




CRL-1504B	ラック用ブレーカ付き抜止4口コンセント	機 器 用
	抜止形 2種接地極付 15A-125V	特定電気用品
	コードなし	第三角法

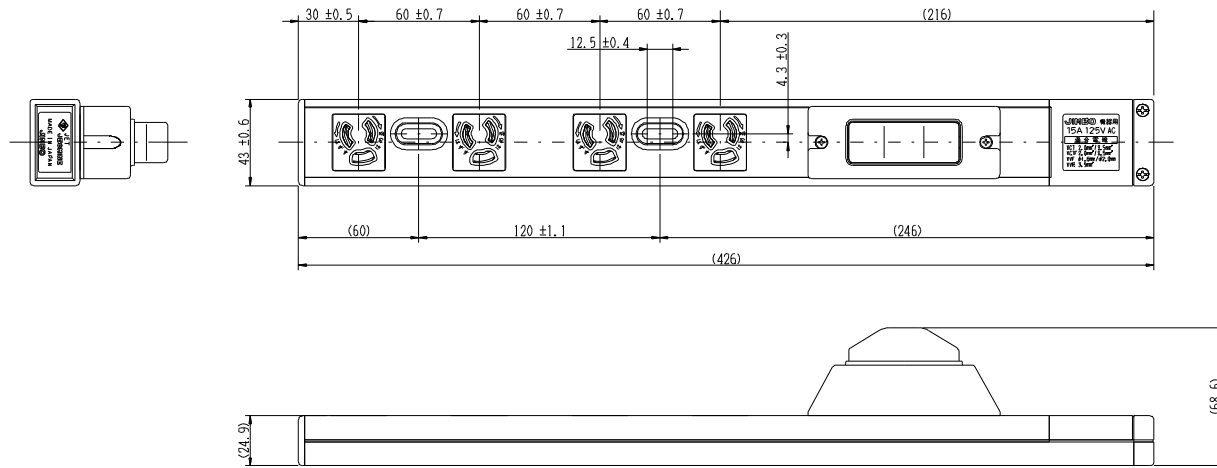

●電源接続カバー及びブレーカカバーを外した状態




●プラグ挿抜位置
著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

●ブレーカ：2P2E/15A

●適合電線：
VCT 3×2.0mm²
VCT 3×3.5mm²
VCTF 3×2.0mm²
VCTF 3×3.5mm²
VVF 3×1.6mm²
VVF 3×2.0mm²
VVR 3×3.5mm²

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

●端子ネジ：呼びら

締付トルク 1.5 kgf・cm

●取付ネジ：呼びら 長さ15mm以上

使用中がタツまや変形が生じないように、
取付穴でバランス良く確実に固定してください。

*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2016年06月29日



神保電器株式会社