





| | | |
|-----------|--|--------|
| CRL-2008B | ラック用ブレーカ付き放止8口コンセント | 機 器 用 |
| | 放止形2極接地極付 20A-125V (・コネク1口:15Aまで) (・合 計:20Aまで) | 特定電気用品 |
| | コードなし | 第三角法 |

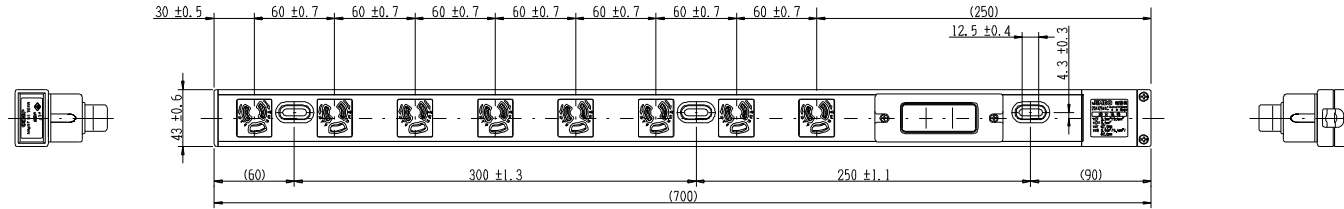

●電源接続カバー及びブレーカカバーを外した状態




●プラグ挿抜位置
著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

●ブレーカ: 2P2E/20A

- 適合電線: VCT 3×3.5mm²
VCT 3×5.5mm²
VCTF 3×3.5mm²
VVF 3×2.0mm²
VVR 3×3.5mm²
3×5.5mm²
3×φ2.6mm

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

●端子ネジ: 呼び5

締付トルク 1.5 kgf・cm

●取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、
取付穴でバランス良く確実に固定してください。

*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2016年07月05日

神保電器株式会社