
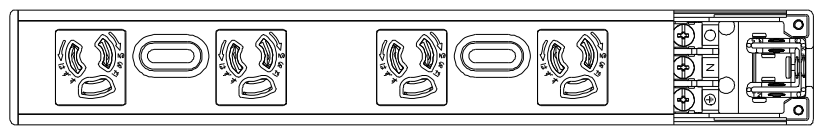
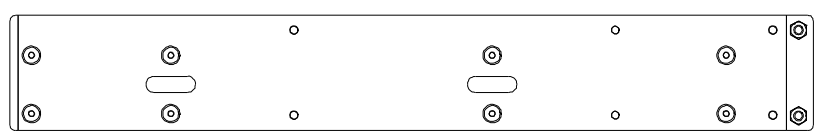






CRL-1504	ラック用抜止4口コンセント	機 器 用
	抜止形2種接地極付 15A-125V	特定電気用品
	コードなし	第三角法

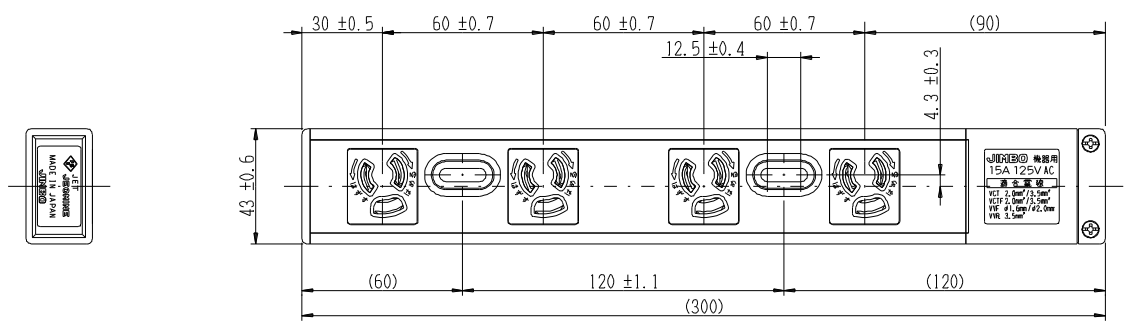

●電源接続カバーを外した状態

- 適合電線：VCT 3×2.0mm²
- VCT 3×3.5mm²
- VCTF 3×2.0mm²
- VCTF 3×3.5mm²
- VVF 3×1.6mm
- VVF 3×2.0mm
- VVR 3×3.5mm²


●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

- 端子ネジ：呼び5
締付トルク 15 kgf・cm
- 取付ネジ：呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、
取付穴でバランス良く確実に固定してください。



●プラグ挿抜位置

著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。