




CRL-1508	ラック用抜止8口コンセント	機 器 用
	抜止形2種接地極付 15A-125V	特定電気用品
	コードなし	第三角法

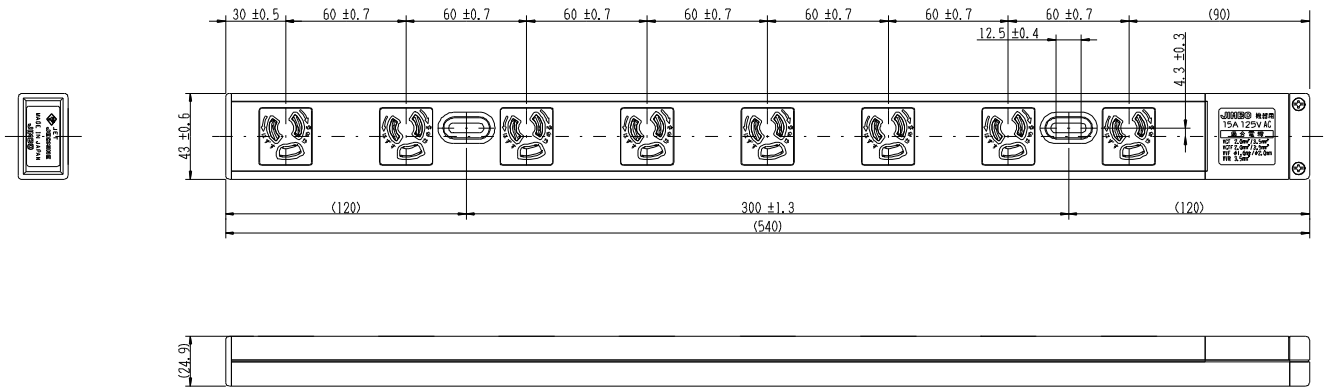

●電源接続カバーを外した状態




●プラグ挿抜位置
若しく外れた位置で抜き差ししないでください。



- 適合電線：VCT 3 x 2.0mm²
VCT 3 x 3.5mm²
VCTF 3 x 2.0mm²
VCTF 3 x 3.5mm²
VVF 3 x 1.6mm²
VVF 3 x 2.0mm²
VVR 3 x 3.5mm²

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ：呼び5
締付トルク 1.5 kgf・cm
- 取付ネジ：呼び5 長さ1.5mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。