NKB-H1001

NK SERIE コンポスイッチシステム

埋込1キー押ボタンスイッチ（金属取付枠付）

[C(A+B)銀接点]

接点定格 AC5V～50V,100mA～1A／DC12V～30V,40mA～1A

電気用品安全法 非対象

第 三 角 法

・NKB-H1001-PW：ピュアホワイト色（印刷色：ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ[N4]）
・NKB-H1001-SG：ソリッドグレー色（印刷色：ﾎﾜｲﾄ）
・NKB-H1001-SB：ソフトブラック色（印刷色：ﾎﾜｲﾄ）

●本体外郭材料：ガラス繊維強化ＰＢＴ樹脂

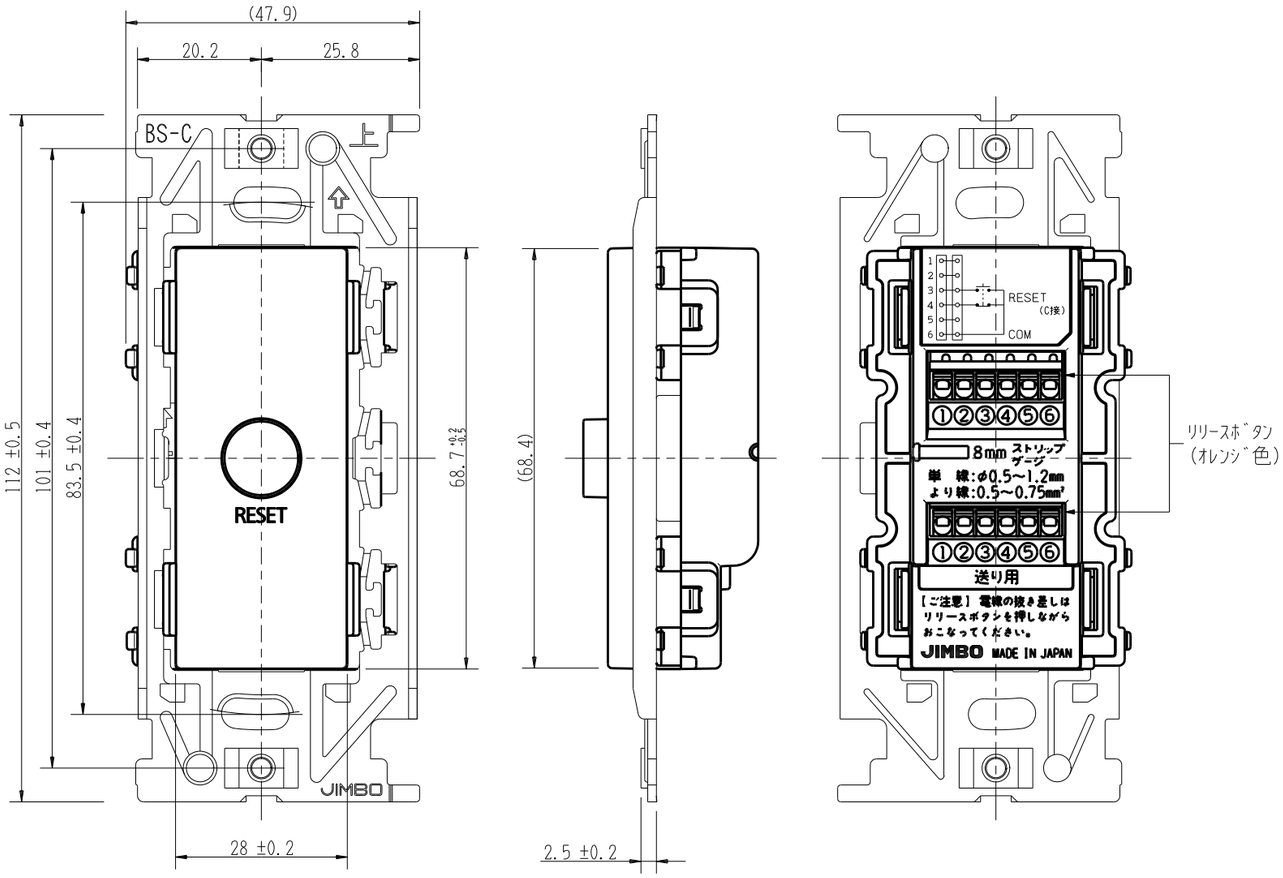

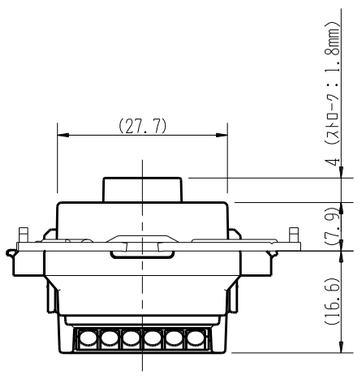

■内部回路図

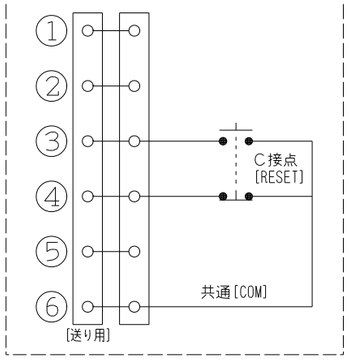

※3-6 間に接続するとＡ接点として、
4-6 間に接続するとＢ接点として
お使いいただけます。

※スイッチはモーメンタリ作動形

【ご注意】

本製品を排煙設備の手動起動装置としてご使用になる場合は、消防関係法令に基いて設置してください。

【安全上のご注意】

●定格電圧はAC５０ＶまたはDC３０Ｖです。１００Ｖ/２００Ｖ配線には使用しないでください。
破損の原因となります。

●落下や強い衝撃を受けたスイッチは使用しないでください。内蔵電子部品が破損しているおそれがあり、スイッチの寿命短縮や動作不良の原因となります。

【施工上のご注意】

●適用ボックス
・JIS C8340、JIS C8435に規定する１個用スイッチボックス

●適用取付枠
・金属取付枠（品番：BS-C）※本製品取付済
・絶縁取付枠（品番：BS-K）

●適用電線
・銅 単 線：φ０.５～１.２mm
・銅より線：０.５～０.７５mm²
※電線は被覆を８mm剥き、曲がりがあれば直して、リリースボタンを押しながら奥まで十分に差し込んでください。接触不良により動作が不安定になるおそれがあります。
※単線はリリースボタンを押さなくても差し込むことができます。
※リリースボタンには刃幅３mm以下のマイナスドライバーを使用してください。
※電線を外す際は、リリースボタンを押しながら電線を引き抜いてください。ドライバーをこじると端子が破損するおそれがあります。

●適用プレート
・連用プレート（大角穴３口用）
［推奨］ＮＫシリーズプレート（品番：NKP-3UFほか）

●非防水形です。水のかかる場所には取付けないでください。

●高温,低温,多湿,粉塵などが多い場所、油分などが付着しやすい場所、粉塵や可燃性ガスが滞留しやすい場所には取付けないでください。

●硫黄ガスやアンモニアガスなどが高濃度の場所には取付けないでください。

●取付枠の変形を防ぐため、ボックスねじは必要以上に締め過ぎないでください。
・適正締付トルク：０.４Ｎ･m（４.１kgf･cm）以下

●ボックス工事にて線径の太いケーブルを使用する場合は、ボックス内のケーブル外皮をできるだけ剥き、電線は適切な長さに切断したうえで結線してください。余分なケーブルや電線をボックス内に強引に押し込むことで、スイッチ端子の電線接続部に過度な張力が加わらないように収めてください。電線が抜けてしまう場合があります。

●本製品と低圧屋内配線の点滅器（100/200V回路の照明スイッチ等）や接続器（100/200V回路のコンセント等）を同一プレートに連接取付する場合は、低圧屋内配線（強電配線）との離隔に注意してください（内線規程 3102-7条 参照）。ボックス工事の際は、下記の場合を除き本製品と強電配線のスイッチ/コンセントの隣接箇所に隔壁（セパレーター）を設け、強電配線と直接接触しないように施設してください。
・本製品の配線が小勢力回路の配線要件を満たしている場合
・照明スイッチが有線リモコンスイッチの場合（照明制御回路が小勢力回路に該当）

●本製品を絶縁取付枠付器具や弊社ライトコントロールスイッチセット（NKW-RPWM1SOほか）と連接して取付ける場合は、本製品を向かって右側に取付けてください。
左側ではプレートの取付ピッチ（４６mm）と合わず取付けできません。
左側に取付けたい場合は、本製品の金属取付枠を外して絶縁取付枠に付け替えてください。
（取付枠の脱着方法がご不明の場合は、技術資料「取付枠の器具脱着要領」をご覧ください）





※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2021年07月26日	神保電器株式会社	