CRL-1512	ラック用抜止１２口コンセント	機　器　用
	抜止形２極接地極付　１５Ａ－１２５Ｖ	特定電気用品
	コードなし	第三角法

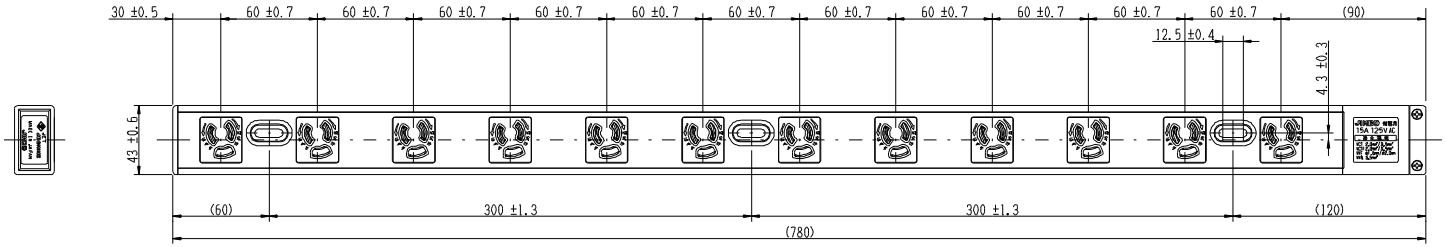



●電源接続カバーを外した状態

●プラグ挿抜位置

著しく外れた位置で抜き
差ししないでください。

● 適合電線：ＶＣＴ　３×２.０mm²
ＶＣＴ　３×３.５mm²
ＶＣＴＦ ３×２.０mm²
ＶＣＴＦ ３×３.５mm²
ＶＶＦ　３×１.６mm
ＶＶＦ　３×２.０mm
ＶＶＲ　３×３.５mm²

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかしめてネジ止めしてください。

● 端子ネジ：呼び５
締付トルク　１５ kgf・cm

● 取付ネジ：呼び５　長さ１５mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、
取付穴でバランス良く確実に固定してください。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2016年07月05日	特保電器株式会社