


CRL-1518BS	ラック用ブレーカ付き抜止18口コンセント	機器用
	抜止形2極接地極付 15A-125V	特定電気用品
	コードなし	第三角法



●電源接続カバー及びブレーカカバーを外した状態

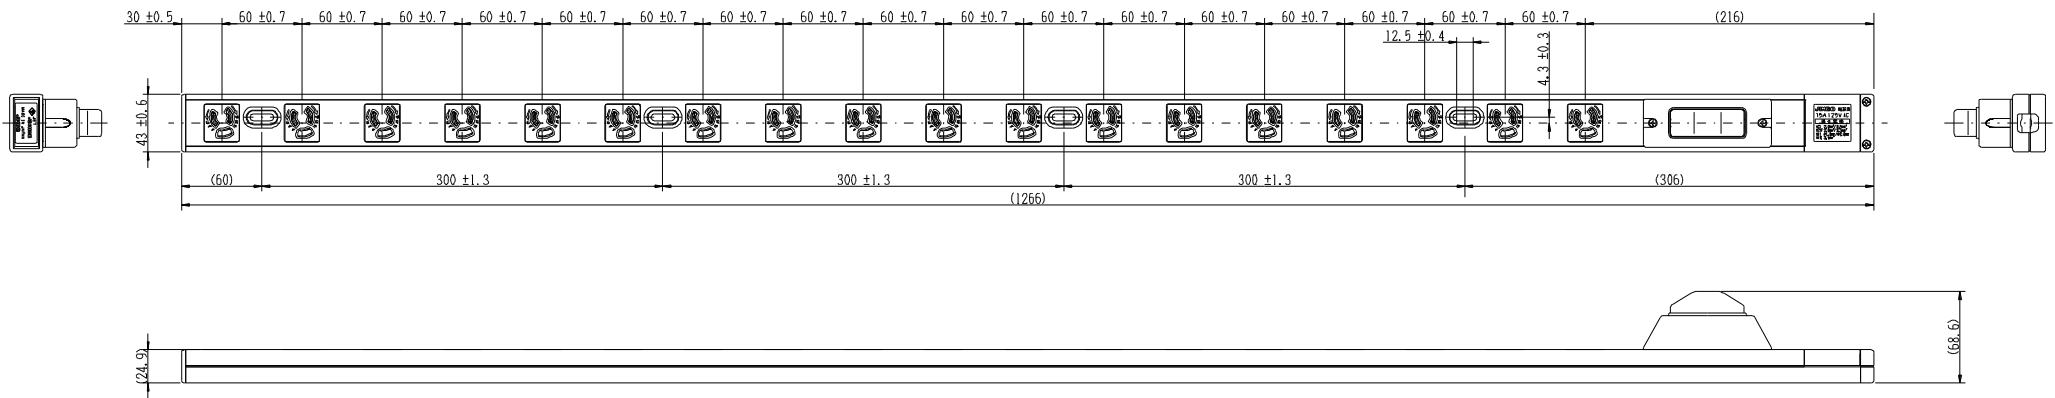

●ブレーカ: 2P2E / 15A


- 適合電線: VCT 3 × 2.0mm²
VCT 3 × 3.5mm²
VCTF 3 × 2.0mm²
VCTF 3 × 3.5mm²
VVF 3 × 1.6mm²
VVR 3 × 3.5mm²

●端子ネジ: 呼び5
締付トルク 15 kgf・cm

●取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上



●プラグ挿抜位置
著しく外れた位置で抜き差ししないでください。



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

使用中がグツつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。