




CRL-1518	ラック用抜止18口コンセント	機 器 用
	抜止形2種接地極付 15A-125V	特定電気用品
	コードなし	第三角法

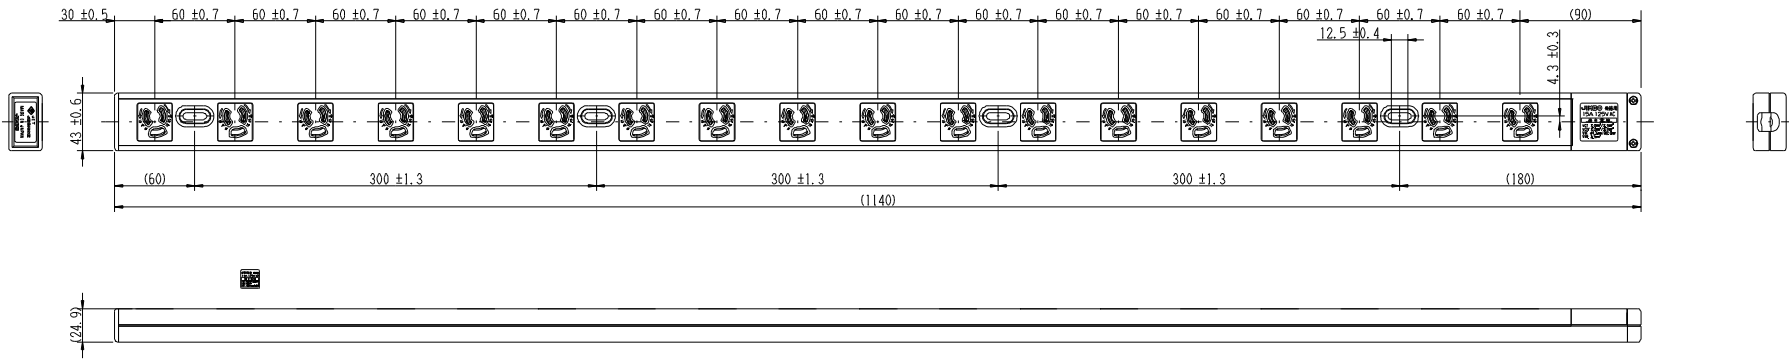


●電源接続カバーを外した状態



●プラグ挿抜位置

著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

- 適合電線：VCT 3×2.0mm²
- VCT 3×3.5mm²
- VCTF 3×2.0mm²
- VCTF 3×3.5mm²
- VVF 3×1.6mm²
- VVF 3×2.0mm²
- VVR 3×3.5mm²

- 端子ネジ：呼び5
締付トルク 15 kgf・cm
- 取付ネジ：呼び5 長さ15mm以上

使用中がタつきや変形が生じないように、
取付穴でバランス良く確実に固定してください。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2016年06月29日

神保電器株式会社