



CRL-1524BS	ラック用ブレーカ付き板止24口コンセント	機器用
	板止形2極接地極付 15A-125V	特定電気用品
	コードなし	第三角法



●電源接続カバー及びブレーカカバーを外した状態

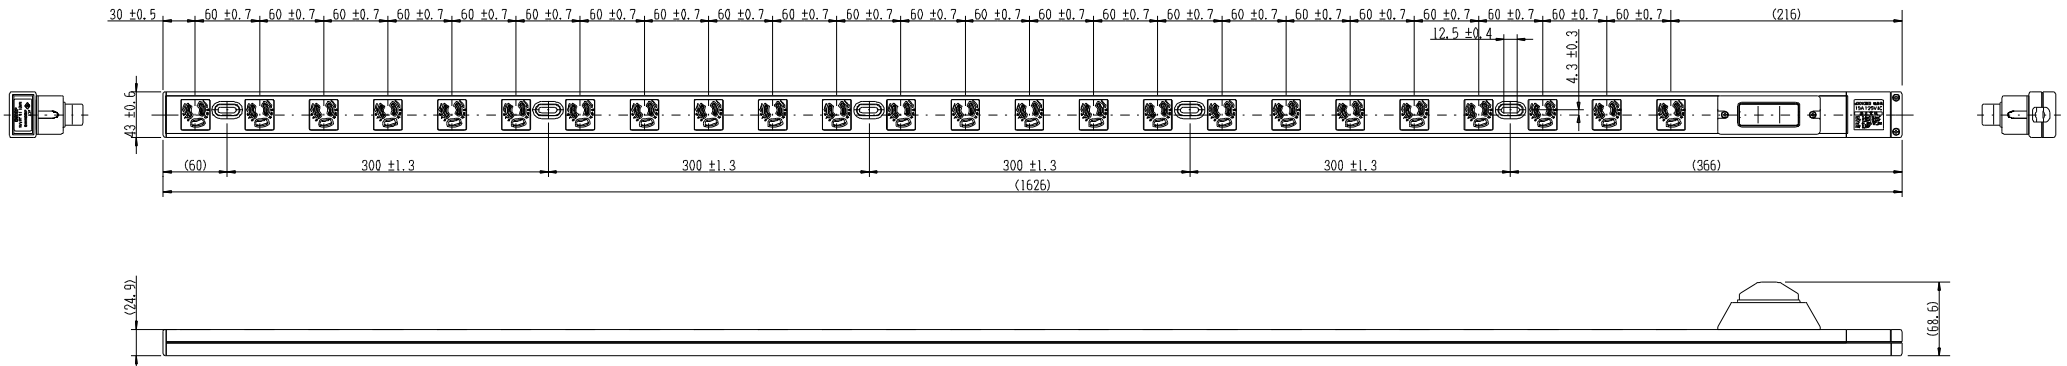

●ブレーカ：2P2E/15A


- 適合電線：VCT 3×2.0mm²
VCT 3×3.5mm²
VCTF 3×2.0mm²
VCTF 3×3.5mm²
VVF 3×1.6mm²
VVF 3×2.0mm²
VVR 3×3.5mm²

●端子ネジ：呼び5
締付トルク 15 kgf・cm

●取付ネジ：呼び5 長さ15mm以上



●プラグ挿抜位置
著しく外れた位置で抜き差ししないください。



適合する圧着端子をかきつけてネジ締めしてください。

使用中がタつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。