


CRL-1524


ラック用抜止24口コンセント	機 器 用
抜止形2極接地極付 15A-125V	特定電気用品
コードなし	第三角法

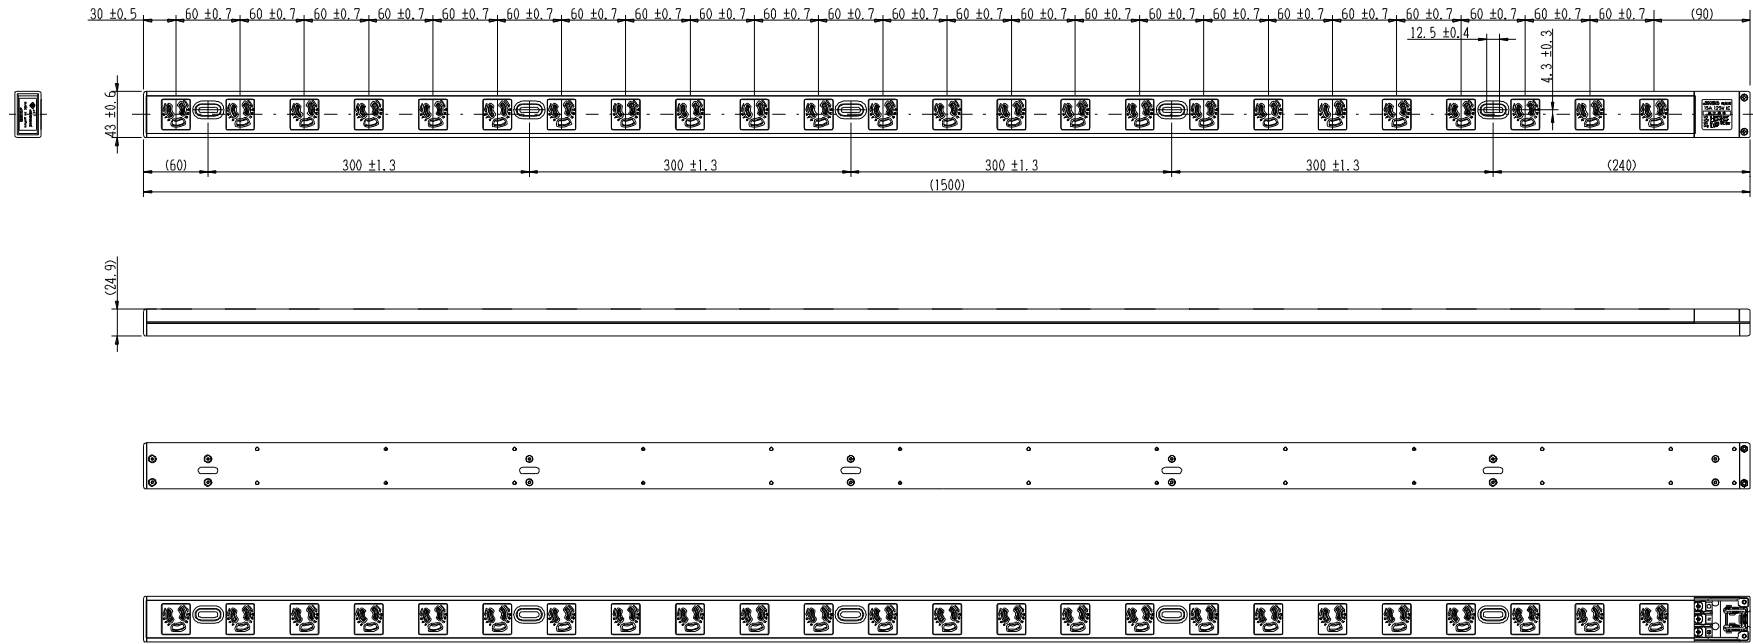

●電源接続カバーを外した状態

- 適合電線: VCT 3×2.0mm<sup>2</sup>  
 VCT 3×3.5mm<sup>2</sup>  
 VCTF 3×2.0mm<sup>2</sup>  
 VCTF 3×3.5mm<sup>2</sup>  
 VVF 3×1.6mm<sup>2</sup>  
 VVF 3×2.0mm<sup>2</sup>  
 VVR 3×3.5mm<sup>2</sup>

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかましてネジ止めしてください。

- 端子ネジ: 呼び5  
 締付トルク 15 kgf・cm
- 取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、  
 取付穴でバランス良く確実に固定してください。



●プラグ挿抜位置  
 著しく外れた位置で抜き  
 差ししないでください。

\*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。