





CRL-2006AL	ラック用電漏計付き抜き6口コンセント	機 器 用
	抜き形2極接地極付 20A-125V (・コネク1口:1.5Aまで) (・合 計:2.0Aまで)	特定電気用品
	電流計下付きタイプ コードなし	第三角法

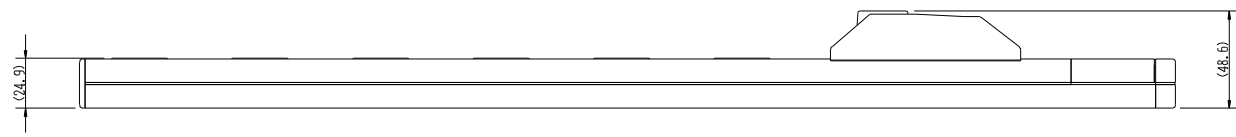


●電源接続カバーを外した状態

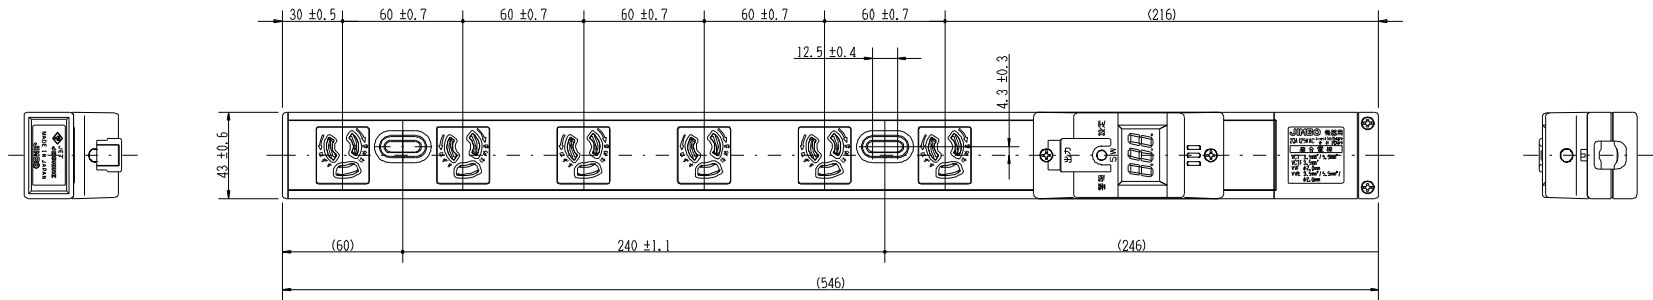

●プラグ挿抜位置
著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

- 適合電線: VCT 3x3.5mm²
VCT 3x5.5mm²
VCTF 3x3.5mm²
VVF 3x2.0mm²
VVR 3x3.5mm²
3x5.5mm²
3xφ2.6mm

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ: 呼び5
締付トルク 1.5 kgf・cm
- 取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上

使用中がタツまや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

* 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。