





CRL-2012AL	ラック用電流計付き放止12口コンセント	機 器 用
	放止形2極接地極付 20A-125V (・20A/1口:15Aまで) (・合 計:20Aまで)	特定電気用品
	電流計下付きタイプ コードなし	第三角法

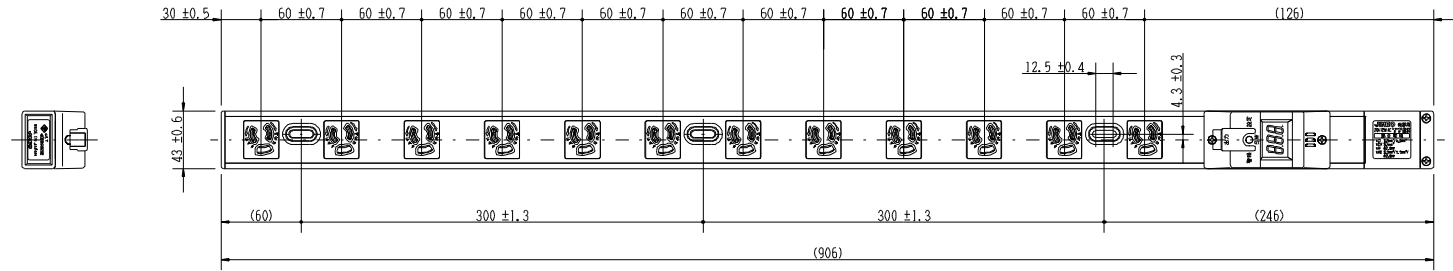

●電源接続カバーを外した状態


- 適合電線: VCT 3×3.5mm²
- VCT 3×5.5mm²
- VCTF 3×3.5mm²
- VVF 3×2.0mm
- VVR 3×3.5mm²
- 3×5.5mm²
- 3×φ2.6mm

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

- 端子ネジ:呼び5
締付トルク 1.5 kgf・cm
- 取付ネジ:呼び5 長さ15mm以上



●プラグ挿抜位置

著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

使用中がたつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。