




CRL-2018BS	ラック用ブレーカ付き抜止18口コンセント	機器用
	抜止形2極接地極付 20A-125V (・コンセント1口:15Aまで ・各計:20Aまで)	特定電気用品
	コードなし	第三角法



●電源接続カバー及びブレーカカバーを外した状態

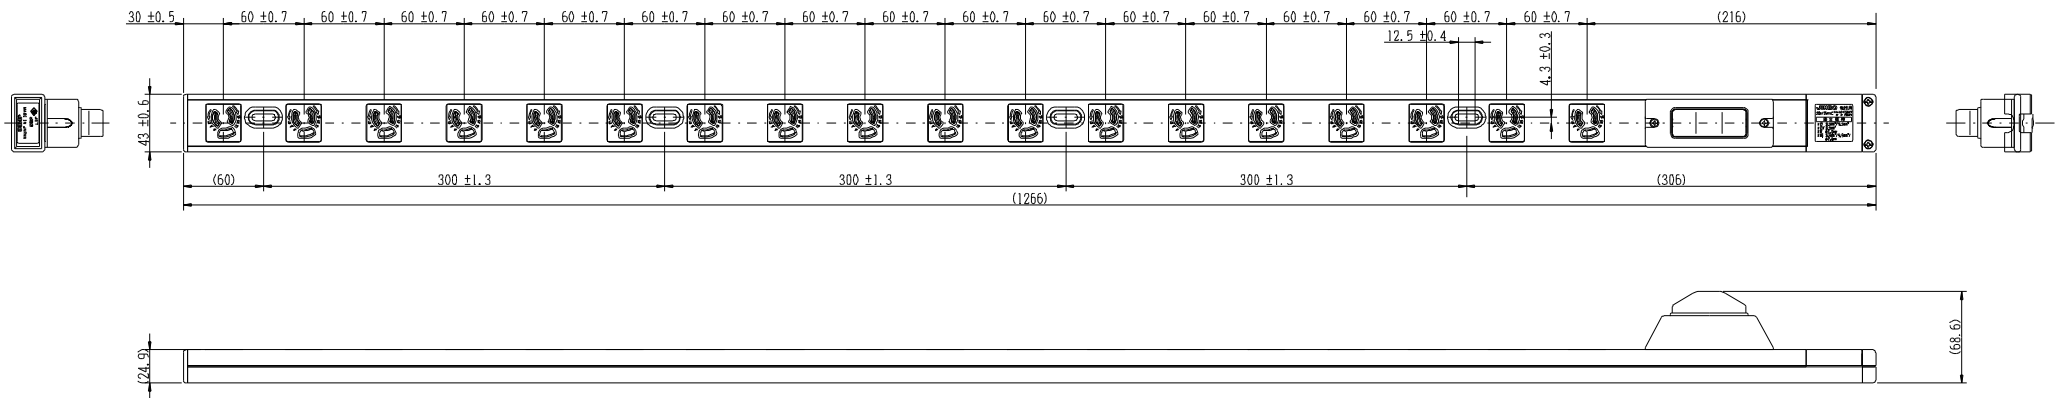

- ブレーカ: 2P2E/20A
- 適合電線: VCT 3×3.5mm²
VCT 3×5.5mm²
VCTF 3×3.5mm²
VVF 3×2.0mm²
VVR 3×3.5mm²
3×5.5mm²
3×φ2.6mm




●プラグ挿抜位置
著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

●端子ネジ: 呼び5
締付トルク 15 kgf・cm

●取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めてください。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。