

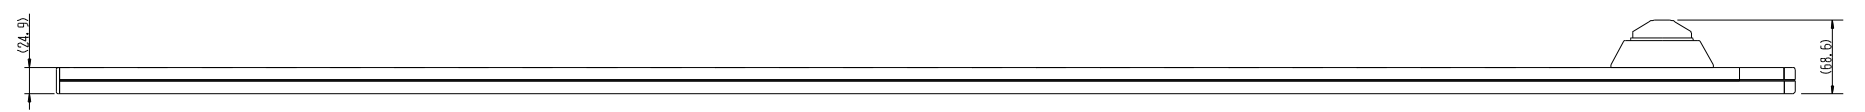


CRL-2024BS	ラック用ブレーカ付き抜止24口コンセント	機器用
	抜止形2極接地極付 20A-125V (・コンセント1口:15Aまで ・各計:20Aまで)	特定電気用品
	コードなし	第三角法

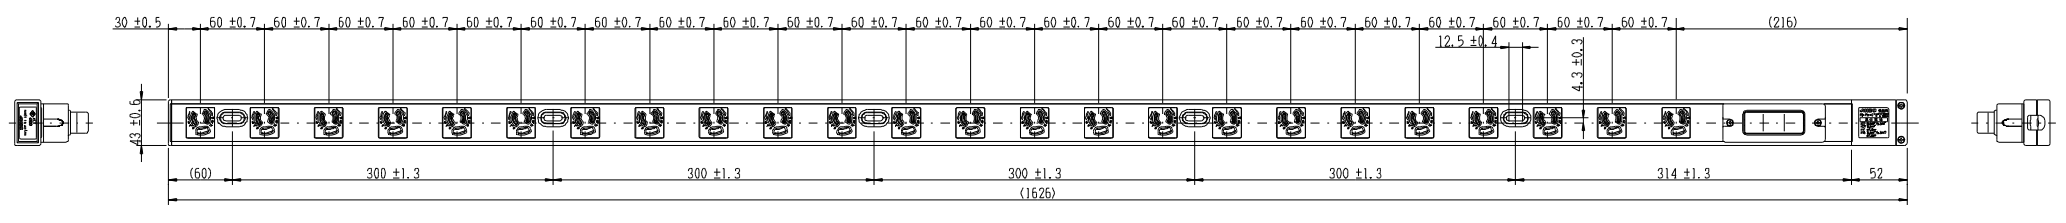


●電源接続カバー及びブレーカカバーを外した状態


- ブレーカ: 2P2E/20A
- 適合電線: VCT 3×3.5mm<sup>2</sup>  
VCT 3×5.5mm<sup>2</sup>  
VCTF 3×3.5mm<sup>2</sup>  
VVF 3×2.0mm<sup>2</sup>  
VVR 3×3.5mm<sup>2</sup>  
3×5.5mm<sup>2</sup>  
3×2.6mm<sup>2</sup>

●端子ネジ: 呼び5  
締付トルク 15 kgf・cm

●取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上



●プラグ挿抜位置  
著しく外れた位置で抜き差ししないでください。



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

使用中ガタつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

\* 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。