



CRL-C3016D	ラック用 16 口コンセント	機器用
	2極接地端子付 30 A - 250 V	特定電気用品
	コードなし	第三角法

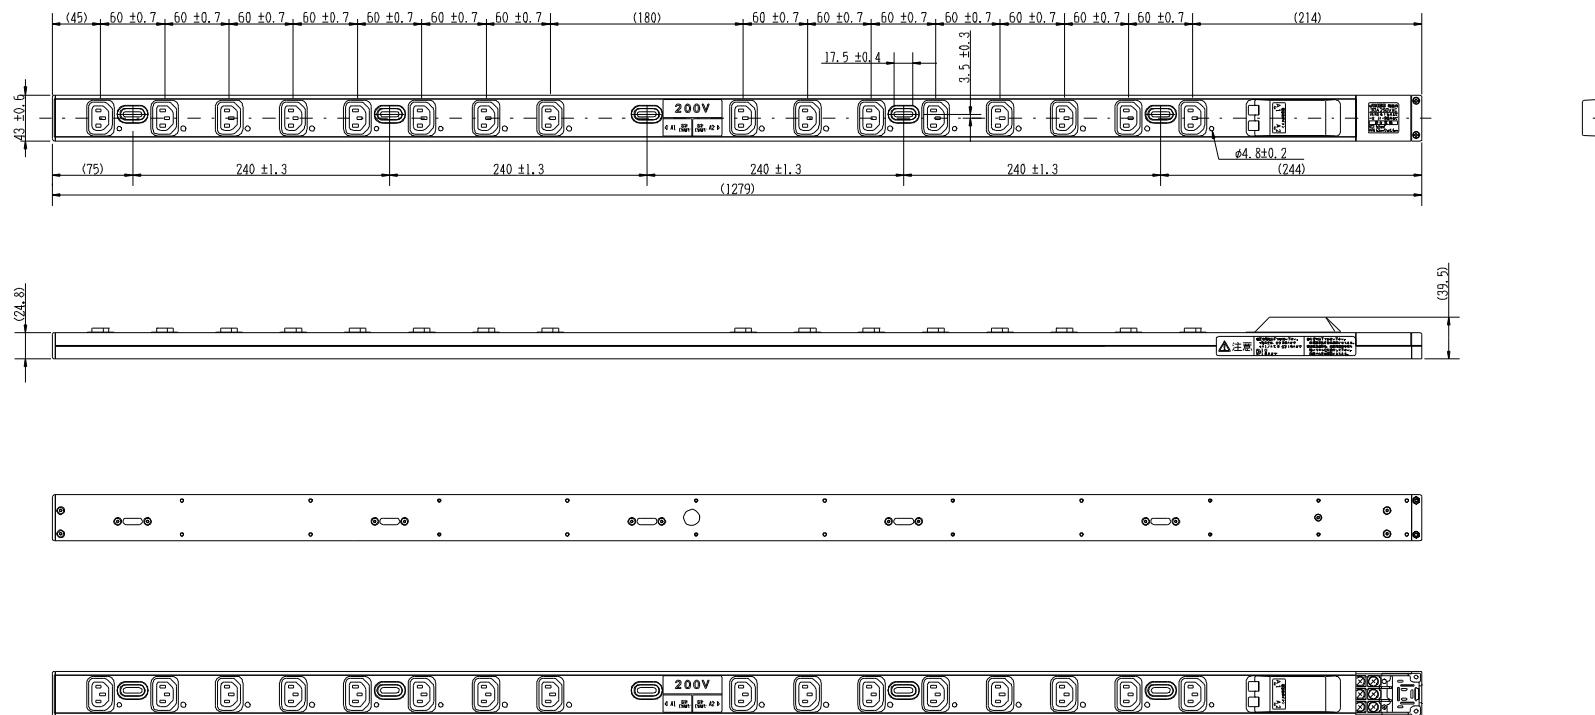

● 電源接続カバーを外した状態

- 適合電線：VCT 3 × 5.5 mm<sup>2</sup>
- VVR 3 × 5.5 mm<sup>2</sup>
- VWR 3 × Ø 2.6 mm

● 電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかしめてネジ止めしてください。

● 端子ネジ：呼び径

締付トルク 15 kgf・cm

● 取付ネジ：呼び径 長さ 15 mm以上

使用中が Clarkson や変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。