
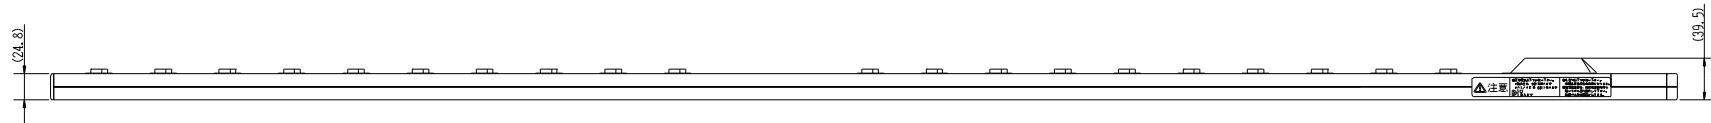



CRL-C3020D	ラック用 20口コンセント	機 器 用
	2極接地極付 30A-250V	特定電気用品
	コードなし	第三角法

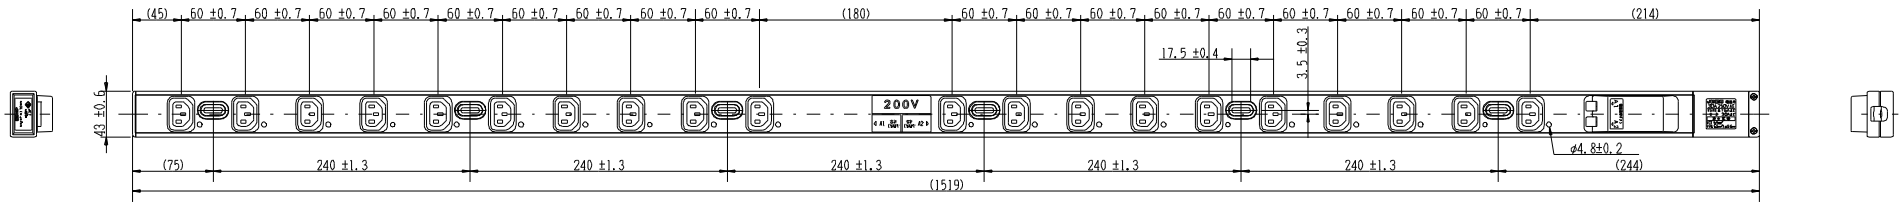

●電源接続カバーを外した状態

- 適合電線：VCT 3×5.5mm²
VVR 3×5.5mm²
VVR 3×φ2.6mm

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ：呼び5
締付トルク 1.5 kgf・cm

- 取付ネジ：呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、
取付穴でバランス良く確実に固定してください。

*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2016年06月29日

神保電器株式会社