


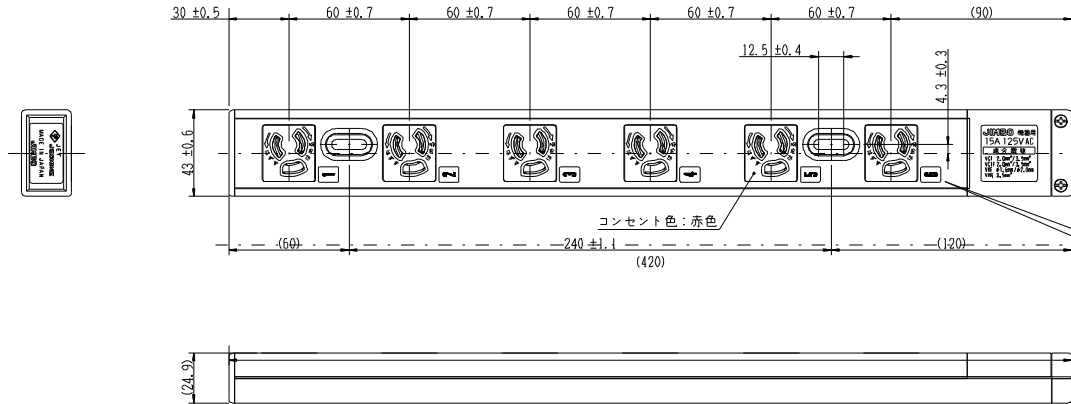


CRL-N1506R	ラック用抜止6口コンセント	機 器 用
	抜止形2極接地極付 15A-125V	特定電気用品
番号表示:シール貼付タイプ	番号入り/コードなし コンセント色:赤色	第三角法




●番号シール貼付  
(コード口側より、6,5,4,3,2,1)



●電源接続カバーを外した状態


- 適合電線:
- VCT 3×2.0mm<sup>2</sup>
  - VCT 3×3.5mm<sup>2</sup>
  - VC TF 3×2.0mm<sup>2</sup>
  - VC TF 3×3.5mm<sup>2</sup>
  - VVF 3×1.6mm
  - VVF 3×2.0mm
  - VVR 3×3.5mm<sup>2</sup>

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ:呼び5  
締付トルク 15 kgf・cm
- 取付ネジ:呼び5 長さ15mm以上  
使用中ガタつきや変形が生じないように、  
取付穴でバランス良く確実に固定してください。



●プラグ挿入位置  
著しく外れた位置で抜き  
差ししないでください。

\*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。