




CRL-N2012R	ラック用抜き12口コンセント	機 器 用
	抜き形2極接地極付 20A-125V (・20A/1口:15Aまで ・合 計:20Aまで)	特定電気用品
番号表示:シール貼付タイプ	番号入り/コードなし コンセント色:赤色	第三角法

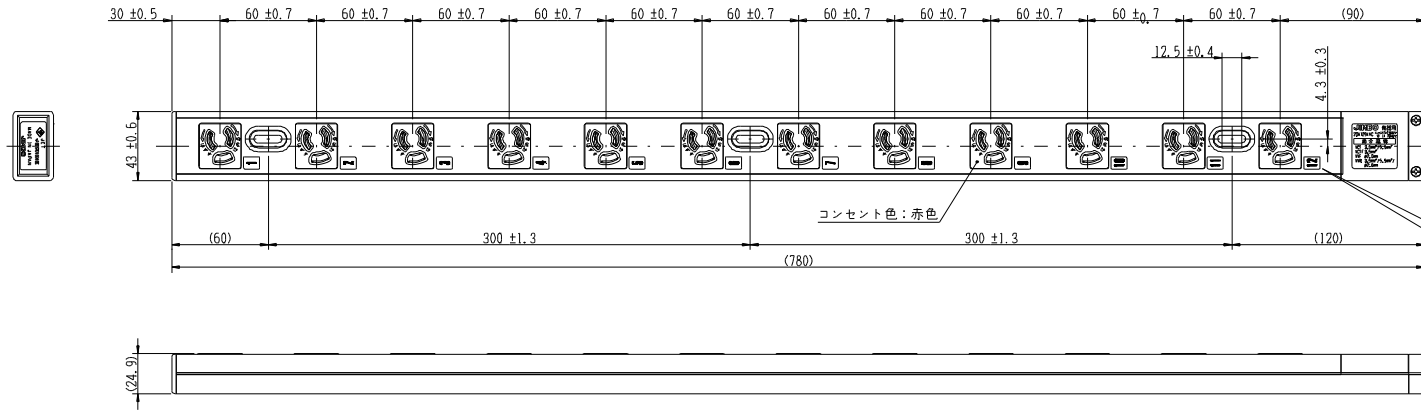


●電源接続カバーを外した状態



●プラグ挿抜位置  
著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

- 適合電線: VCT 3×3.5mm<sup>2</sup>  
VCT 3×5.5mm<sup>2</sup>  
VCTF 3×3.5mm<sup>2</sup>  
VVF 3×2.0mm<sup>2</sup>  
VVR 3×3.5mm<sup>2</sup>  
3×5.5mm<sup>2</sup>  
3×φ2.6mm

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めてください。

- 端子ネジ:呼び5  
締付トルク 1.5 kgf・cm
- 取付ネジ:呼び5 長さ15mm以上  
使用中ガタつきや変形が生じないように、  
取付穴でバランス良く確実に固定してください。

\*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。