





CRL-N2012	ラック用抜き12口コンセント	機 器 用
	抜き形2極接地極付 20A-125V (・コネクタ1口:15Aまで) (・合 計:20Aまで)	特定電気用品
番号表示:シール貼付タイプ	番号入り/コードなし	第三角法

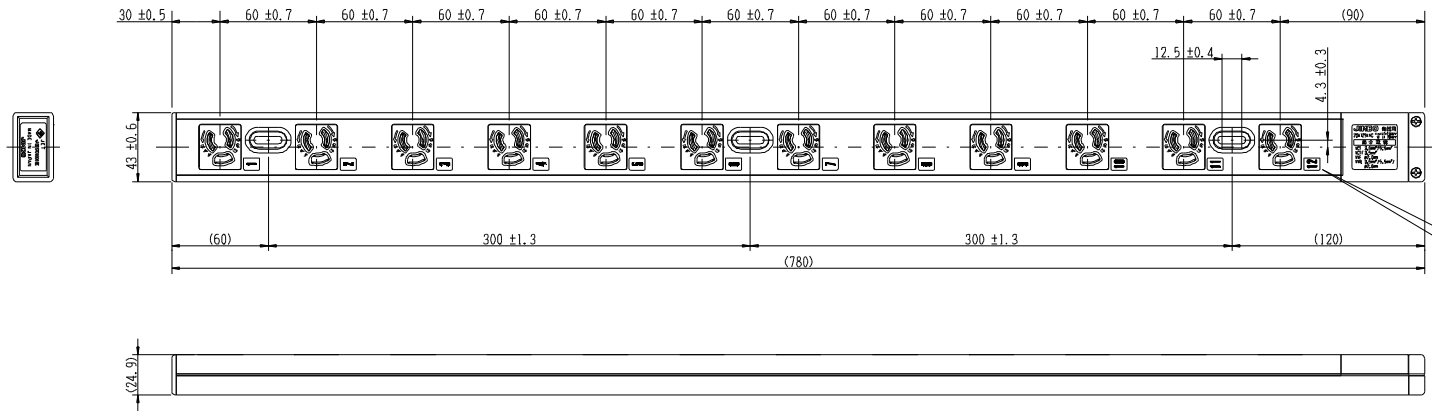

●番号シール貼付
(コード口側より、12.11.10、・・・1)




●電源接続カバーを外した状態



●プラグ挿抜位置
密しく外れた位置で抜き挿ししないでください。

●電線加工寸法 (推奨値)



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

- 適合電線: VCT 3×3.5mm²
VCT 3×5.5mm²
VCTF 3×3.5mm²
VVF 3×2.0mm²
VVR 3×3.5mm²
3×5.5mm²
3×φ2.6mm

●端子ネジ:呼び5
締付トルク 1.5 kgf・cm

●取付ネジ:呼び5 長さ15mm以上
使用中ガタつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。