

NKW01013




NK SERIE

埋込スイッチセット

3路ガイドチェック(低ワット)


NKW01013 PW: ヒューホワイト色
 NKW01013 SG: ソリッドグレー色
 NKW01013 SB: ソフトブラック色

第三角法

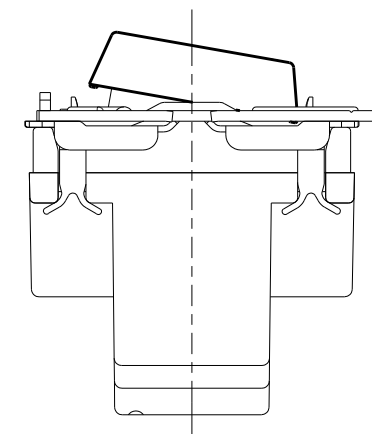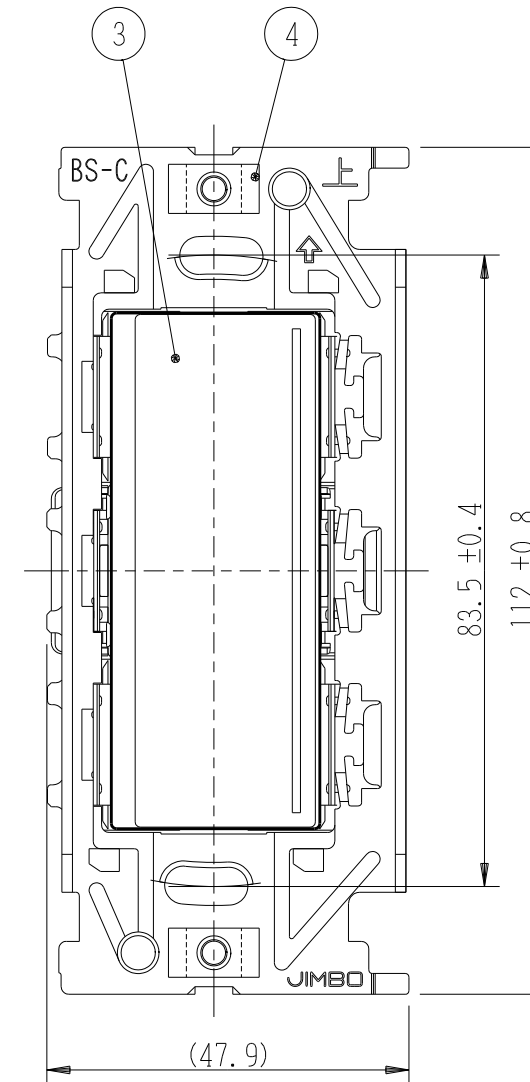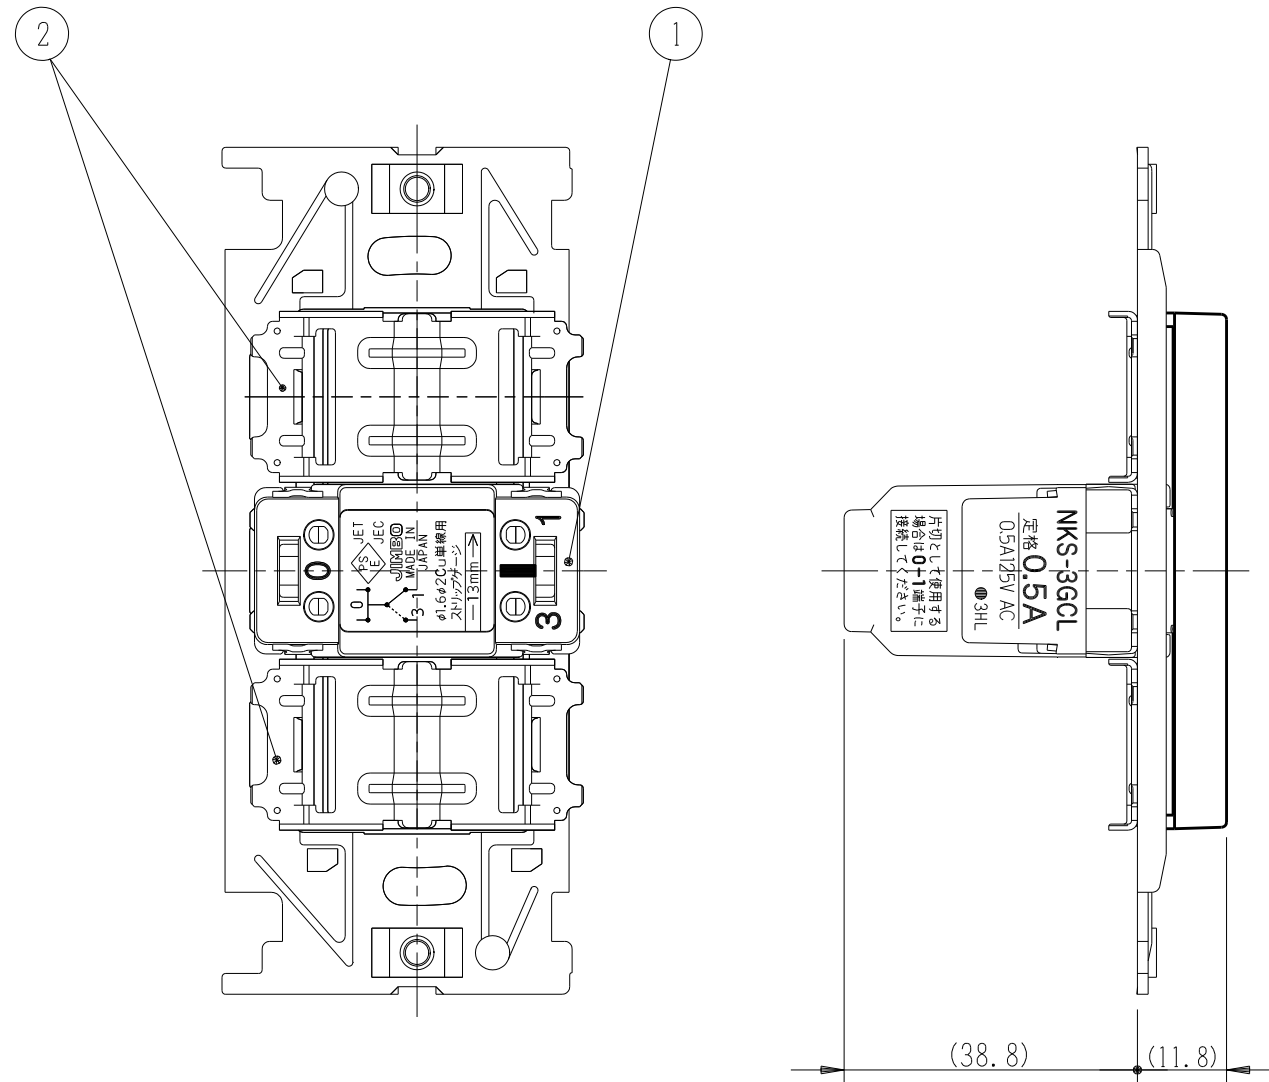

- 連用プレート(大角穴3口用)に取り付けることができます。
推奨プレート: NKシリーズプレート(品番: NKP-3UF ほか)
- 3路スイッチを片切用として使用される場合は、0-1端子に接続してください。
- ボックスねじは必要以上に締め過ぎないでください。
適正締めトルク: 0.4N・m(4.1kgf・cm) 以下
- 操作板は取り外してできません。

回路図

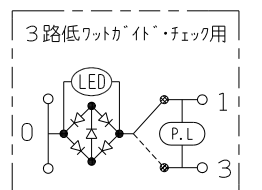

| 番号 | 名称 | 個数 | 型番 | 備考 |
|----|-----------------------|----|----|--------------|
| 1 | スイッチ[3路ガイドチェック(低ワット)] | 1 | | 0.5A-125V AC |
| 2 | 操作板サポート | 2 | | |
| 3 | 発光表示付き操作板[シングル] | 1 | | |
| 4 | 取付枠 | 1 | | |

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2021年12月20日



神保電器株式会社