


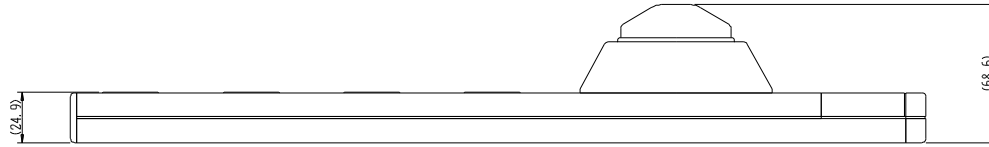


CRL-2004B	ラック用ブレーカ付き抜止4口コンセント	機 器 用
	抜止形2極接地極付 20A-125V (・コネク1口:15Aまで) (・合 計:20Aまで)	特定電気用品
	コードなし	第三角法

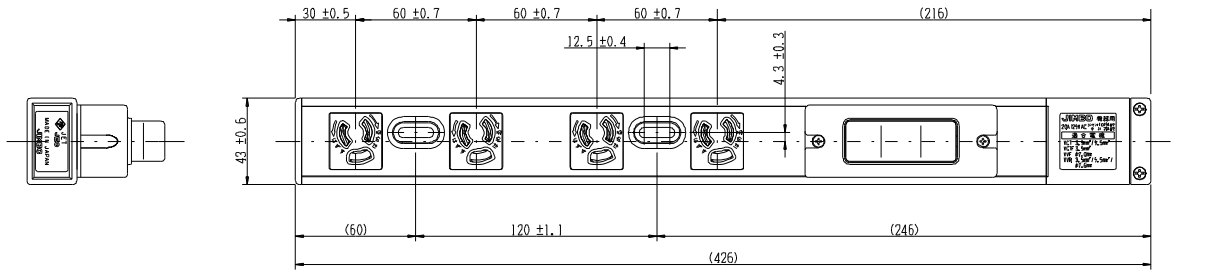

●電源接続カバー及びブレーカカバーを外した状態




●プラグ挿抜位置

著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

●ブレーカ: 2P2E/20A

●適合電線: VCT 3×3.5mm²
 VCT 3×5.5mm²
 VCTF 3×3.5mm²
 VVF 3×2.0mm²
 VVR 3×3.5mm²
 3×5.5mm²
 φ×φ2.6mm

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

●端子ネジ: 呼び5

締付トルク 1.5 kgf・cm

●取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、取付穴でバランス良く確実に固定してください。

*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。