





CRL-2012	ラック用抜き12口コンセント	機 器 用
	抜き形2極接地極付 20A-125V (・コネクタ1口：15Aまで) (・合 計：20Aまで)	特定電気用品
	コードなし	第三角法



●電源接続カバーを外した状態

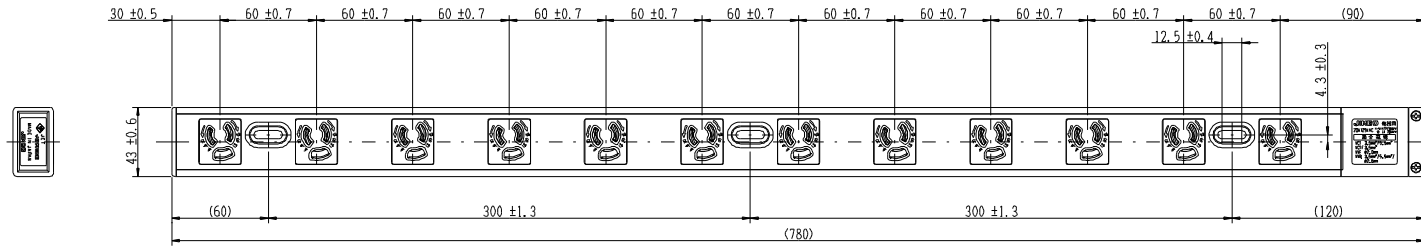


●プラグ挿抜位置

著しく外れた位置で抜き差ししないでください。

- 適合電線：VCT 3×3.5mm<sup>2</sup>  
VCT 3×5.5mm<sup>2</sup>  
VCTF 3×3.5mm<sup>2</sup>  
VVF 3×2.0mm<sup>2</sup>  
VVR 3×3.5mm<sup>2</sup>  
3×5.5mm<sup>2</sup>  
3×φ2.6mm

●電線加工寸法(推奨値)



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

●端子ネジ：呼び5  
挿付トルク 1.5 kgf・cm

●取付ネジ：呼び5 長さ15mm以上

使用中ガタつきや変形が生じないように、  
取付穴でバランス良く確実に固定してください。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。