



CRL-N1506	ラック用抜き6口コンセント	機 器 用
	抜き形2極接地極付 15A-125V	特定電気用品
番号表示:シール貼付タイプ	番号入り/コードなし	第三角法

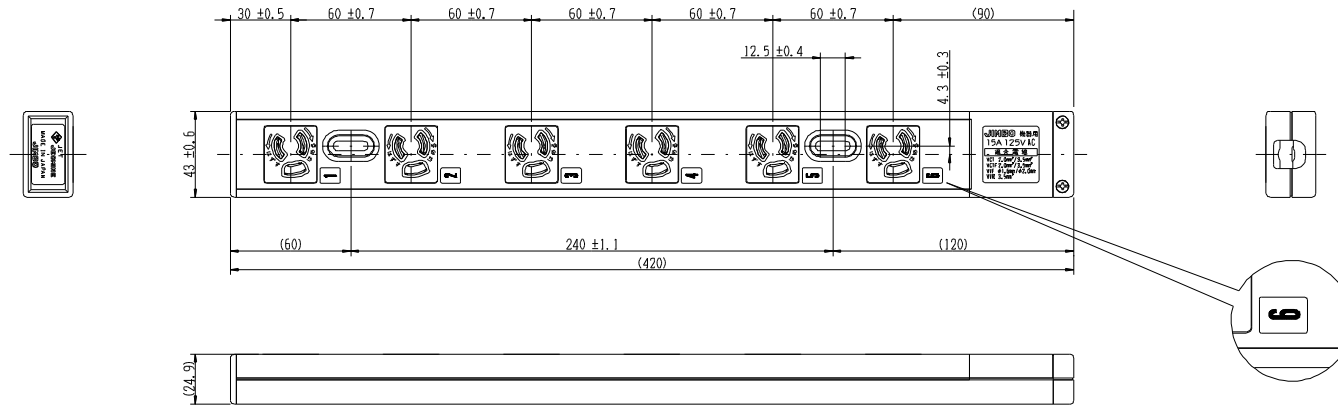


●番号シール貼付  
(コード口側より、6.5.4.3.2.1)



●電源接続カバーを外した状態

- 適合電線: VCT 3×2.0mm<sup>2</sup>  
VCT 3×3.5mm<sup>2</sup>  
VCTF 3×2.0mm<sup>2</sup>  
VCTF 3×3.5mm<sup>2</sup>  
VVF 3×1.6mm<sup>2</sup>  
VVF 3×2.0mm<sup>2</sup>  
VVR 3×3.5mm<sup>2</sup>


●電線加工寸法 (推奨値)



適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ: 呼び5  
締付トルク 15 kgf・cm

- 取付ネジ: 呼び5 長さ15mm以上  
使用中ガタつきや変形が生じないように、  
取付穴でバランス良く確実に固定してください。



●プラグ挿抜位置

著しく外れた位置で抜き  
差ししないでください。

\*仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2016年06月30日

神保電器株式会社