
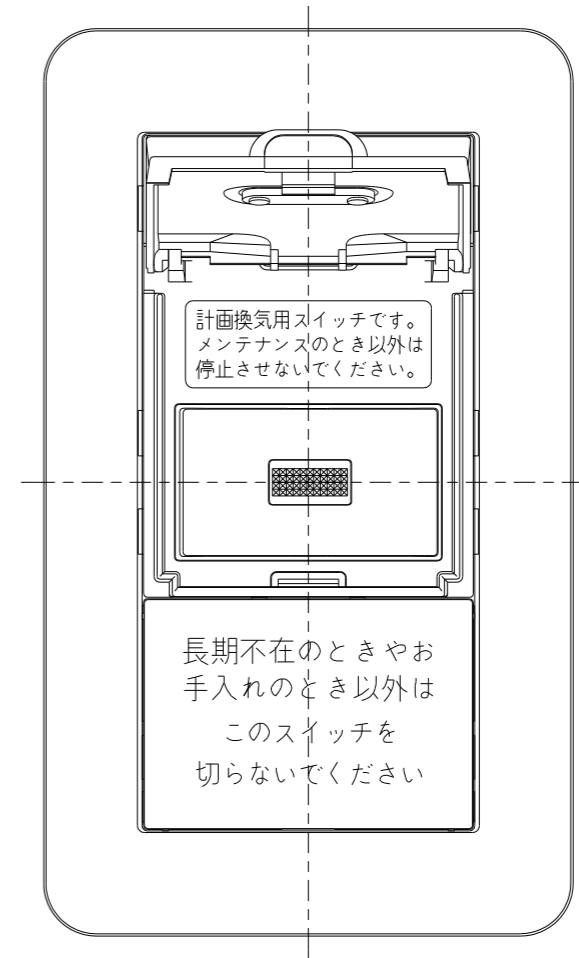
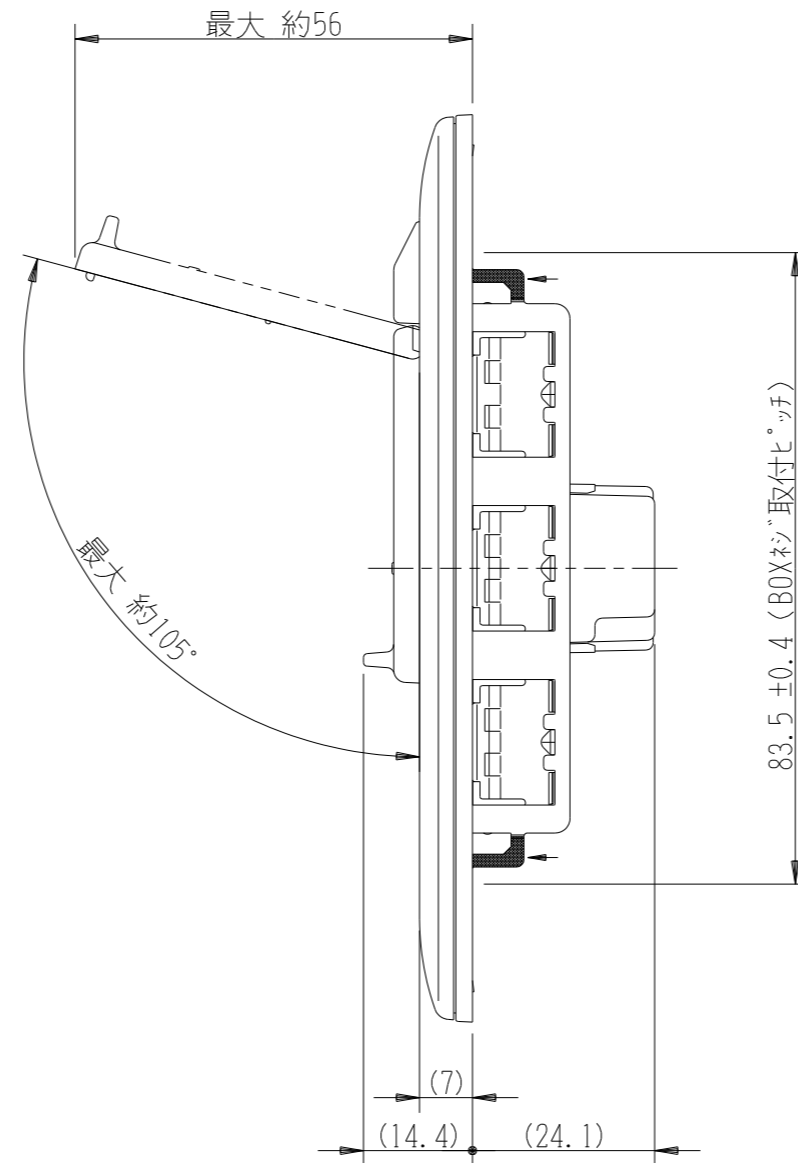
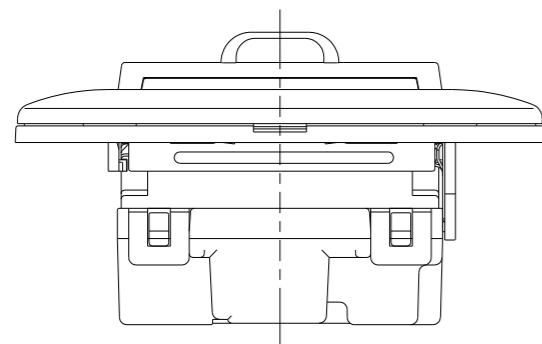


VJS-V1

J・WIDE SLIM 扉付き
24時間換気スイッチ

第三角法

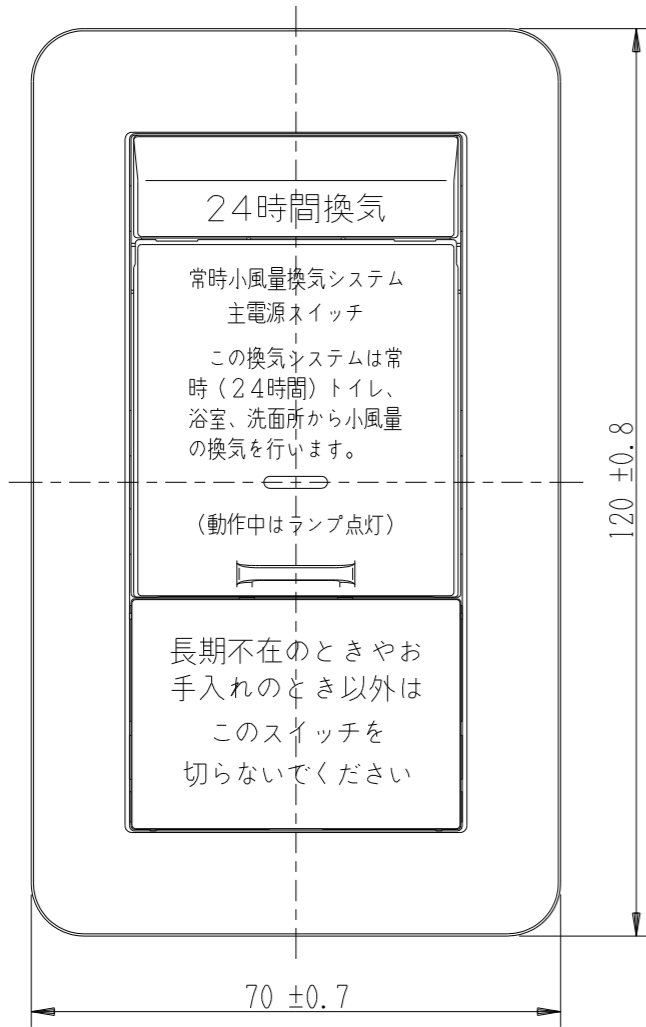


扉を開けた状態

WJ-1CL
片切低ワットフィック用
0.5A-300V

(ブランクチップ)

回路図

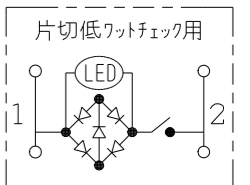

(ブランクチップ)

- 金属ワンタッチ取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅(→部)をニッパで切り取ってください。
- BOXネジ締付トルク: 0.4 N・m (4.1kgf・cm) 以下
- 適用プレート: J・WIDE SLIM用スイッチプレート(NWP-1他)
その他、保護カバー(NWS-H)やはさみ金具(上下はさみタイプ: BH-6他)などJW17用と共用ではない製品がありますので、選定には十分にご注意ください。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2022年05月20日



神保電器株式会社