


SNL-3

LED保安灯明るさセンサー付ナイトライト


電気用品安全法 非対象

定格 100V 50/60Hz

第三角法




明るさセンサー受光部

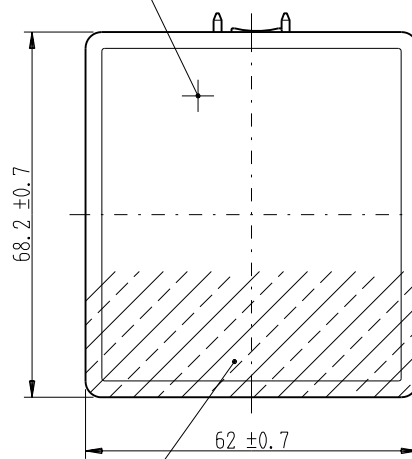

LED点灯部

ナイトライト : 電球色
保安灯/携帯電灯: 白色

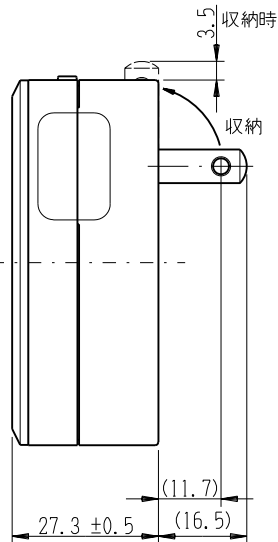

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz 共用
定格消費電力	[ナイトライト (AC100V)] 点灯時0.3W 消灯時0.3W [保安灯・携帯電灯 (乾電池)] 点灯時0.3W (220mA) 消灯時0.3mW (200 μA)
ナイトライト自動点灯明るさ	15 lx以下で点灯する
保安灯・携帯電灯点灯時間	30分間毎に自動消灯する (延べ15時間程度)
適合電池	単3形 アルカリ乾電池 (LR6) 1本
適合規格	電気用品非対象
その他	プラグ収納形
ナイトライト点灯	[正面] 0.5 lx以上 (50cm前方)
停電時の非常点灯 (30分後)	[正面] 1.5 lx以上 (50cm前方) [床面] 0.2 lx以上 (床面半径50cm内、取付高さ30cm)
住宅用非常照明 避難灯クラスB 避難B-1形 停電検知形 移動式器具 非常灯光源: LED 1ヶ 0.3W 組込み形 (一社)日本照明器具工業会 住宅用非常灯技術基準適合品 JIL5506 適合品	

使用方法

- 保安灯 (非常灯): 停電のとき自動点灯します。
- 携帯電灯: 上部の入・切 押ボタンスイッチで点滅します。
- ナイトライト自動点滅機能: コンセントへ差し込み、スライドスイッチを自動的に切り替えると、明るさセンサーにより周囲が15ルクス以下になると自動点灯し、点灯照度の約5倍の明るさで自動消灯します。(明るさセンサーの感度調整はできません)

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2018年12月20日



神保電器株式会社