
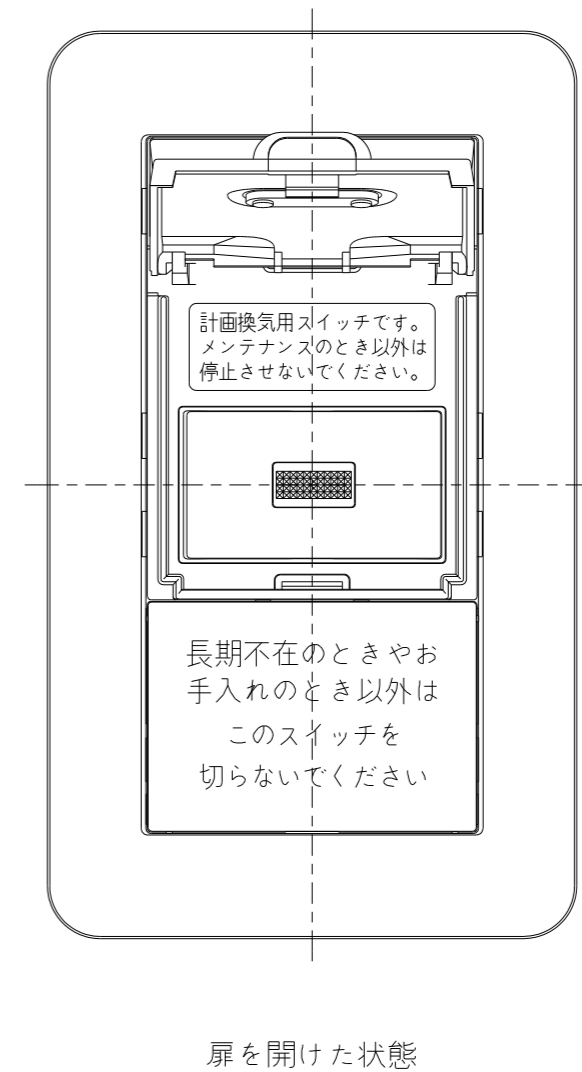
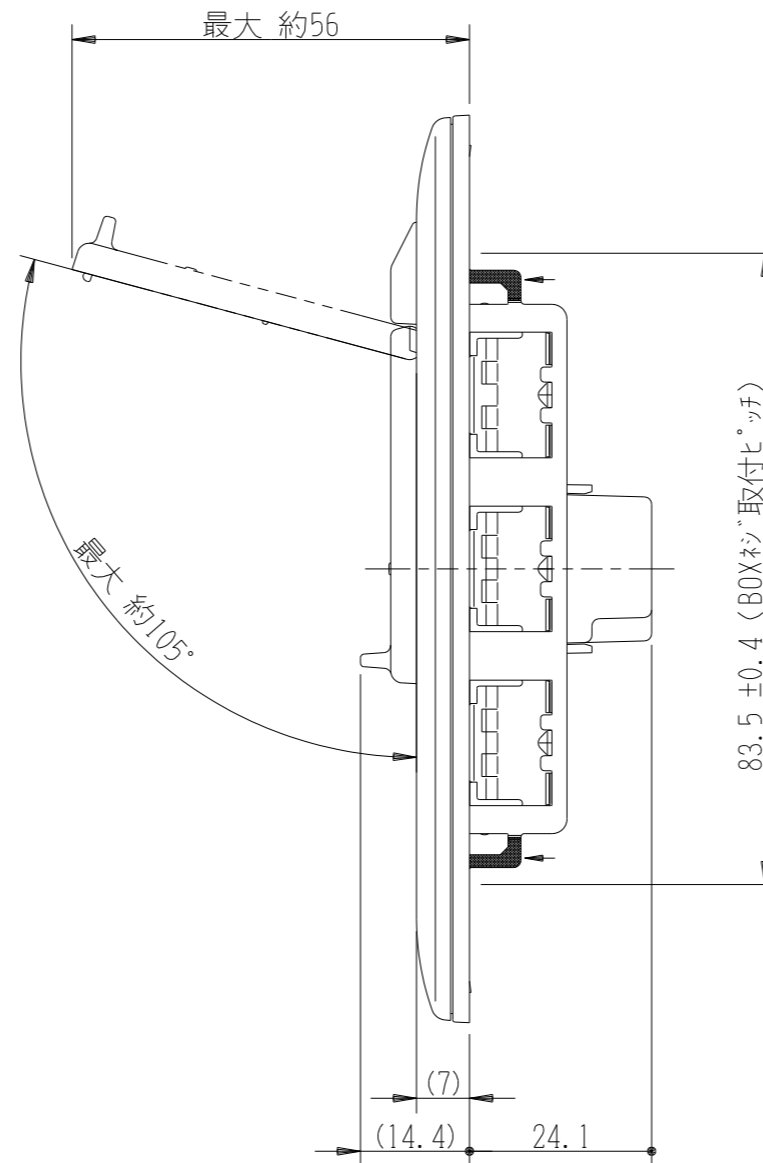


VJS-V3


J・WIDE SLIM 扉付き  
24時間換気スイッチ

第三角法

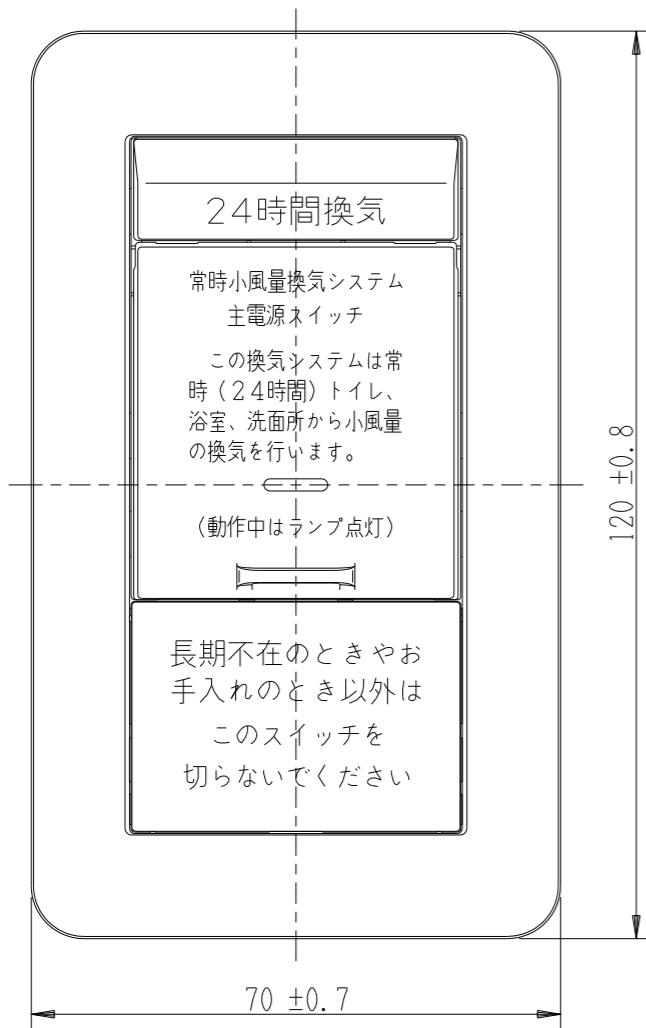


WJ-1C  
片切 3線式 チェック用  
15A-100V用

(ブランクチップ)

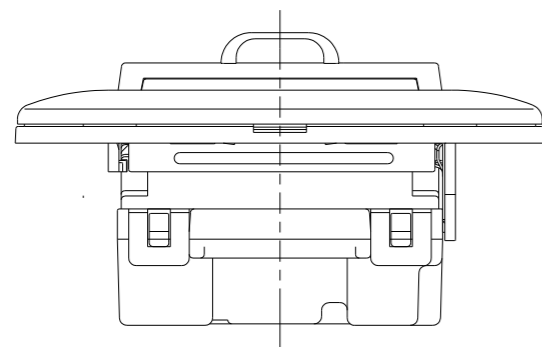

- 金属ワンタッチ取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅(→部)をニッパで切り取ってください。
  - BOXネジ締付トルク: 0.4 N・m (4.1kgf・cm) 以下
  - 適用プレート: J・WIDE SLIM用スイッチプレート(NWP-1他)
- その他、保護カバー(NWS-H)やはさみ金具(上下はさみタイプ: BH-6他)などJW用と共用ではない製品がありますので、選定には十分にご注意ください。

回路図

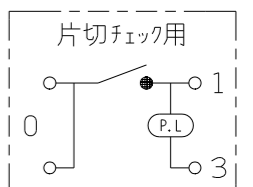

(ブランクチップ)

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2022年05月20日



神保電器株式会社