

20A 125V ブレーカ付ラック用コンセント

【適合電線】

定格：20A-125V

(コンセント1口：15Aまで
合計：20Aまで)

抜止形 2極接地極付


ブレーカ：2P2E/20A

- ・VCT 3×3.5mm² ・VCTF 3×3.5mm² ・VVR 3×3.5mm² ・VVR 3×φ2.6mm
- ・VCT 3×5.5mm² ・VVF 3×φ2.0mm ・VVR 3×5.5mm²


**注：VVF・VVRは固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持)に従い
接続部から30cm以内で配線を固定してください。**

品番	品名	標準価格(税別)
CRL-2004B	ラック用ブレーカ付抜止 4口コンセント	¥12,400
CRL-2006B	ラック用ブレーカ付抜止 6口コンセント	¥13,800
CRL-2008B	ラック用ブレーカ付抜止 8口コンセント	¥15,200
CRL-2010B	ラック用ブレーカ付抜止 10口コンセント	¥16,600
CRL-2012BS	ラック用ブレーカ付抜止 12口コンセント	¥18,200
CRL-2018BS	ラック用ブレーカ付抜止 18口コンセント	¥20,600
CRL-2024BS	ラック用ブレーカ付抜止 24口コンセント	¥24,400

2P2E/20A ブレーカ (透明カバー付き)

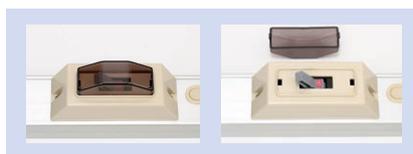

電線加工寸法 (推奨値)



CRL-2012BS




適合する圧着端子をかきしてネジ止めしてください。


- 端子ネジ:呼び5

締付トルク1.2~1.8N・m
(12.2~18.4kgf・cm)


CRL-2024BS




CRL-2004B




CRL-2006B




CRL-2008B




CRL-2010B




CRL-2012BS



CRL-2018BS



CRL-2024BS

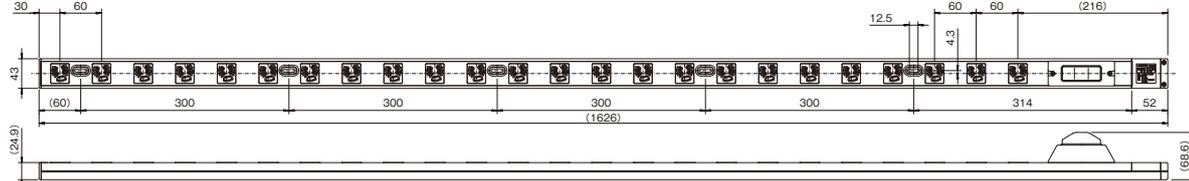

受注後45日~90日で出荷します。

ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。