
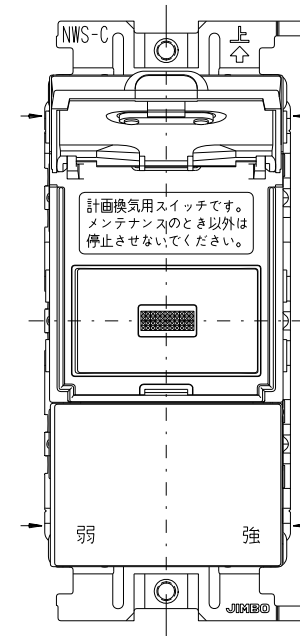
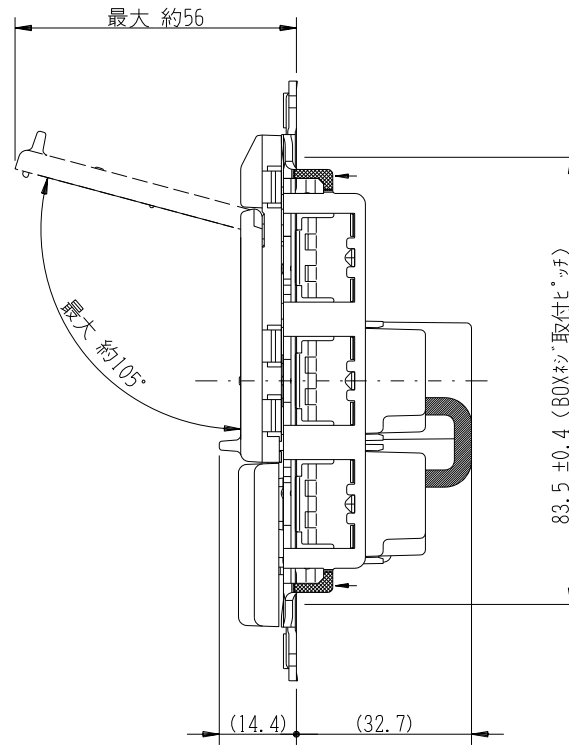


VJSN-23L

J・WIDE SLIM 扉付き
24時間換気スイッチ
(スイッチプレートなし)


第三角法

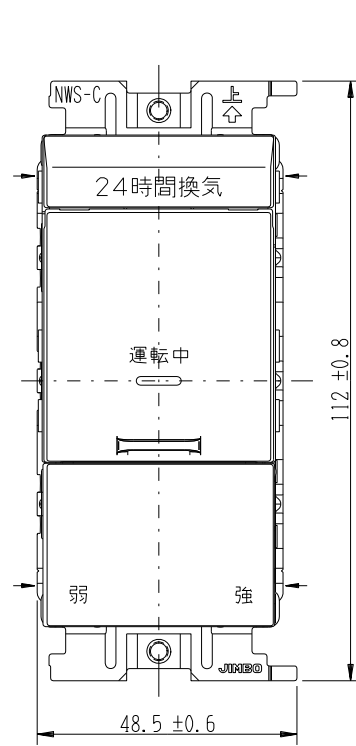


扉を開けた状態

WJ-1CR
片切チェック用
4A-300V

WJ-3
3路
15A-300V

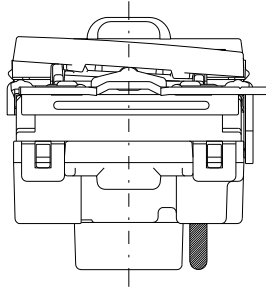

- 金属ワンタッチ取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅（→部）をニッパで切り取ってください。
- BOXネジ締付トルク：0.4 N・m (4.1kgf・cm) 以下
- 適用プレート：J・WIDE SLIM用スイッチプレート (NWP-1他)
- その他、保護カバー (NWS-H) やはさみ金具 (上下はさみタイプ、BH-6他) などJTBTM用と共用ではない製品がありますので、選定には十分にご注意ください。

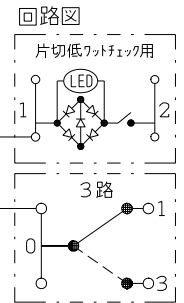

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成 2019年01月29日

 神保電器株式会社