
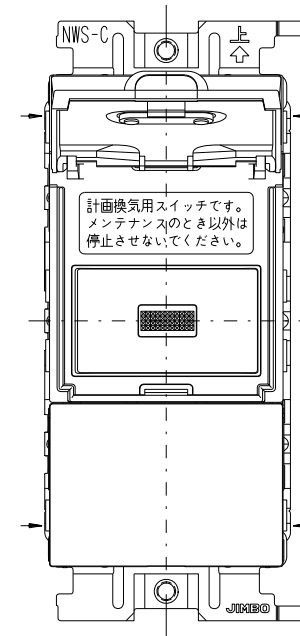
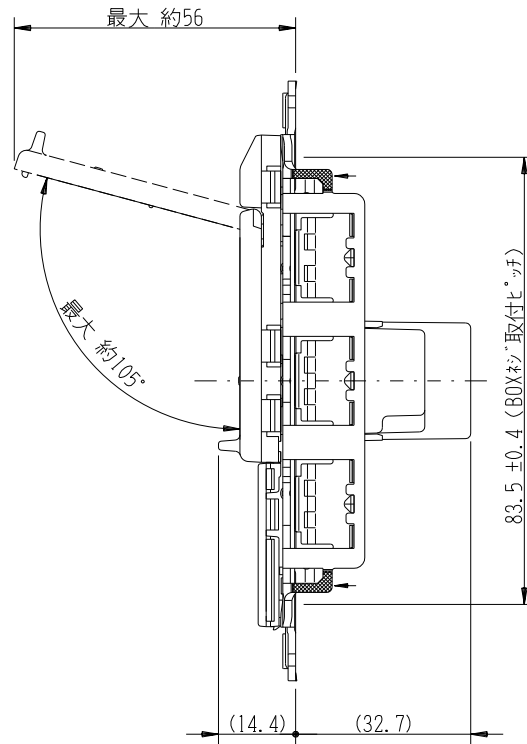


VJSN-2

J・WIDE SLIM 扉付き  
24時間換気スイッチ  
(スイッチプレートなし)


第三角法

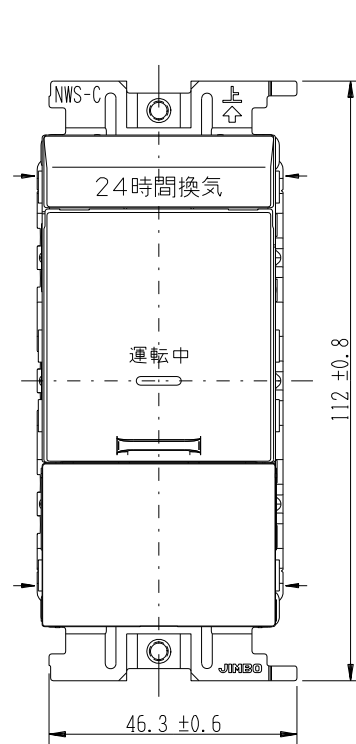

扉を開けた状態


WJ-1CR  
片切チェック用  
4A-300V

WJA-0T  
ブラックチップ

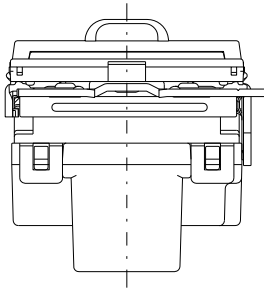

- ・金属ワンタッチ取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅（→部）をニッパで切り取ってください。
- ・BOXネジ締付トルク：0.4 N・m (4.1kgf・cm) 以下
- ・適用プレート：J・WIDE SLIM用スイッチプレート (NWP-1他)
- ・その他、保護カバー (NWS-H) やはさみ金具 (上下はさみタイプ、BH-6他) などJTB<sup>®</sup>用と共用ではない製品がありますので、選定には十分にご注意ください。

回路図

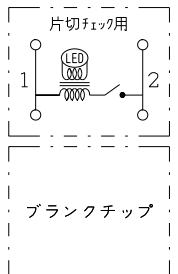

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2019年01月29日



神保電器株式会社