

30A-250V 2分岐形・ 過電流保護装置付ラック用コンセント

定格：30A-250V
(15A-250V 過電流保護装置) × 2

2極接地極付 C13 + C19
(IEC60320 Std.sheet F+J)


【適合電線】

・VCT 3 × 5.5mm² ・VVR 3 × 5.5mm² ・VVR 3 × φ 2.6mm

注：VVF・VVRは固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持)に従い接続部から30cm以内で配線を固定してください。


品番	品名	標準価格(税別)
CRL-C3008-2D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 8, C19 × 2 ロコンセント	¥27,400
CRL-C3012-2D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 12, C19 × 2 ロコンセント	¥31,400
CRL-C3016-2D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 16, C19 × 2 ロコンセント	¥34,600
CRL-C3020-2D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 20, C19 × 2 ロコンセント	¥38,600

プラグ落下防止用結束バンド押し込み穴:穴径4.8mm,板厚t1.2mm,穴深さ8.2mm

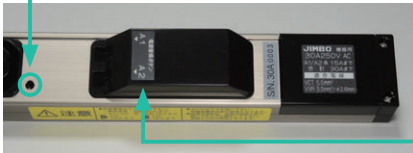

30Aタイプは本体に過電流保護装置(15Aサーキットプロテクタ×2)を内蔵、過負荷などによる過熱・焼損などを未然に防ぎます。

電線加工寸法(推奨値)




適合する圧着端子をかきしめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ:呼び5
締付トルク1.2~1.8N·m
(12.2~18.4kgf·cm)


CRL-C3012-2D




CRL-C3008-2D

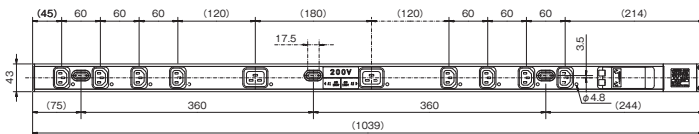


CRL-C3012-2D

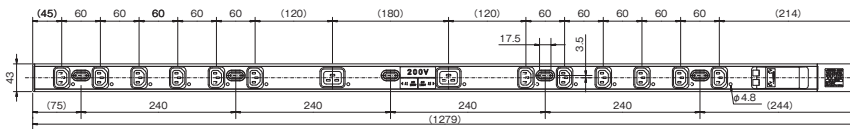

CRL-C3016-2D

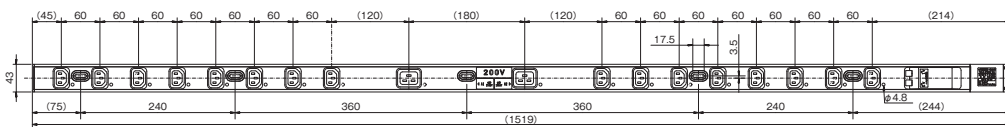

CRL-C3020-2D

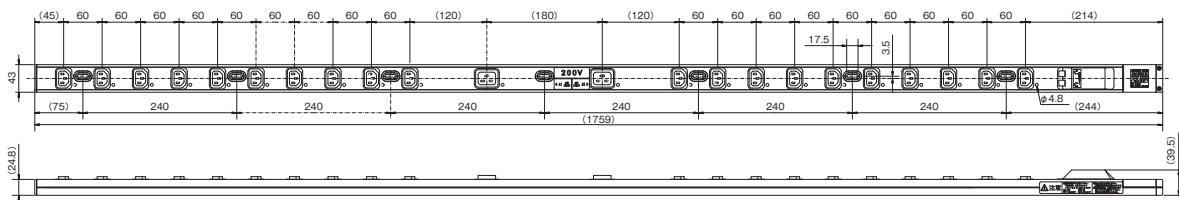

受注後45日~90日で出荷します。

ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。