
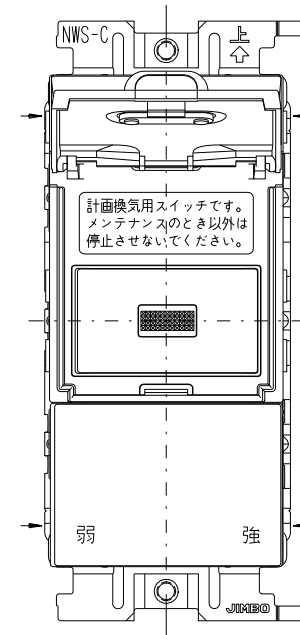
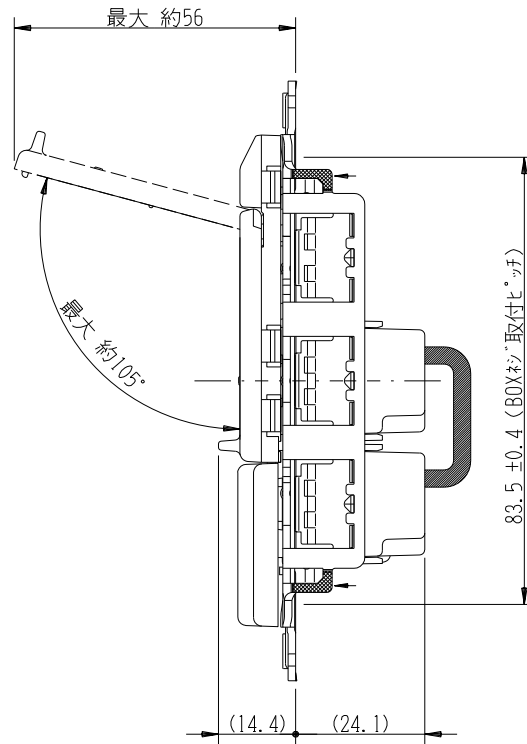


VJSN-33L

J・WIDE SLIM 扉付き  
24時間換気スイッチ  
(スイッチプレートなし)


第三角法

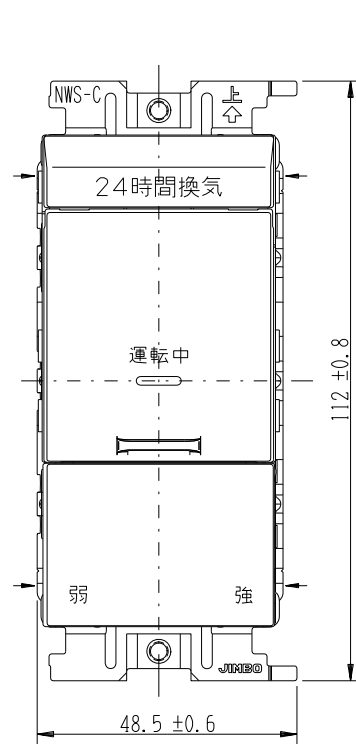

扉を開けた状態



WJ-1C  
片切 3線式 チェック用  
15A-100V用

WJ-3  
3路  
15A-300V

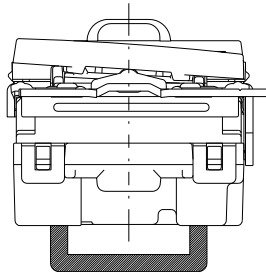

- 金属ワンタッチ取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅（→部）をニッパで切り取ってください。
- BOXネジ締付トルク：0.4 N・m (4.1kgf・cm) 以下
- 適用プレート：J・WIDE SLIM用スイッチプレート (NWP-1他)
- その他、保護カバー (NWS-H) やはさみ金具 (上下はさみタイプ、BH-6他) などJTB<sup>TM</sup>用と共用ではない製品がありますので、選定には十分にご注意ください。

回路図



※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2019年01月29日



神保電器株式会社