
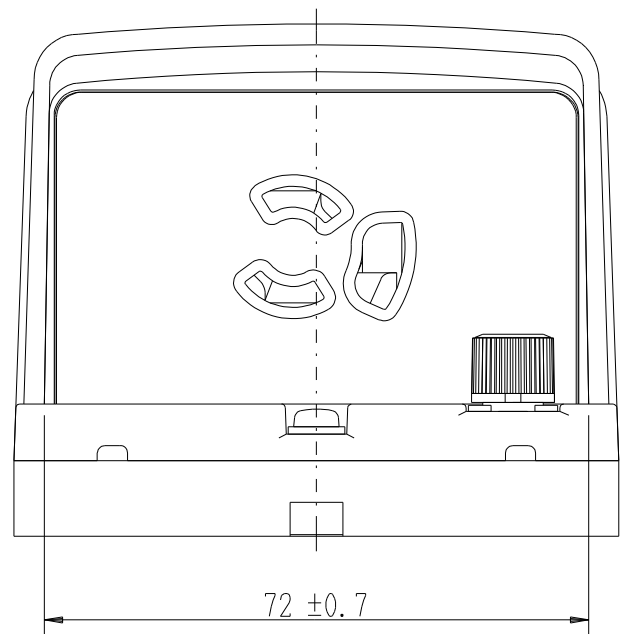
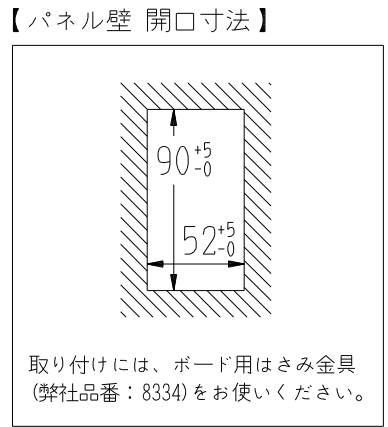
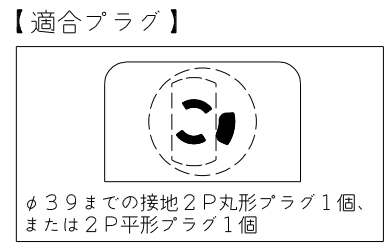
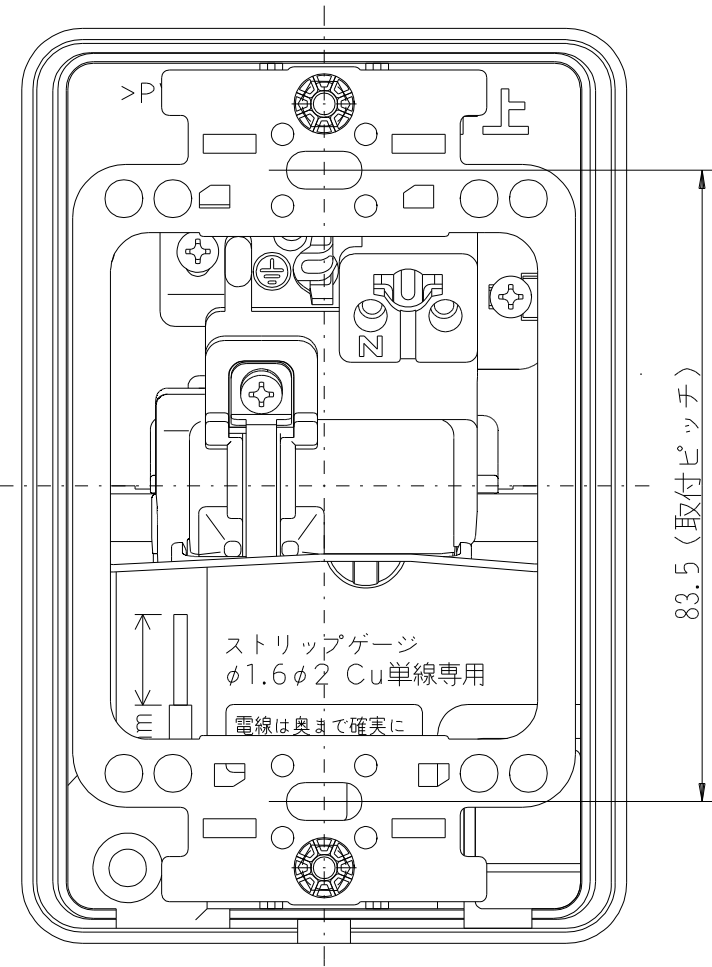
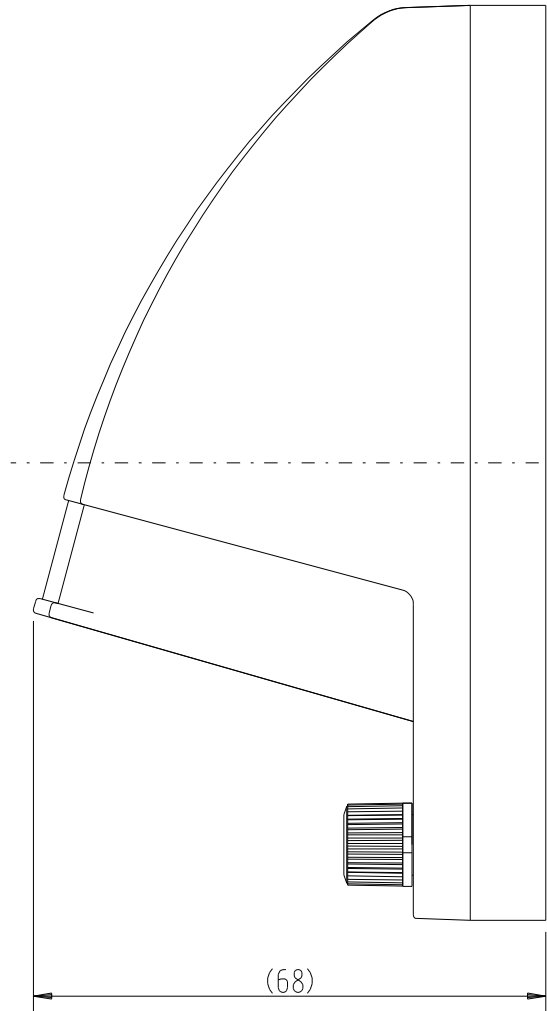


JW-B-9GE	防雨形抜止接地コンセント	特定電気用品
	アースターミナル付 露出・埋込兼用	
	2極接地極付 15A-125V	第三角法

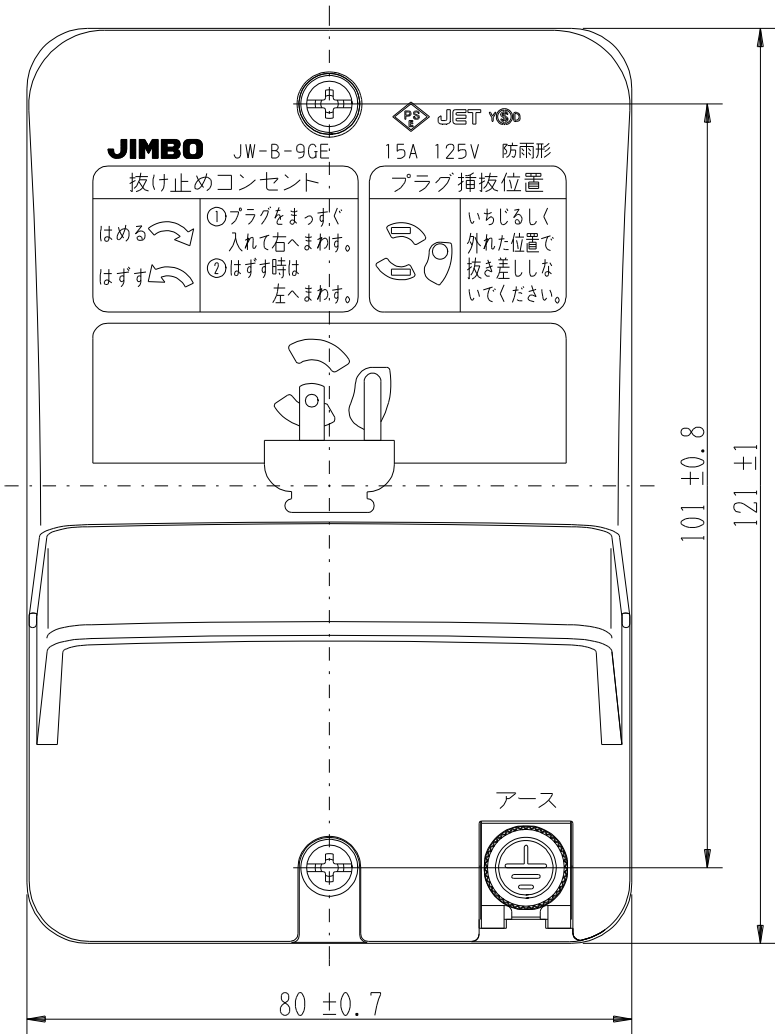

アースターミナル部（M3.5）
推奨締付トルク： 0.8N・m（8.2kgf・cm）の70～100％

- 【施工上のご注意】
- 電源線は、器具に表示された適用電線をご使用ください。
 - 結線は、適用電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、1本ずつ心線が見えなくなるまで、奥まで確実に差し込んでください。
 - より線を結線する場合は、弊社がカタログに指定する条件の棒状圧着端子をご使用ください。
 - 接地工事は確実にこなしてください。
 - 取付面は凹凸の無いように仕上げて、防水効果を良くしてください。
 - スイッチボックスが取付面より浮き出ていると、防水効果が悪くなります。
 - 器具は必ず地上または床面から30cm以上の高さに取り付けてください。
 - 器具は必ず裏面の方向表示（↑上）に従い取り付けてください。
 - 器具は付属の絶縁取付枠を变形しないようにボックスねじで締め付けてから取り付けてください。
 - 水が常時大量にかかる場所、高温・低温・多湿の場所、粉尘の多い場所には取り付けないでください。
 - コンクリートやしっくいなどが半乾燥状態のときは取り付けないでください。
 - 硫化水素やアンモニアガスなどの多い場所には取り付けないでください。
 - 油類が付着しやすい場所には取り付けないでください。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。