

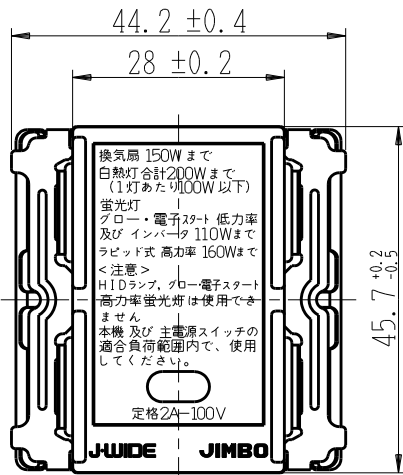



製 番	WJ-RU1	製 品 名	J・ワイド 埋込リレーユニット	特定電気用品
			単極 2A 100V ■ 有電圧出力	許容差 ± 0.5
				第三角法

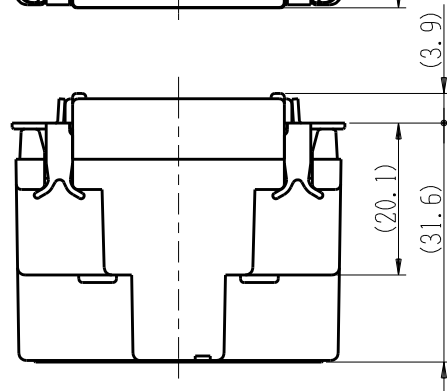

適合化粧プレート 24時間換気用：WJA-PLS-143
WJA-PLD-143
(文字：強風換気)

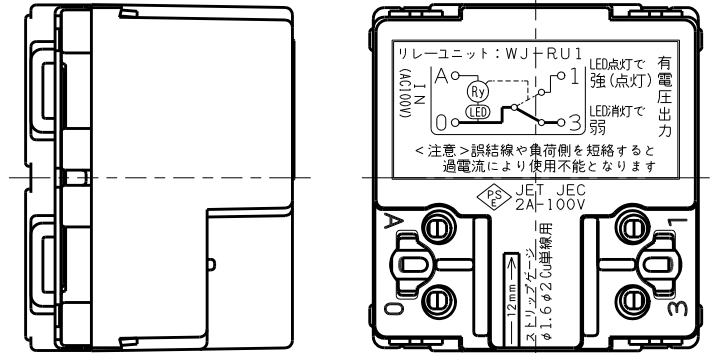


配線図 例1 (照明)

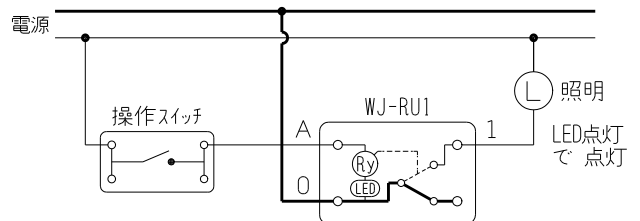


・操作スイッチにチェックランプ付スイッチを使用する場合は、
低ワットタイプを使用してください。
(定格4A, 12Aタイプのスイッチはチェックランプが点灯しません)

配線図
例2
(24時間換気用)

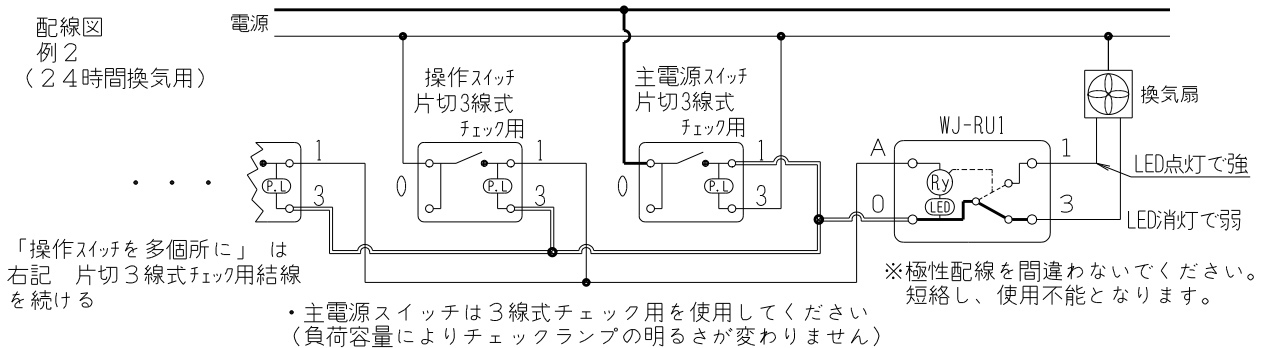

配線図
例3
(24時間換気用)

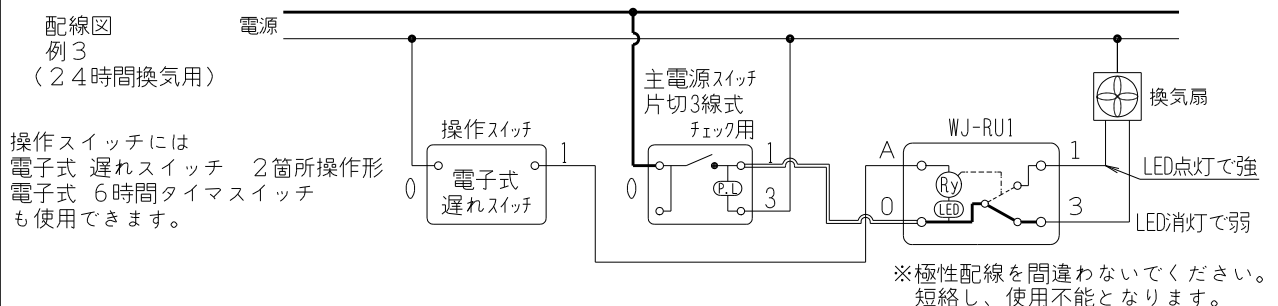

・WJ-RU1
適合負荷

換気扇	150W まで	
白熱灯	合計200W まで 1灯あたり100W 以下	
蛍 光 灯	グロー・電子スタート 低力率 及び インバータ	110W まで
	ラピッド式 高力率	160W まで

・HIDランプ(高輝度放電ランプ)には
使用できません。
・グロー式及び電子スタート式の高力率蛍光灯には
使用できません。
(接点溶着(点灯しっぱなし)をおこします。)

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作
成

2022年03月14日



神保電器株式会社