

施工要領書

- ・ 施工する前に本書を必ずお読みいただき、正しい設置をお願いいたします。
- ・ 施行後には普段ご使用になる方に、本書をお渡しください。

安全上のご注意


⚠ 警告

- ・ 器具取付面は凹凸の無いように仕上げて、防水効果を良くしてください。
- ・ 器具は必ず裏面の方向表示(↑上)に従い取り付けて下さい。逆付けすると防雨性がなくなります。

⚠ 注意

- ・ 器具上部は3cm以上あけて取り付けてください。カバーの取り付けができなくなります。


器具上部は3cm以上あける



- ・ 器具はがたつきなく取り付けてください。ただし、取付ねじを必要以上のトルクで締め付けると、器具が変形してカバーが取り付けにくくなる場合があります。
- ・ CD管などの電線管は使用しないでください。器具が変形や破損する原因となります。
- ・ 水が常時大量にかかる場所、及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所には取り付けないでください。
- ・ 油類が付着しやすい場所には取り付けないでください。

- ・ 適用電線は裏面をご覧ください。

付属品




- ・ 固定ねじ(タップタイトねじ 呼3×10):2本

カバーの裏面にテープ止めてありますので施工時まで大切に保管願います。

取付方法


- ・ 扉を下にスライドさせると器具本体を固定する前に電線が通せます。
- ・ 扉を突き当たるまで上にスライドさせて戻し、取付ねじで器具本体を固定します。
- ・ 裏面の【カバーの取り付け方法】も参照ください。

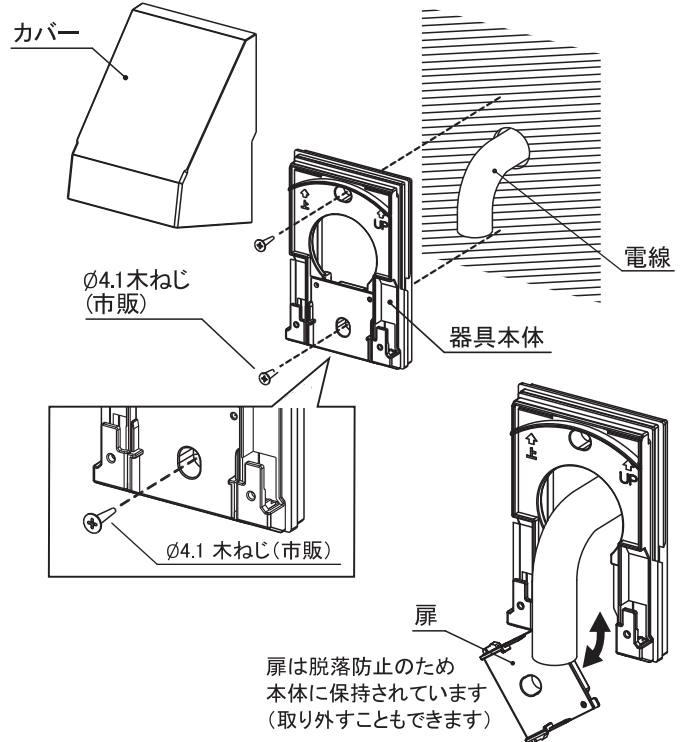


※製品をガタつき無く確実にに取り付けてください。

施工上のご注意

- ・ 電線がカバーに触れないよう、壁から電線を8cm以下にして取り付けてください。電線がカバーに触れた状態では、施工後にカバーを押し上げてしまい浮き上がりや外れの原因となります。
- ・ カバーをかぶせた後は電線を無理に動かさないでください。カバーが破損するおそれがあります。

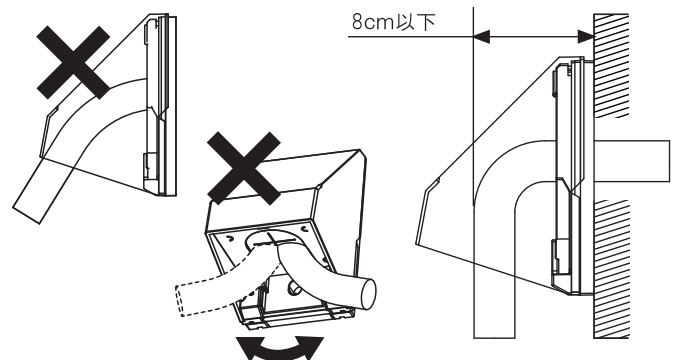

施工上のご注意

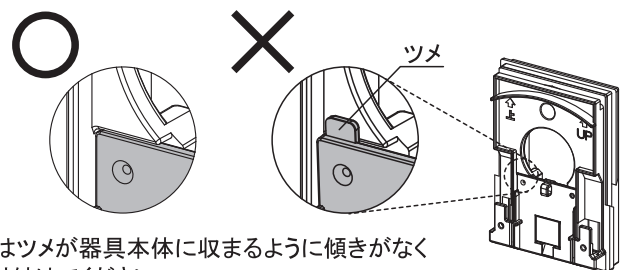

扉はツメが器具本体に収まるように傾きがなく取り付けてください。傾いて取り付けるとカバーが正しく取り付けられません。

(裏面もご覧ください)

取扱説明書

- ・本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。
- ・お読みになった後は保存していただき、必要なときにお役立てください。


安全上のご注意



- ・器具の取り付け・交換作業は、必ず電気工事店に依頼してください。
- ・カバーを外した状態で使用しないでください。
- ・分解や改造をしないでください。
- ・油・洗剤・殺虫剤などをかけないでください。


カバーの取り外し・取り付け方法

【カバーの取り外し方法】

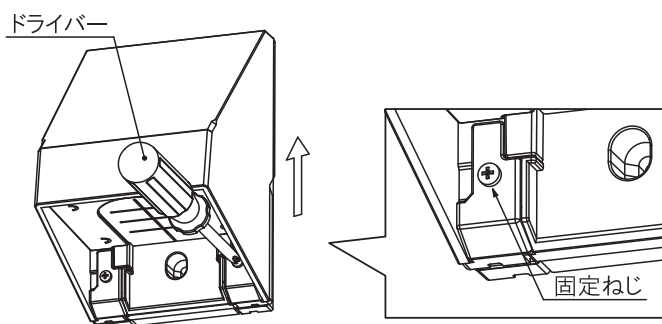

- ・固定ねじを緩め、カバーを上スライドさせると取り外すことができます。
(固定ねじは付属品のため、施工前は器具本体にねじ止めされていません。尚、脱落・紛失にご注意ください)

【カバーの取り付け方法】

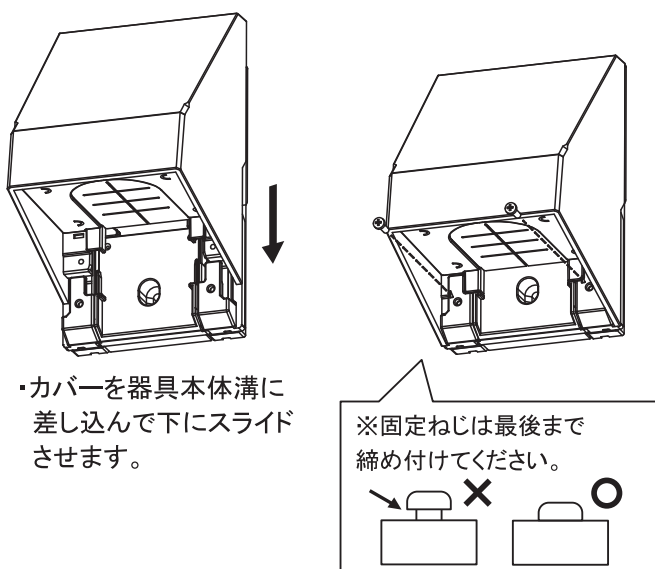

- ・カバーを器具本体溝に差し込んで下にスライドさせます。

※固定ねじは最後まで締め付けてください。

- ・突き当たるまでスライドさせた後、必ず付属の固定ねじ(2本)を締めて確実に取り付けます。

- ・取付場所や使用状況によって異なりますが、設置後10年を超えたものは点検をお勧めします。
(10年は製品の保証期間ではありません。)

適用電線	公称断面積
600V ビニル絶縁シースケーブル (VVR)、3心	14 mm ² 22mm ² 38mm ²
600V EPゴム絶縁クロロプレン シースケーブル(600V PN)、3心 600V EPゴム絶縁ビニル シースケーブル(600V PV)、3心	14 mm ² 22mm ² 38mm ²
600V ポリエチレン絶縁ビニル シースケーブル(600V EV)、3心 600V ポリエチレン絶縁ポリエチレン シースケーブル(600V EE)、3心 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニル シースケーブル(600V CV)、3心 600V 架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレン シースケーブル(600V CE)、3心	14 mm ² 22mm ² 38mm ²
600V トリプレックス形ポリエチレン絶縁ビニル シースケーブル(600V EVT)、3心 600V トリプレックス形ポリエチレン 絶縁ポリエチレンシースケーブル (600V EET)、3心 600V トリプレックス形架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル (600V CVT)、3心 600V トリプレックス形架橋ポリエチレン 絶縁ポリエチレンシースケーブル (600V GET)、3心	14 mm ² 22mm ² 38mm ²

本製品に関するお問い合わせは、お買い上げいただきました工事店・電気店または下記営業所までご連絡ください。

神保電器株式会社

札幌: 011-768-8666 仙台: 022-287-1095 東京: 03-5705-7392
名古屋: 052-982-8370 大阪: 06-6457-2931 福岡: 092-408-7724