


製 番	WJHM02730PW	製 品 名	J・ワイド	100V用	
			埋込マークスイッチ		
			WJ-KHDF2GC	5分可変 多箇所操作形	ナイト・チェック用
			WJ-1G	片切ガイド用	1.5A-100V 15A-100V用
第三角法					

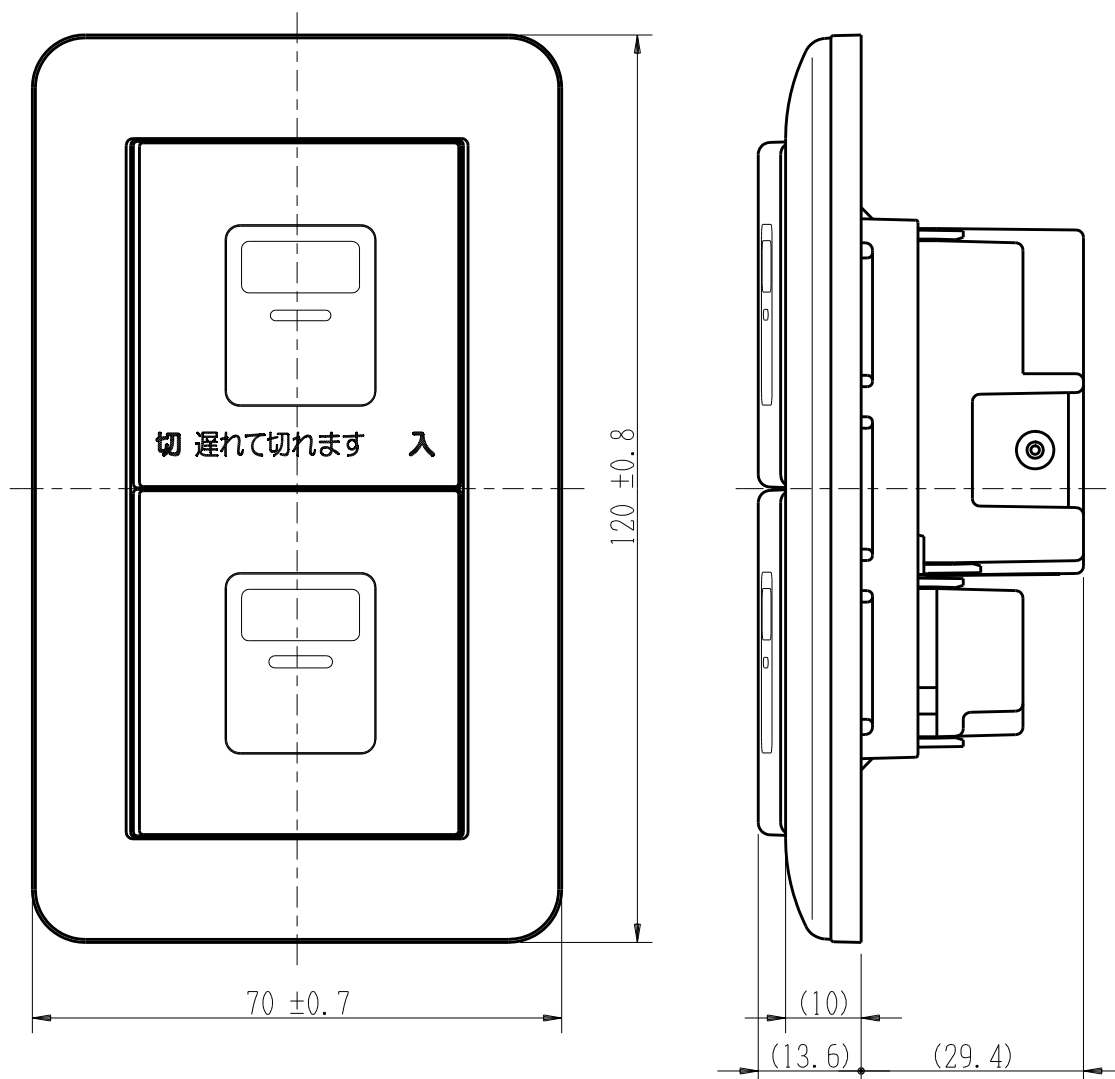


遅れスイッチ配線図


・遅れ回路適合負荷

換気扇	2 ~ 100W	
白熱灯	2 ~ 150W	
蛍 光 灯	高力率	10 ~ 110W
	低力率	10 ~ 65W
	インバータ	10 ~ 65W


- ・HIDランプ（高輝度放電ランプ）にはご使用できません。
- ・遅れ回路と、他の機械式スイッチとの並列接続が可能です。
- ・電子式スイッチと高力率蛍光灯との組み合わせで、蛍光灯内蔵のコンデンサから音が発生しますが異常ではありません。
（音が気になる場合は、低力率またはインバータ式を使用してください。）
- ・電子回路内蔵の特殊換気扇にはご使用できない場合があります。
（遅延タイマ・调速回路等内蔵の換気扇、浴室暖房乾燥機（バス乾燥機）・24時間換気システム等の住宅設備機器など）

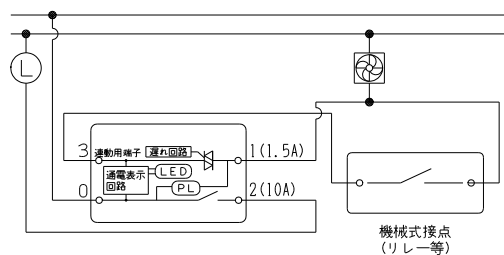

回路図



片切ガイド用



※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作
成

2022年03月08日



神保電器株式会社