


組み合わせ方法

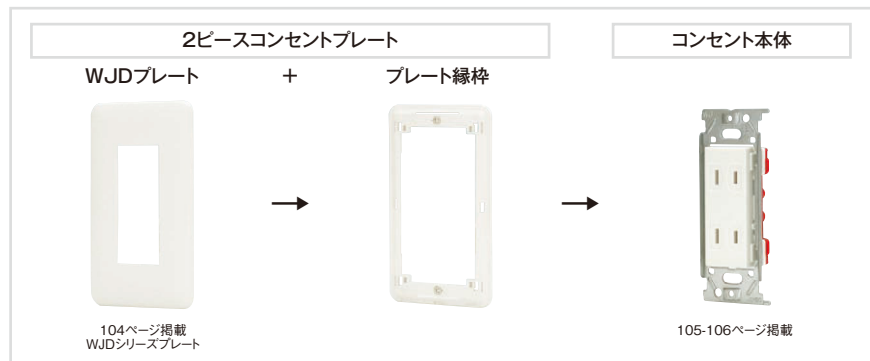

施工上のご注意

- ボックスネジは必要以上に締付けしないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】
- プレートネジは必要以上に締付けしないでください。プレートの変形・破損の原因となります。
【適正締付けトルク0.3N・m(3.0kgf・cm)以下】

2ピースコンセントプレート(WJDシリーズ)

1連用 WJD-1 ¥110	1連用 WJD-2 ¥110	1連用 WJD-3 ¥110	1連用 WJD-0 ¥170 ※取付枠付	1連用 WJD-T ¥170 ※ノズル用φ9 ※取付枠付	2連用 WJD-11 ¥220
2連用 WJD-12 ¥220	2連用 WJD-13 ¥220	2連用 WJD-22 ¥220	2連用 WJD-23 ¥220	2連用 WJD-33 ¥220	2連用 WJD-NL ¥220 ※ナイトライト用
2連用 WJD-SNL ¥220 ※保安灯用	2連用 WJD-00 ¥340 ※取付枠付	3連用 WJD-113 ¥440	3連用 WJD-123 ¥440	3連用 WJD-133 ¥440	3連用 WJD-212 ¥440
3連用 WJD-213 ¥440	3連用 WJD-223 ¥440	3連用 WJD-233 ¥440	3連用 WJD-313 ¥440	3連用 WJD-323 ¥440	3連用 WJD-333 ¥440
3連用 WJD-SNL3 ¥440 ※保安灯+コンセント用	3連用 WJD-000 ¥600 ※取付枠付	100/200V併用接地コンセント専用 WJD-G-5226 ¥210			

注 簡易耐火(省令準耐火)仕様・高气密仕様の設定はありません。

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具