


ラック用コンセント

5

優れた安全性と抜群の使い易さ

衝撃に強く軽量で丈夫なアルミニウム製の外殻ケースと、熱に強い樹脂の絶縁ケースの二重構造
コンセントの間隔ピッチを60mmに設定。ほとんどの電源アダプターに対応

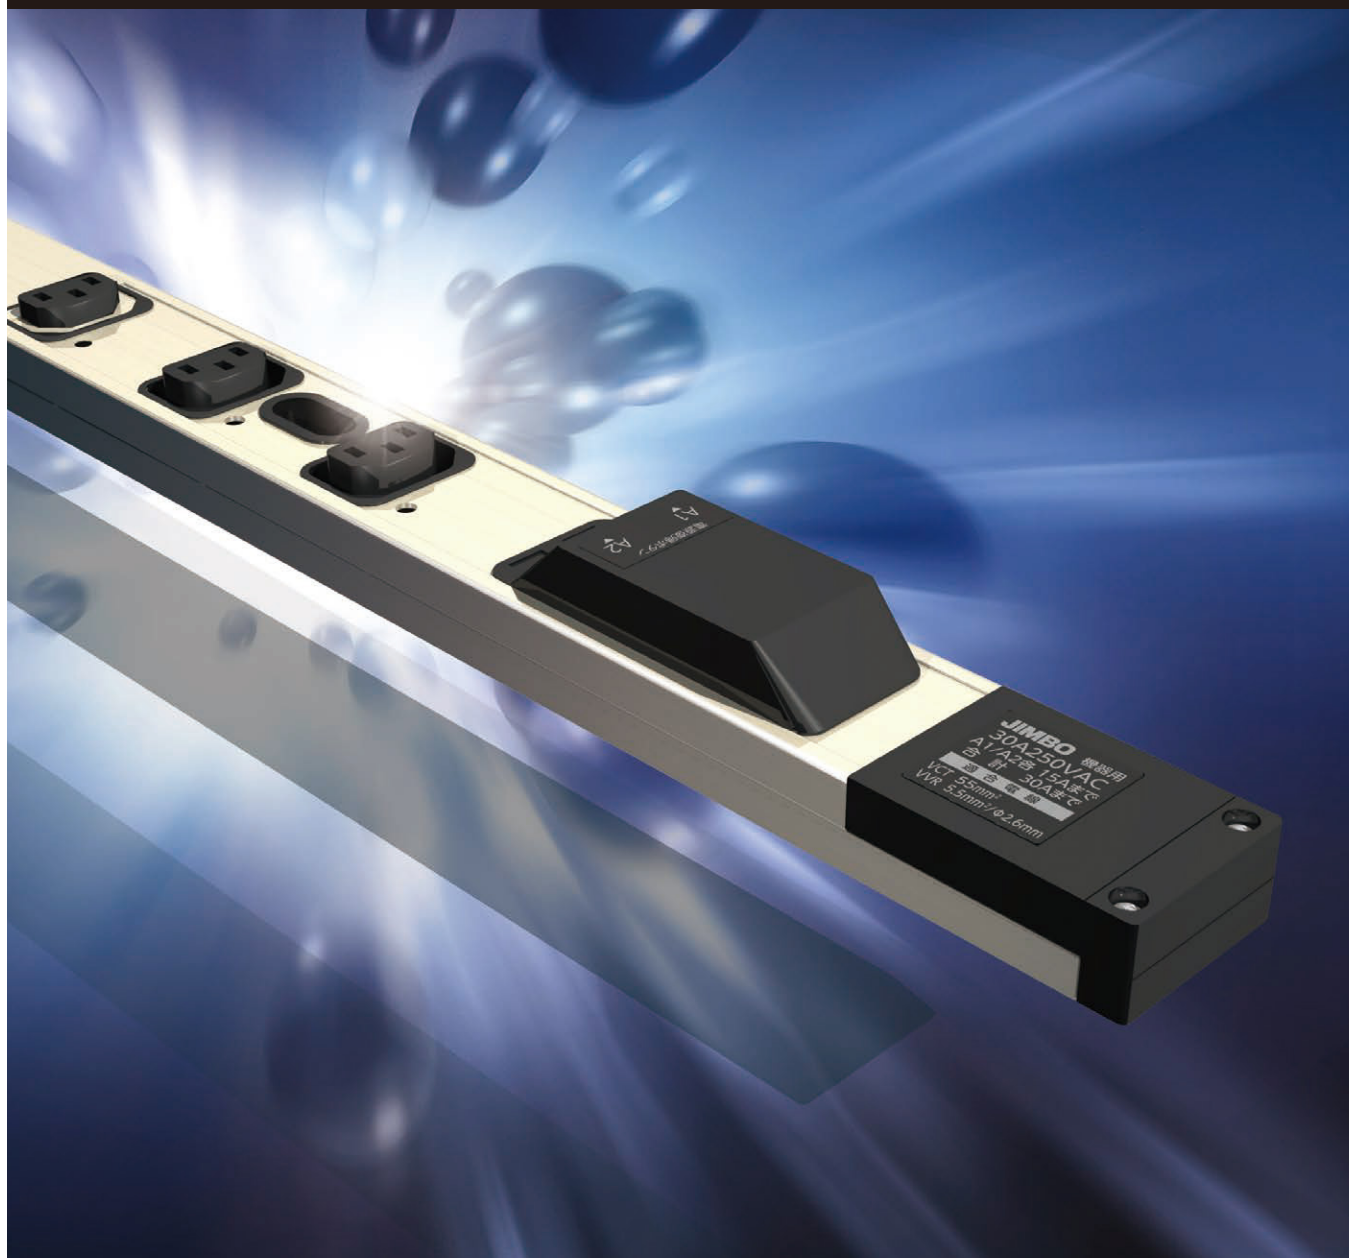

5

ラック用コンセント

ラック用コンセントは、受注生産品です。
ご注文は10台から承ります。



受注後45日～90日
で出荷します。

ラック用コンセント 15A・20A・30A／125Vの特長	222
15A 125V ラック用コンセント	223
15A 125V ブレーカ付ラック用コンセント	224
20A 125V ラック用コンセント	225
20A 125V ブレーカ付ラック用コンセント	226
20A 125V 電流計付ラック用コンセント	227
30A 125V 2分岐形・過電流保護装置付 ラック用抜止コンセント	228
30A-250V 2分岐形・過電流保護装置付 ラック用コンセントの特長	229
30A-250V 2分岐形・過電流保護装置付 ラック用コンセント	230
30A-250V 2分岐形・過電流保護装置付 ラック用コンセント	231