30A 125V 2分岐形・過電流保護装置付ラック用抜止コンセント

定格：30A-125V
(15A-125V 過電流保護装置) × 2
抜止形 2極接地極付

【適合電線】
・VCT 3 × 5.5㎟　・VVR 3 × 5.5㎟　・VVR 3 × φ 2.6㎜

注：VVF・VVR は固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持) に従い接続部から 30cm 以内で配線を固定してください。

品　番	品　名	標準価格（税別）
CRL-3008D	ラック用 2 分岐形・過電流保護装置付抜止　8 口コンセント	¥18,000
CRL-3012D	ラック用 2 分岐形・過電流保護装置付抜止　12 口コンセント	¥20,600
CRL-3016D	ラック用 2 分岐形・過電流保護装置付抜止　16 口コンセント	¥23,400
CRL-3020D	ラック用 2 分岐形・過電流保護装置付抜止　20 口コンセント	¥26,200
CRL-3024D	ラック用 2 分岐形・過電流保護装置付抜止　24 口コンセント	¥29,200

30Aタイプは本体に過電流保護装置(15Aサーキットプロテクタ×2)を内蔵，
過負荷などによる過熱・焼損などを未然に防ぎます。

CRL-3008D

CRL-3012D

CRL-3024D

電線加工寸法（推奨値）



適合する圧着端子をかしめてネジ止めしてください。
●端子ネジ:呼び5
締付トルク1.2~1.8N·m
(12.2~18.4kgf·cm)

CRL-3008D

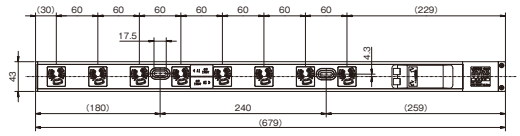

CRL-3012D

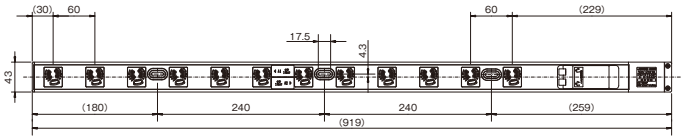

CRL-3016D

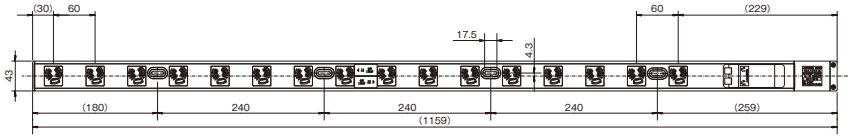

CRL-3020D

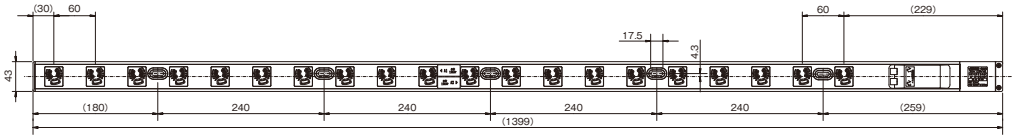

CRL-3024D

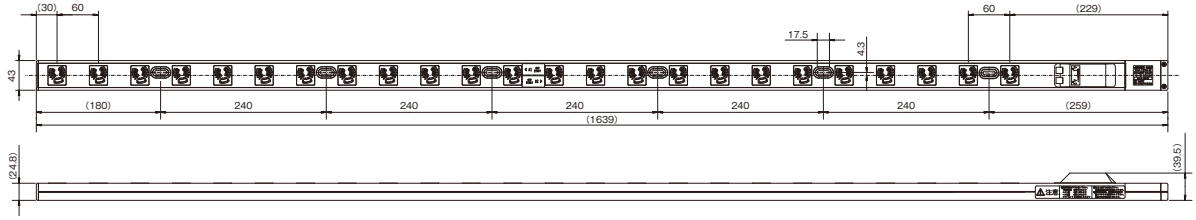

受注後45日～90日で出荷します。　ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。