30A-250V 2分岐形・過電流保護装置付ラック用コンセント

定格：30A-250V
(15A-250V 過電流保護装置) × 2

2 極接地極付　C13
(IEC60320 Std.sheet F)

【適合電線】
・VCT 3 × 5.5㎟　・VVR 3 × 5.5㎟　・VVR 3 × φ 2.6㎜

注：VVF・VVR は固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持) に従い接続部から 30cm 以内で配線を固定してください。

品　番	品　名	標準価格（税別）
CRL-C3008D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付　C13 ×　8 口コンセント	¥22,000
CRL-C3012D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付　C13 × 12 口コンセント	¥25,600
CRL-C3016D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付　C13 × 16 口コンセント	¥29,400
CRL-C3020D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付　C13 × 20 口コンセント	¥33,200
CRL-C3024D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付　C13 × 24 口コンセント	¥36,400

プラグ落下防止用結束バンド押し込み穴:穴径4.8mm,板厚t1.2mm,穴深さ8.2mm

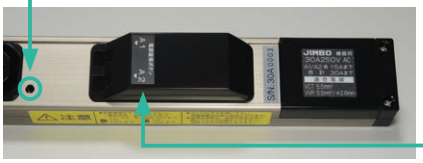

30Aタイプは本体に過電流保護装置(15Aサーキットプロテクタ×2)を内蔵,過負荷などによる過熱･焼損などを未然に防ぎます。

電線加工寸法（推奨値）



適合する圧着端子をかしめてネジ止めしてください。
●端子ネジ:呼び5
締付トルク1.2~1.8N･m
(12.2~18.4kgf･cm)

CRL-C3012D

CRL-C3020D

CRL-C3008D



CRL-C3012D

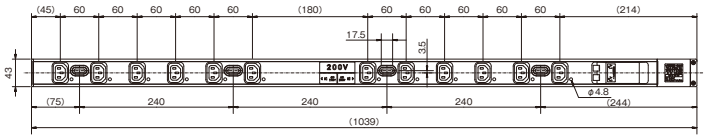

CRL-C3016D

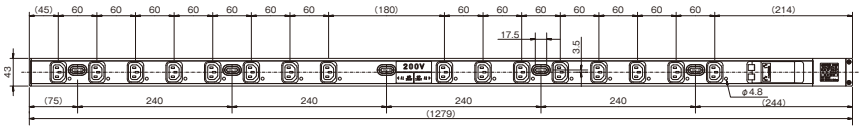

CRL-C3020D

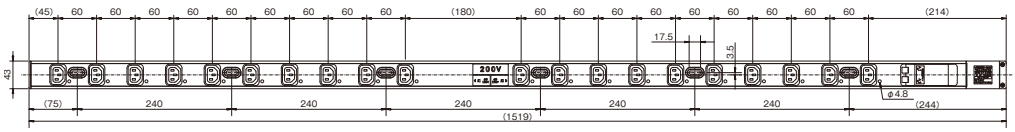

CRL-C3024D

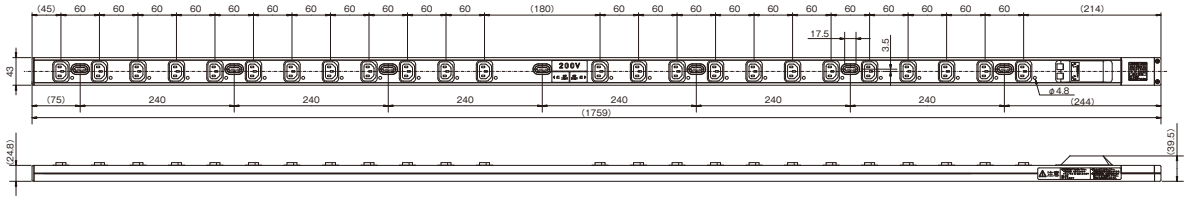

受注後45日~90日で出荷します。　ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。