

埋込USB給電用コンセント

R3701B01C

PW色
¥4,650



R3701B02G

グレー色
¥4,650



組合せ使用例

埋込USB給電用コンセント

仕様

製品番号	R3701B01C/R3701B02G
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出力	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃

特長

- ・ 5V2.4A 高出力 急速充電が可能
- ・ 知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・ 最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能


使用上のご注意

- ・ ご使用機器に適合したUSBコードをご使用ください。
- ・ 本製品の出力電流の合計は2.4Aです。
2台同時充電時に機器の組合せにより、充電時間が通常より長くなったり、まれに同時充電ができない場合があります。
- ・ 機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったりフル充電ができない場合があります。
- ・ 接続機器の状態により急速充電されない場合があります。
- ・ わずかにうなり音が発生したり、製品の表面が温くなる場合がありますが、異常ではありません。


取り付け例

- 給電する機器の位置よりも上になるように取り付けすることをお勧めいたします。

店舗などのカウンター席

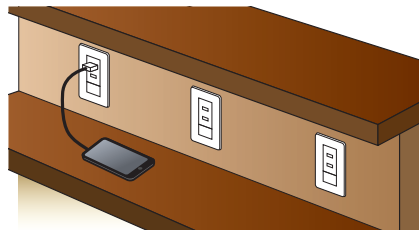


玄関など




施工上のご注意

- 取付部の奥行きは55mm以上を推奨いたします。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行ってください。
電線(電路)と大地間は取り付けられた状態で測定できます。
- 製品の上向き施工禁止
飲食物や埃等が差込口に入るとショートや異常発熱等による発煙、発火のおそれがあります。

- この説明書を必ず読んでから正しくご使用ください。
- 製品の施工には、電気工事士の資格が必要です。
- 施工前にこの説明書を必ず読んでから施工してください。



寸法図

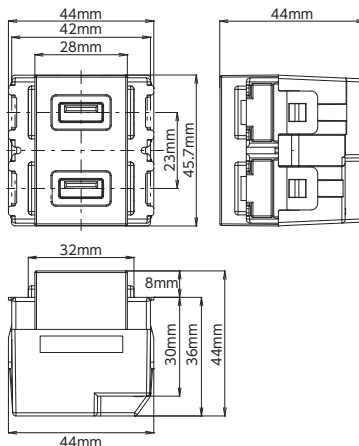

配線図

- 適用電線
φ1.6、φ2 銅単線専用
12±2mm

