


# ラック用コンセント

# 5

## 優れた安全性と抜群の使い易さ


衝撃に強く軽量で丈夫なアルミニウム製の外殻ケースと、熱に強い樹脂の絶縁ケースの二重構造  
コンセントの間隔ピッチを60mmに設定。ほとんどの電源アダプターに対応

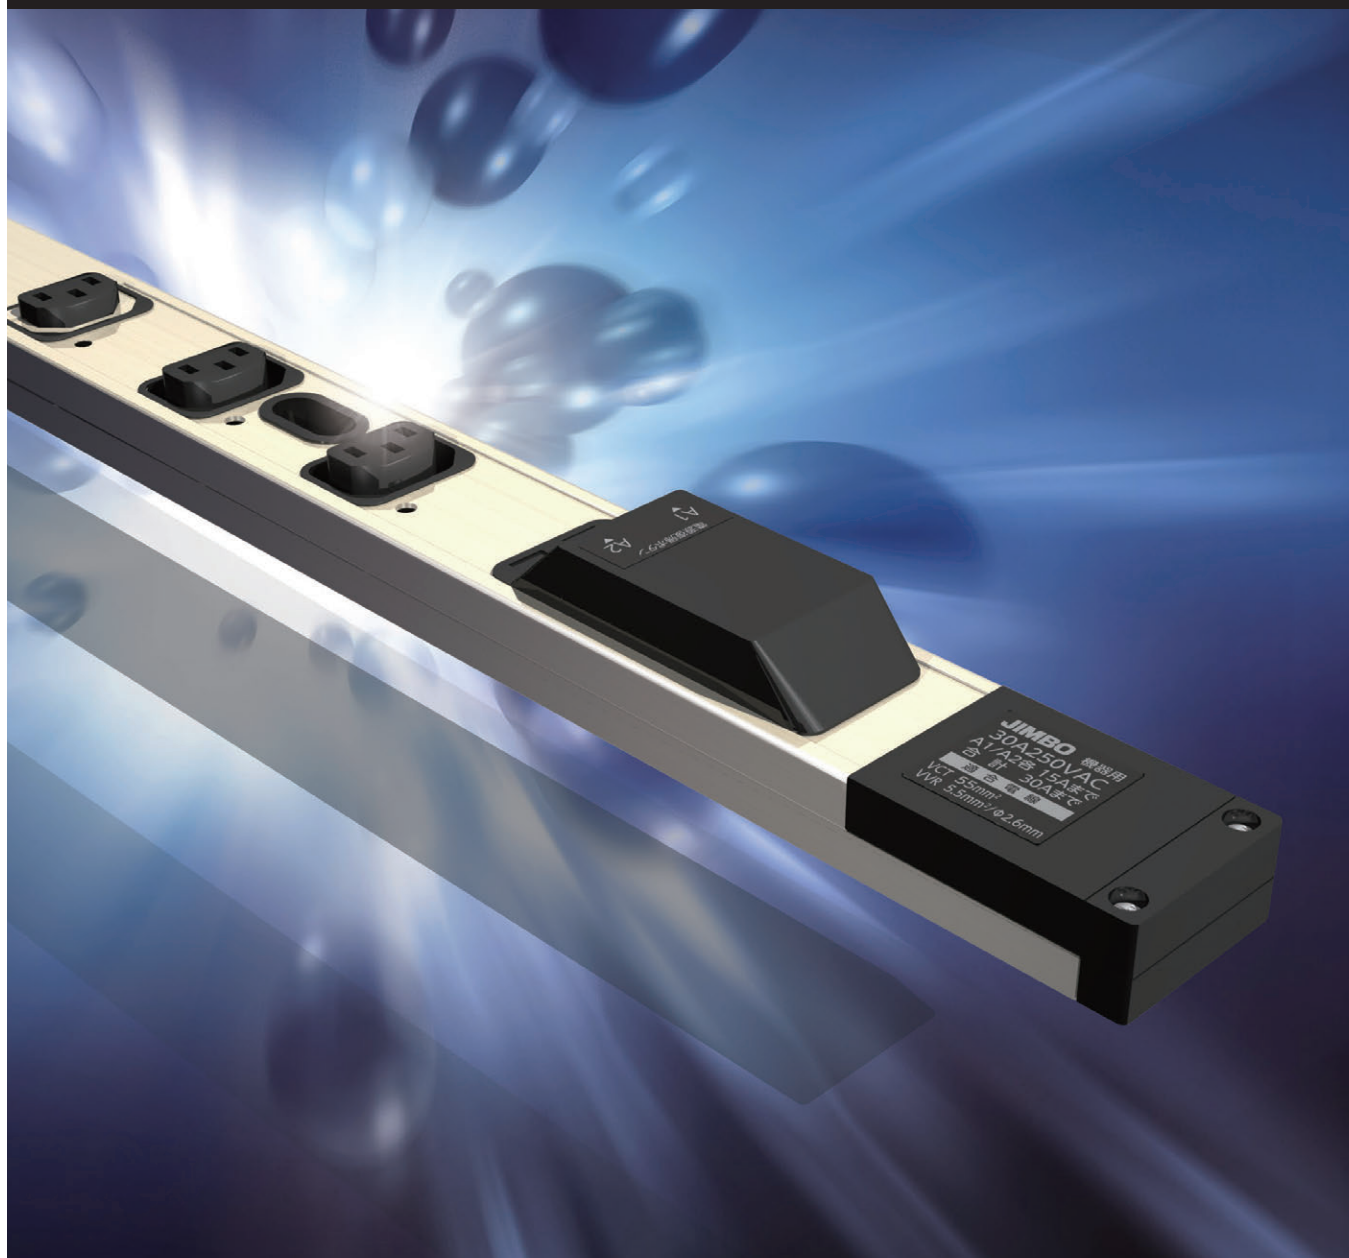

5

ラック用コンセント

ラック用コンセントは、受注生産品です。  
ご注文は10台から承ります。

 受注後45日～90日  
で出荷します。

- ラック用コンセント 15A・20A・30A／125Vの特長 ..... 228
- 15A 125V ラック用コンセント ..... 229
- 15A 125V ブレーカ付ラック用コンセント ..... 230
- 20A 125V ラック用コンセント ..... 231
- 20A 125V ブレーカ付ラック用コンセント ..... 232
- 20A 125V 電流計付ラック用コンセント ..... 233
- 30A 125V 2分岐形・過電流保護装置付  
ラック用抜止コンセント ..... 234
- 30A-250V 2分岐形・過電流保護装置付  
ラック用コンセントの特長 ..... 235
- 30A-250V 2分岐形・過電流保護装置付  
ラック用コンセント ..... 236
- 30A-250V 2分岐形・過電流保護装置付  
ラック用コンセント ..... 237