

15A 125V ラック用コンセント

定格：15A-125V
 抜止形 2極接地極付

【適合電線】

- ・VCT 3×2.0mm² ・VCTF 3×2.0mm² ・VVF 3×φ1.6mm ・VVR 3×3.5mm²
- ・VCT 3×3.5mm² ・VCTF 3×3.5mm² ・VVF 3×φ2.0mm

注：VVF・VVRは固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持)に従い
 接続部から30cm以内で配線を固定してください。

品番	品名	標準価格(税別)
CRL-1504	ラック用抜止 4口コンセント	¥6,200
CRL-1506	ラック用抜止 6口コンセント	¥7,000
CRL-1508	ラック用抜止 8口コンセント	※2017年12月生産終了 ¥9,800
CRL-1510	ラック用抜止 10口コンセント	※2017年12月生産終了 ¥11,400
CRL-1512	ラック用抜止 12口コンセント	¥12,000
CRL-1518	ラック用抜止 18口コンセント	¥14,600
CRL-1524	ラック用抜止 24口コンセント	¥17,800
CRL-N1506	ラック用抜止 4口コンセント 番号表示シール付	¥7,800
CRL-N1506R	ラック用抜止 6口コンセント 番号表示シール付 コンセント口：赤色	¥7,800


CRL-1506



CRL-1512




電線加工寸法(推奨値)

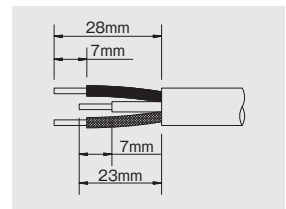


適合する圧着端子をかきめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ:呼び5
- 締付トルク1.2~1.8N・m (12.2~18.4kgf・cm)


CRL-1504




CRL-1506




CRL-N1506




CRL-1508




CRL-1510




CRL-1512

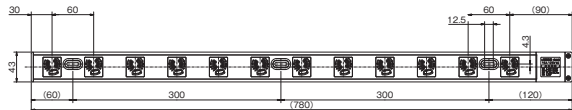

CRL-1518

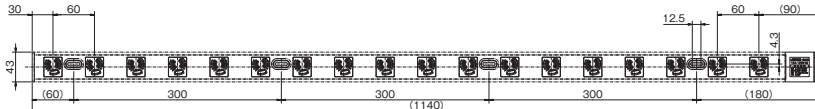

CRL-1524

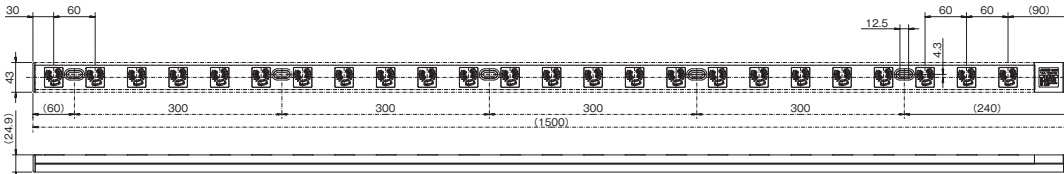

受注後45日~90日で出荷します。

ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。