

15A 125V ブレーカ付ラック用コンセント

【適合電線】

定格：15A-125V
(ブレーカ：2P2E/15A)


抜止形 2極接地極付

- ・VCT 3×2.0mm² ・VCTF 3×2.0mm² ・VVF 3×φ1.6mm ・VVR 3×3.5mm²
- ・VCT 3×3.5mm² ・VCTF 3×3.5mm² ・VVF 3×φ2.0mm


注：VVF・VVRは固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持)に従い
接続部から30cm以内で配線を固定してください。

品番	品名	標準価格(税別)
CRL-1504B	ラック用ブレーカ付抜止 4口コンセント	¥9,600
CRL-1506B	ラック用ブレーカ付抜止 6口コンセント	¥11,000
CRL-1508B	ラック用ブレーカ付抜止 8口コンセント	※2017年12月生産終了 ¥12,400
CRL-1510B	ラック用ブレーカ付抜止 10口コンセント	※2017年12月生産終了 ¥13,800
CRL-1512BS	ラック用ブレーカ付抜止 12口コンセント	¥15,600
CRL-1518BS	ラック用ブレーカ付抜止 18口コンセント	¥18,000
CRL-1524BS	ラック用ブレーカ付抜止 24口コンセント	¥21,600

2P2E/15A ブレーカ (透明カバー付き)

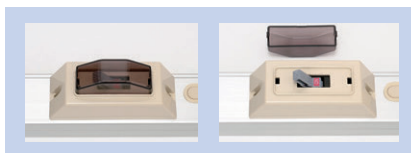

電線加工寸法 (推奨値)

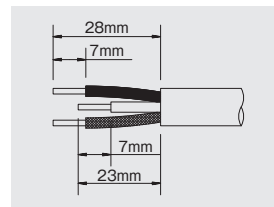

CRL-1518BS




適合する圧着端子をかきしめてネジ止めしてください。

- 端子ネジ:呼び5
- 締付トルク1.2~1.8N・m
(12.2~18.4kgf・cm)


CRL-1524BS




CRL-1504B

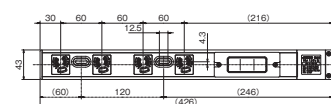


CRL-1506B

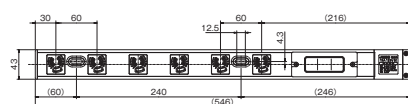


CRL-1508B

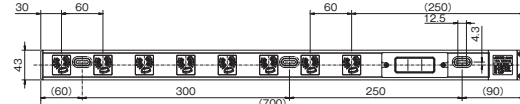


CRL-1510B

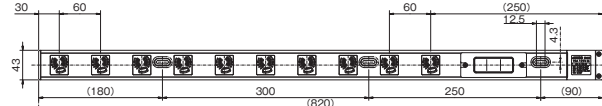


CRL-1512BS

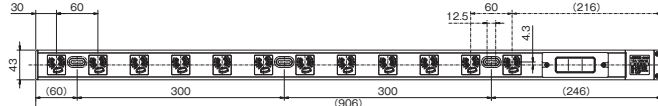

CRL-1518BS

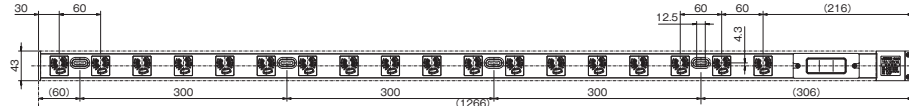

CRL-1524BS

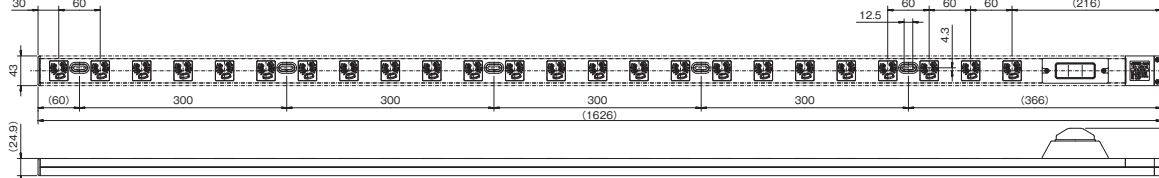

受注後45日~90日で出荷します。

ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。