

20A 125V 電流計付ラック用コンセント

定格：20A-125V
 (コンセント1口：15Aまで
 合計：20Aまで)

抜止形 2極接地極付

電流値の測定方式：True RMS
 (真の実効値方式)

【適合電線】

- ・VCT 3×3.5mm² ・VCTF 3×3.5mm² ・VVR 3×3.5mm² ・VVR 3×φ2.6mm
- ・VCT 3×5.5mm² ・VVF 3×φ2.0mm² ・VVR 3×5.5mm²


注：VVF・VVRは固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持)に従い
 接続部から 30cm 以内で配線を固定してください。

品番	品名	標準価格(税別)
CRL-2006AL	ラック用電流計付抜止 6口コンセント	¥34,800
CRL-2012AL	ラック用電流計付抜止 12口コンセント	¥42,400
CRL-2018AL	ラック用電流計付抜止 18口コンセント	¥44,600
CRL-2024AL	ラック用電流計付抜止 24口コンセント	¥46,400

デジタル電流計は LED 点滅式警報機能・ブザー警報機能付



電線加工寸法(推奨値)




適合する圧着端子をかきましてネジ止めしてください。
 ●端子ネジ:呼び5
 締付トルク1.2~1.8N·m
 (12.2~18.4kgf·cm)


CRL-2012AL




CRL-2006AL




CRL-2012AL

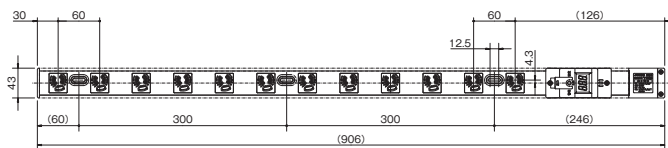

CRL-2018AL

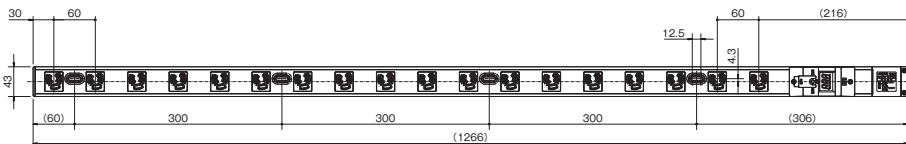

CRL-2024AL

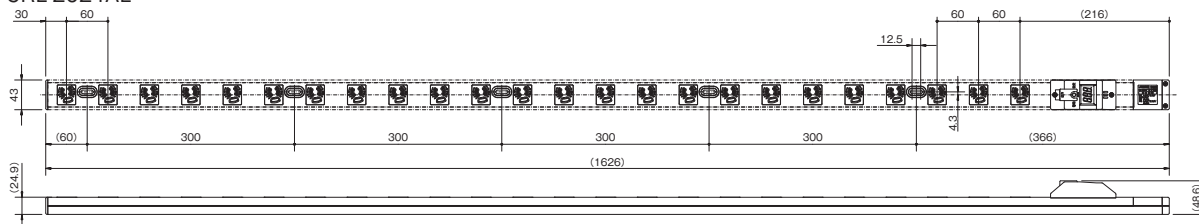

受注後45日~90日で出荷します。ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。