

埋込USB給電用コンセント 2ポート

R3701B03B	R3701B01C	R3701B02G
黒色 ¥4,650	PW色 ¥4,650	グレー色 ¥4,650

埋込USB給電用コンセント 1ポート

R3703A03SB	R3703A01C
SB色 ¥4,800	PW色 ¥4,600

仕様

製品番号	R3701B / R3703A
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出力	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃

3

工事用配線器具

施工上のご注意

- 深型スイッチボックスをご使用ください。浅型ボックスには取付けできません。
- ボックスレス工事の場合は、取付部の奥行きは 2ポートの場合55mm以上 1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行って下さい。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。
- 1箇所ですべて2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。



取り付け例

- 給電する機器の位置よりも上になるように取り付けすることをお勧めいたします。


店舗などのカウンター席



玄関など



R3701B




R3703A

特長


- ・ 5V2.4A 高出力 急速充電が可能
- ・ 知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・ 最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能

寸法図

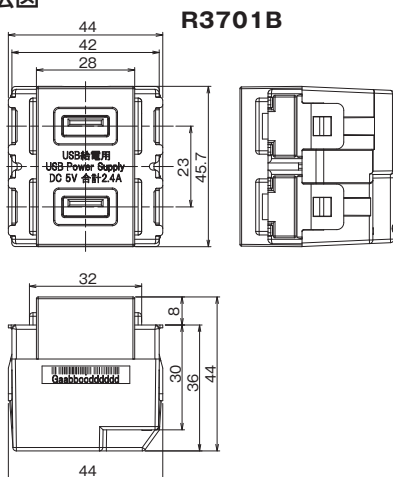


● 適用電線

φ1.6、φ2 銅単線専用
12±2mm



R3703A

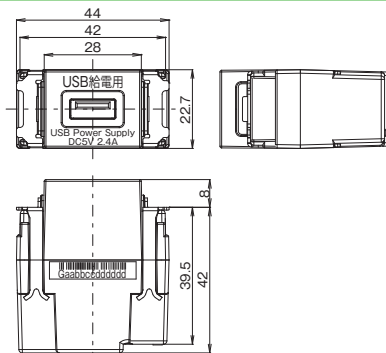

● 適用電線

φ1.6、φ2 銅単線専用
12±2mm

