露出形コンセント

シングル CSSH-5 PW
2P 15A / 125V
￥575

露出形抜止コンセント

シングル CSSH-9 PW
2P 15A / 125V
￥755

露出形抜止接地コンセント

シングル CSSH-9G PW
2PE 15A / 125V
￥920

露出形スイッチ・コンセント

スイッチ1個+コンセント1個 CSS-15 PW
片切 15A / 300V
2P 15A / 125V
￥855

スイッチ2個+コンセント1個 CSS-115 PW
片切 15A / 300V
2P 15A / 125V
￥1,185

スイッチ1個+コンセント2個 CSS-155 PW
片切 15A / 300V
2P 15A / 125V
￥1,060

抜止コンセント(使用上のご注意

抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があり、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。

1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント( )又は2極接地極付コンセント( )をご使用ください。
2 極性付プラグは使用できません。
3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。
また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。
5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。
また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。
6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。

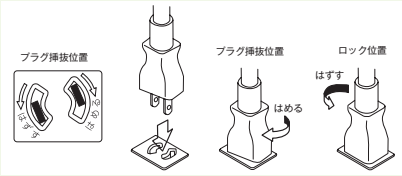

attention!! 6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについてをご覧ください。

露出形コンセント

ダブル CSS-55 PW
2P 15A / 125V
￥725

ダブル 下方電線接続用 CSS-55D PW
2P 15A / 125V
￥725

ダブル 文字入り CSS-55-AW PW
2P 15A / 125V
￥855「常時回路」

ダブル 文字入り CSS-55-ES PW
2P 15A / 125V
￥855「省エネ回路」

シングル 文字入り CSSH-5-AW PW
2P 15A / 125V
￥690「常時回路」

露出形コンセント

トリプル CSS-555 PW
2P 15A / 125V
￥955

トリプル 文字入り CSS-555-AW PW
2P 15A / 125V
￥1,090「常時回路」

露出抜止コンセント
2極 15A-125V
CSS-99 PW

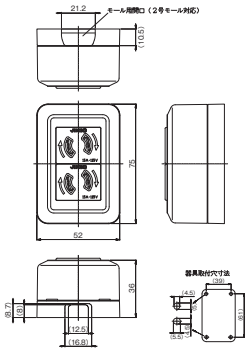

露出抜止接地ダブルコンセント
2極接地極付 15A-125V
CSS-99G PW

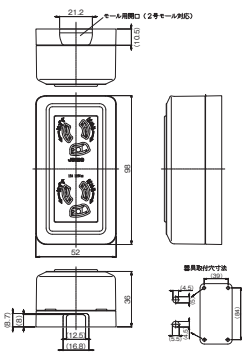

露出 片切スイッチ
片切 単極 15A-300V
CSSH-1 PW

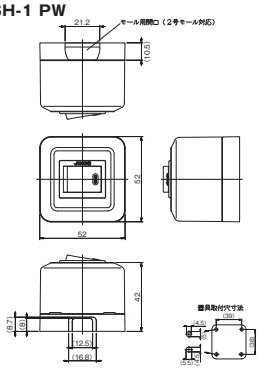

露出抜止接地コンセント
2極接地極付 15A-125V
CSSH-9G PW

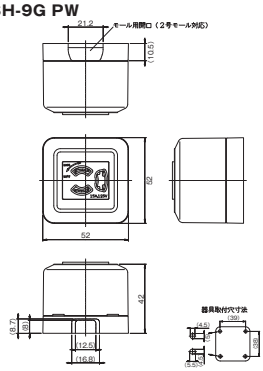

露出 片切スイッチ
片切 単極 15A-300V
CSS-11 PW

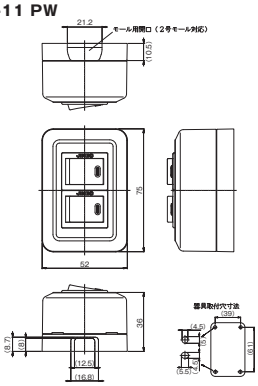

露出トリプルコンセント
2極 15A-125V
CSS-555 PW

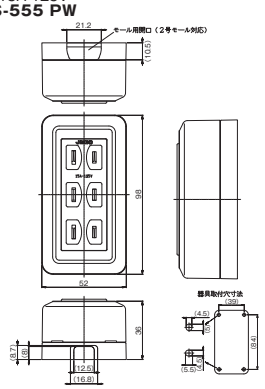

受注品納期区分 準受 受注後20日~30日で出荷します。 受 受注後30日~45日で出荷します。 特 特別注文にて生産を承ります。

力 カセットタイプ 注 製品に関する注意事項です。 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

露出形 抜止コンセント

ダブル　CSS-99 PW

2P 15A / 125V
￥1,210

露出形 抜止接地コンセント

ダブル　CSS-99G PW

2PE 15A / 125V
￥1,330

attention!!

6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについてをご覧ください。

ダブル
下方電線接続用　CSS-99GD PW

2PE 15A / 125V
￥1,330

露出形 アースターミナル付スイッチ

片切　CSS-1E PW

15A / 300V
￥975

露出形 アースターミナル付コンセント

シングル　CSS-T5E PW

2P 15A / 125V
￥1,070

露出形アースターミナル付コンセント

シングル　CSS-5E PW

2P 15A / 125V
￥925

シングル
下方電線接続用　CSS-5ED PW

2P 15A / 125V
￥925

ダブル　CSS-55E PW

2P 15A / 125V
￥1,210

ダブル
下方電線接続用　CSS-55ED PW

2P 15A / 125V
￥1,210

露出アースターミナル付コンセント
2極 15A-125V
CSS-T5E PW

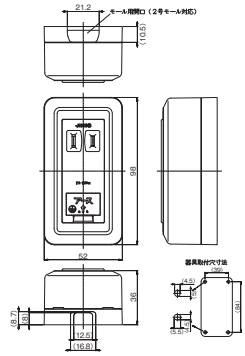

露出形 アースターミナル付抜止コンセント

attention!!

6.資料ページ P.365
■ 抜止コンセントについてをご覧ください。

シングル　CSS-9E PW

2P 15A / 125V
￥1,100

シングル
下方電線接続用　CSS-9ED PW

2P 15A / 125V
￥1,100

ダブル　CSS-99E PW

2P 15A / 125V
￥1,600

ダブル
下方電線接続用　CSS-99ED PW

2P 15A / 125V
￥1,600

露出アースターミナル付コンセント
2極 15A-125V
CSS-5E PW

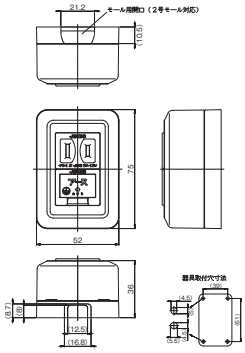

CSSシリーズ

■ 取付け方法

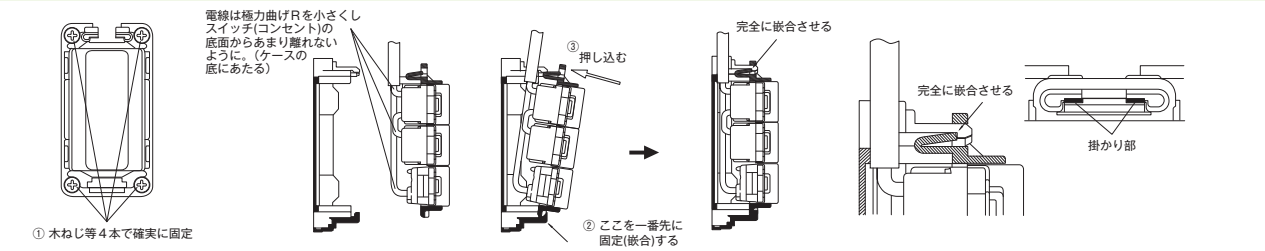

■ 取外し方法

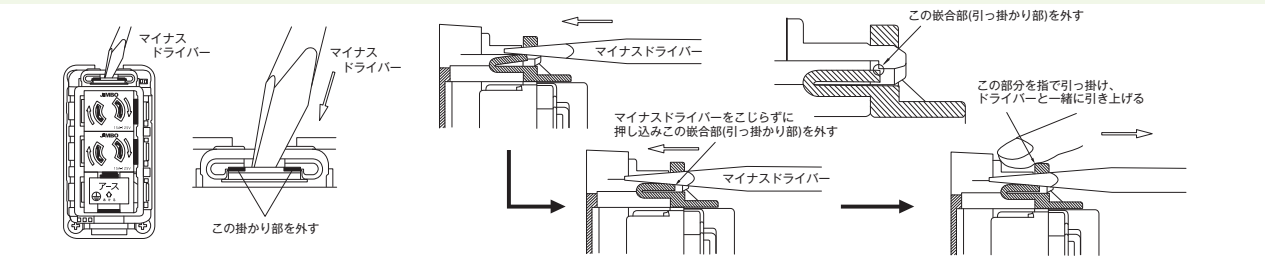

掲載の価格には消費税は含まれておりません。

露出形アースターミナル付接地コンセント

シングル CSS-5GE PW
2PE 15A / 125V
￥1,190

シングル 下方電線接続用 CSS-5GED PW
2PE 15A / 125V
￥1,190

シングル 下方電線接続用 文字入り CSS-5GED-CV PW
2PE 15A / 125V
￥1,390「電子コンベック用」

シングル 下方電線接続用 文字入り CSS-5GED-DW3 PW
2PE 15A / 125V
￥1,390「食洗機用」

露出形アースターミナル付
接地コンセント シングル
CSS-5GE PW

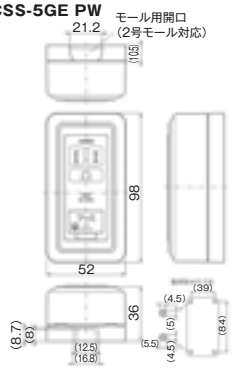

ダブル CSS-55GE PW
2PE 15A / 125V
￥1,365

ダブル 下方電線接続用 CSS-55GED PW
2PE 15A / 125V
￥1,365

15A･20A兼用 CSS-ITGE PW
2PE 15A20A / 125V
￥1,330

15A･20A兼用 下方電線接続用 CSS-ITGED PW
2PE 15A20A / 125V
￥1,330

露出形アースターミナル付
接地コンセント ダブル
下方電線接続用
CSS-55GED PW

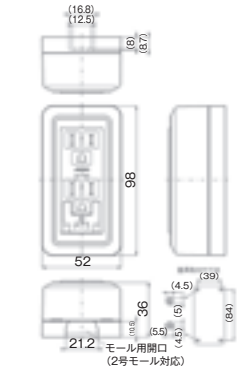

15A･20A兼用 下方電線接続用 文字入り CSS-ITGED-RC PW
2PE 15A20A / 125V
￥1,530

15A･20A兼用 CSS-LIGE PW
2PE 15A20A / 250V
￥1,430

露出片切りスイッチ
片切 単極
CSSH-1 PW



露出片切りスイッチ
片切 単極
CSS-11 PW

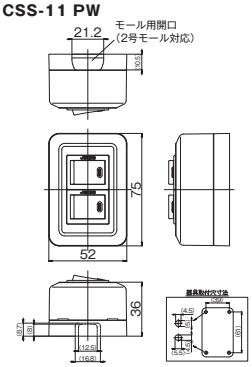

露出ワイドハンドル形スイッチ 片切
CS-1 PW



露出形スイッチ

片切 CSSH-1 PW
15A / 300V
￥625

3路 CSSH-3 PW
15A / 300V
￥755

片切２個 CSS-11 PW
15A / 300V
￥905

片切３個 CSS-111 PW
15A / 300V
￥1,235

両切＋３路 CSS-23 PW
両切 15A / 300V
3路 15A / 300V
￥1,540

露出ワイドハンドル形スイッチ

片切 CS-1 PW
15A / 300V
￥980

片切 下方電線接続用 CS-1D PW
15A / 300V
￥980

３路 CS-3 PW
15A / 300V
￥1,070

モールアダプター

CSスイッチ用 10697 PW
￥44
※ 2号→1号モール

受注品納期区分 準受 受注後20日～30日で出荷します。 受 受注後30日～45日で出荷します。 特 特別注文にて生産を承ります。

カ カセットタイプ 注 製品に関する注意事項です。 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

露出形アースターミナル付接地コンセント

シングル
CS-5GE PW

2PE 15A / 125V
￥650

シングル 文字入り
CS-5GE-CV PW

2PE 15A / 125V
￥785「電子コンベック用コンセント」

シングル 文字入り
CS-5GE-DW2 PW

2PE 15A / 125V
￥785 「食洗機用コンセント」

シングル 文字入り
CS-5GE-FF PW

2PE 15A / 125V
￥785 「将来用コンセント」

露出形アースターミナル付接地コンセント
シングル
CS-5GE PW



ダブル
CS-55GE PW

2PE 15A / 125V
￥1,050

ダブル 文字入り
CS-55GE-LC PW

2PE 15A / 125V
￥1,250「大型機器用コンセント」

ダブル 文字入り
CS-55GE-LC2 PW

2PE 15A / 125V ￥1,360
「大型機器用コンセント1.5キロワット以下」

ダブル 文字入り
CS-55GE-DC PW

2PE 15A / 125V
￥1,420「台所専用コンセント」

露出形アースターミナル付接地コンセント
ダブル
CS-55GE PW

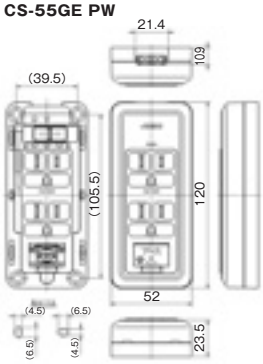

15A･20A兼用
CS-ITGE PW

2PE 15A20A / 125V
￥760

15A･20A兼用 文字入り
CS-ITGE-CV PW

2PE 15A20A / 125V
￥910 「電子コンベック用コンセント」

15A･20A兼用 文字入り
CS-ITGE-DW2 PW

2PE 15A20A / 125V
￥910 「食洗機用コンセント」

15A･20A兼用 文字入り
CS-ITGE-FF PW

2PE 15A20A / 125V
￥940 「将来用コンセント」

露出形アースターミナル付接地コンセント
15A･20A兼用
CS-ITGE PW



15A･20A兼用 文字入り
CS-ITGE-RC PW

2PE 15A20A / 125V
￥950「エアコン用コンセント」

15A･20A兼用 文字入り
CS-ITGE-MC PW

2PE 15A20A / 125V
￥950「多目的用コンセント」

15A･20A兼用 文字入り
CS-ITGE-LC PW

2PE 15A20A / 125V
￥950「大型機器用コンセント」

CSシリーズ

■ 電源の接続

適合電線(銅単線φ1.6，φ2)をストリップゲージに合わせて被覆をむき、点検穴から電線が見えるまで確実に差し込んでください。
※ 差し込み不十分な場合、発熱して焼損や火災の原因となります。



■ 電源の外し方

マイナスドライバーをふたつの「電線外しボタン」の溝に差し込み、押しながらドライバーを90度回転させ、そのままの状態でケーブルを引き抜いてください。
※ 外れにくいときは、ドライバーを回転させたまま、すこし奥に押し込んでください。



掲載の価格には消費税は含まれておりません。

露出形接地コンセント

シングル JE-5G
2PE 15A / 125V
￥290

ダブル JE-55G
2PE 15A / 125V
￥500

露出形接地極付コンセント

引掛 2PE JE-1232
2PE 15A / 125V
￥570

3PE JE-4152
3PE 15A / 250V
￥500

30A JE-2E302
2PE 30A / 250V
￥2,180
※ 適用電線 VVFφ2.6より線 5.5mm²
※ 同梱品：R5.5-5圧着端子３個

露出ボックス １連

極浅型 MSB-F1SS PW
￥390 ※BOX高さ 26mm

浅型 JEB-F1S PW
￥440 ※BOX高さ 33mm



標準型 MSB-F1 PW
￥440 ※BOX高さ 38mm

露出ボックス ２連

浅型 MSB-F2S PW
￥1,000 ※BOX高さ 33mm

標準型 MSB-F2 PW
￥1,000 ※BOX高さ 38mm

露出形接地コンセント シングル
JE-5G

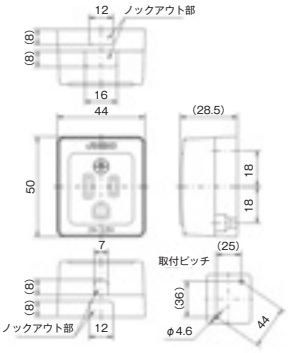

露出形接地コンセント ダブル
JE-55G

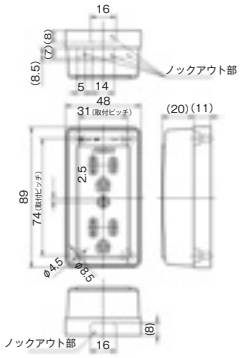

露出形接地極付コンセント 引掛 ２ＰＥ
JE-1232



露出形接地極付コンセント 30A
JE-2E302

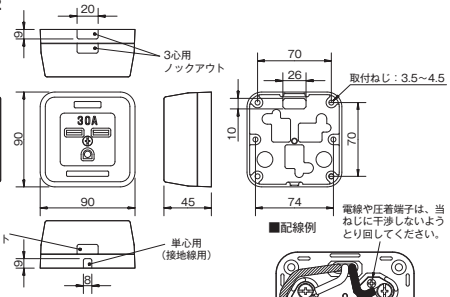

■適用電線
600V ビニル絶縁電線（IV） φ2.6、5.5mm²
600V ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（VVF）φ2.6、5.5mm²
ビニルキャプタイヤケーブル（VCT）5.5mm²
※より線を使用する場合は必ず圧着端子（R5.5-5）を使用してください。

■端子ねじ締付トルク：1.5N・m

露出形接地極付コンセント ３ＰＥ
JE-4152



露出ボックス １連 極浅型
MSB-F1SS



露出ボックス １連 浅型
JEB-F1S PW

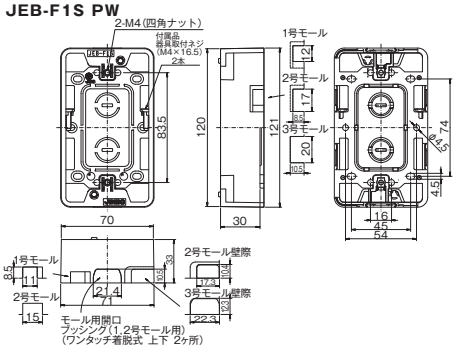

露出ボックス １連 標準型
MSB-F1



露出ボックス ２連 浅型
MSB-F2S



露出ボックス ２連 標準型
MSB-F2



受注品納期区分
準受 受注後20日～30日で出荷します。
受 受注後30日～45日で出荷します。
特 特別注文にて生産を承ります。

カ カセットタイプ
注 製品に関する注意事項です。
attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。