

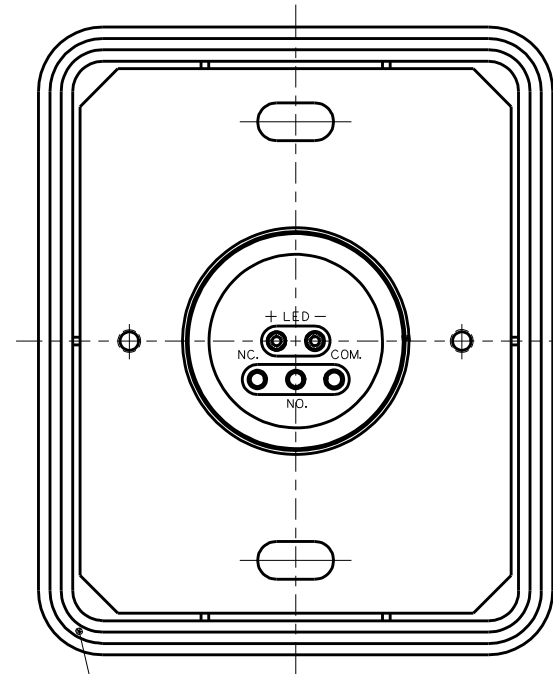
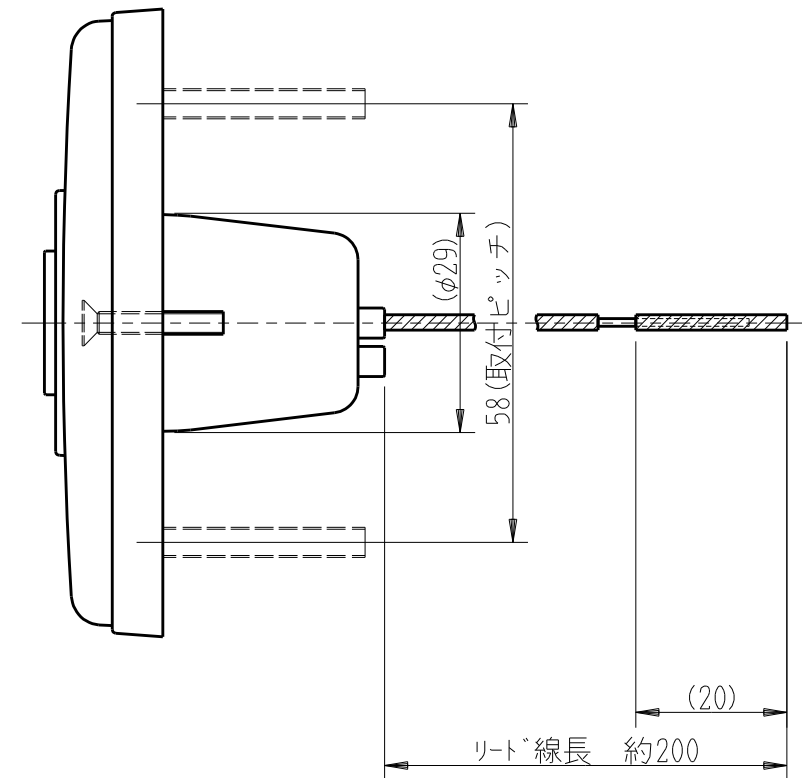
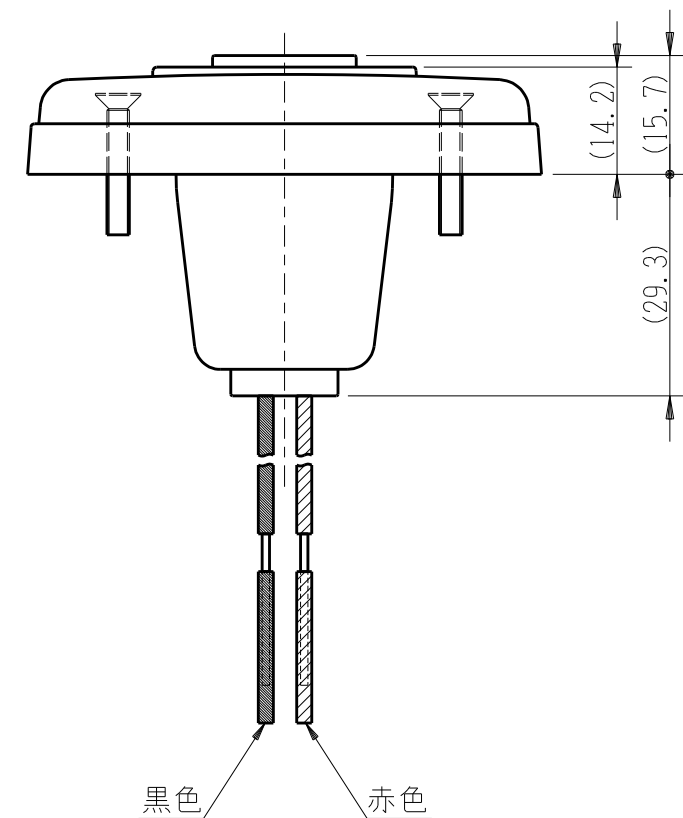


HB-50LB-P PW	[低電流用] バスコール用 押ボタン スイッチ 照光式 ロック作動形	最大定格 DC12V 0.4VA
		第 三 角 法

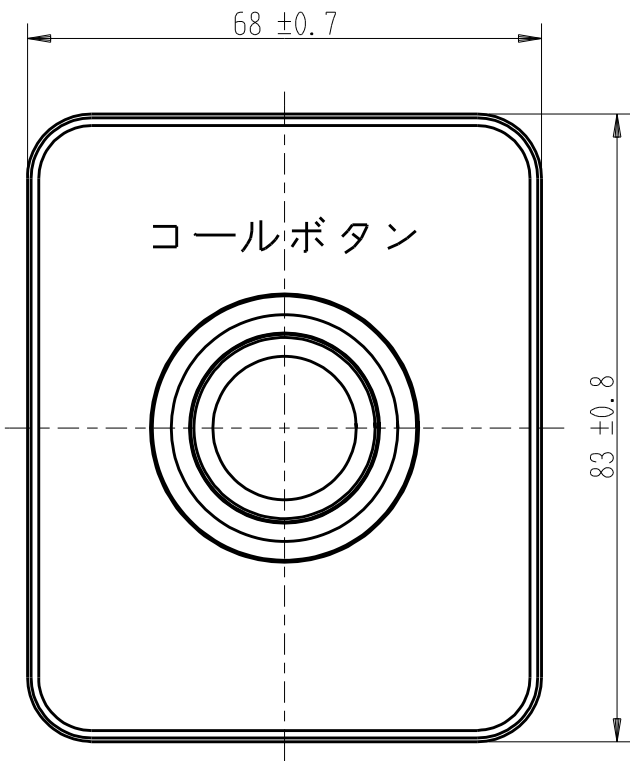

内部結線図



開閉容量	0.4VA max
適用電圧	DC4V～12V
適用電流	DC3mA～30mA (*1)
(推奨電流)	DC10mA～30mA)

- 開閉容量が0.4VAを超えない条件で使用してください。
- (*1)周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。


- この製品にはLED回路の制限抵抗は含まれておりませんので下記の抵抗器をLEDと直列になるように取付けてください。

電源電圧 (V)	抵抗値 (Ω)	定格電力 (W)
5	110～300	1/2
6	150～390	1/2
9	240～680	1
12	360～1K	1

- 制限抵抗の求め方
- $$R = \frac{E - VF}{I}$$
- E : 電源電圧
 VF : 順電圧
 I : 動作電流
 R : 抵抗値
- 抵抗Rのワット数は、使用周囲温度、LED内部の温度上昇率などを考慮して2～3倍とるようにして下さい。

最大逆電圧	V	4
順電圧	V	2.0
推奨電流	mA	10～30

パネル壁面穴明け寸法



- ロック作動形：ボタンを押すと閉 (ON) を保持し、再度押すと開 (OFF) となる。
- 壁面取付状態にて JIS C 0920 IPX4 (防まつ形) に対応。
- パネル壁に取付ける際は当社の角形ニフプレート用取付フレーム (8356) をお使いください。
- なお、この製品にはボックスネジは添付されておりません。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2022年11月18日	神保電器株式会社	
----	-------------	----------	--