

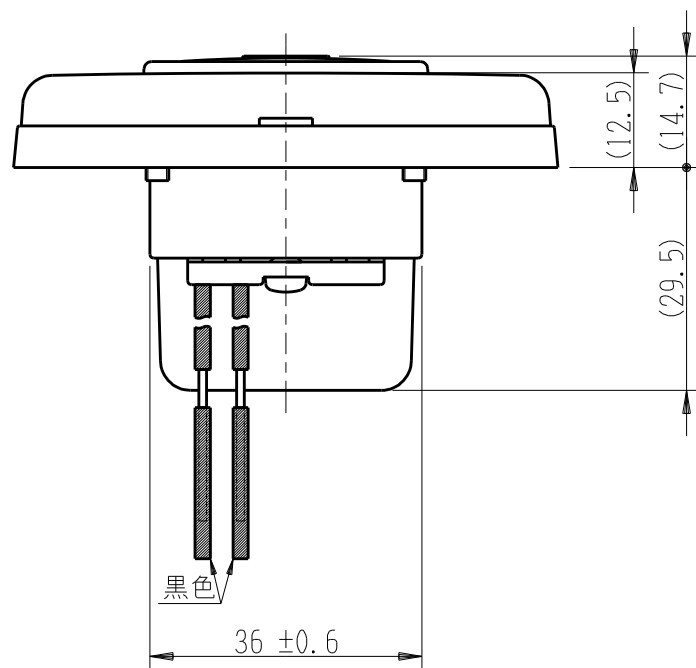
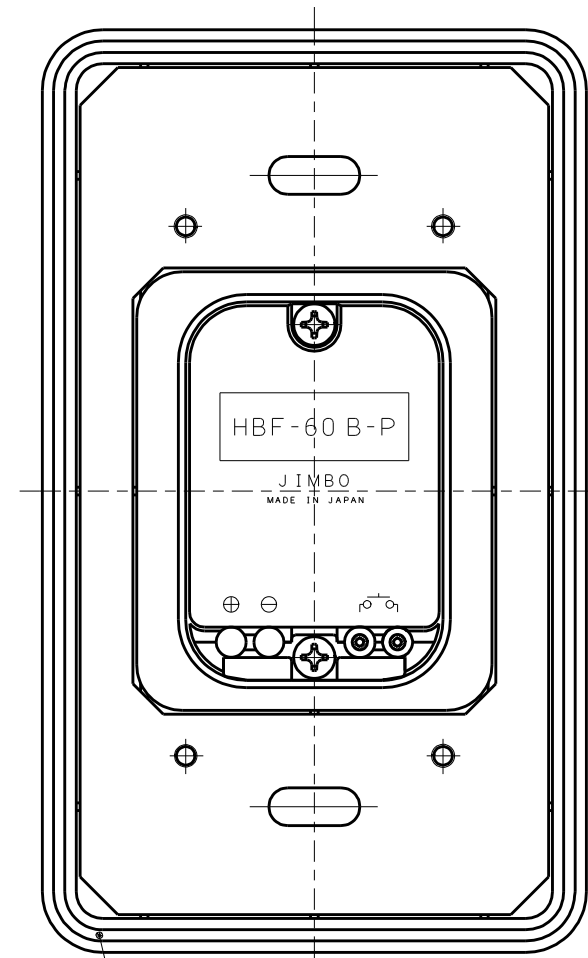
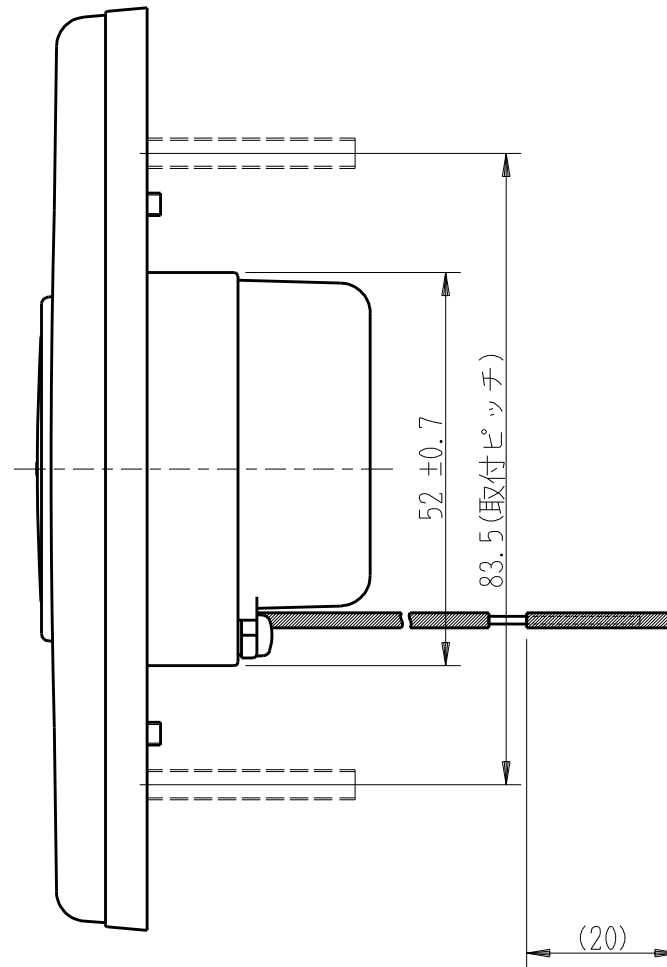


HBF-60B-P PW	(フラットタイプ) [低電流用] コール用 押ボタンスイッチ ロック作動形	最大定格 AC/DC12V 0.4VA
		第三角法

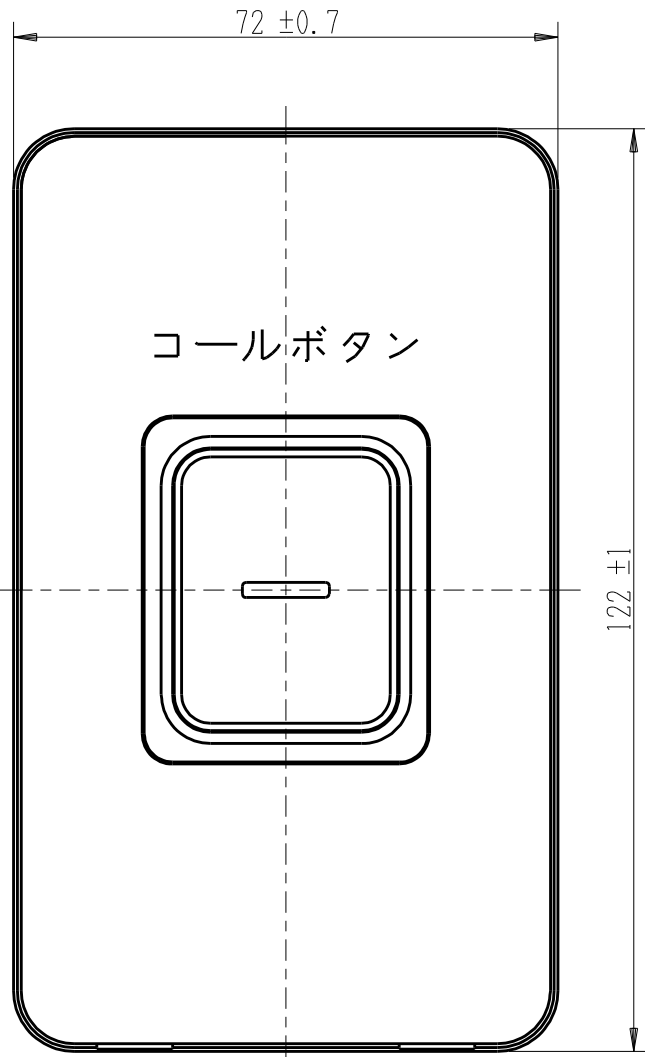


内部結線図

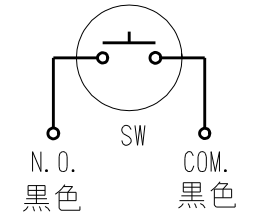

スイッチ部仕様
開閉容量 0.4VA max
(適用電圧 4V~12V)
(適用電流 1mA~0.1A)

※防水性向上のためにはパッキン裏面の溝に
シール材を塗布してください。

■パネル壁面穴明け寸法



- ロック作動形：ボタンを押すと閉(ON)を保持し、再度押すと開(OFF)となる。
- 壁面取付状態にてJIS C 0920 IPX4(防まつ形)に対応。
- この器具はJIS 1個用埋込ボックスに取付適合します。
- パネル壁に取付ける際は当社の壁用取付フレーム(8334)をお使いください。
- なお、この製品にはボックスネジは添付されておりません。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2022年11月18日	JEC 神保電器株式会社
----	-------------	--------------