

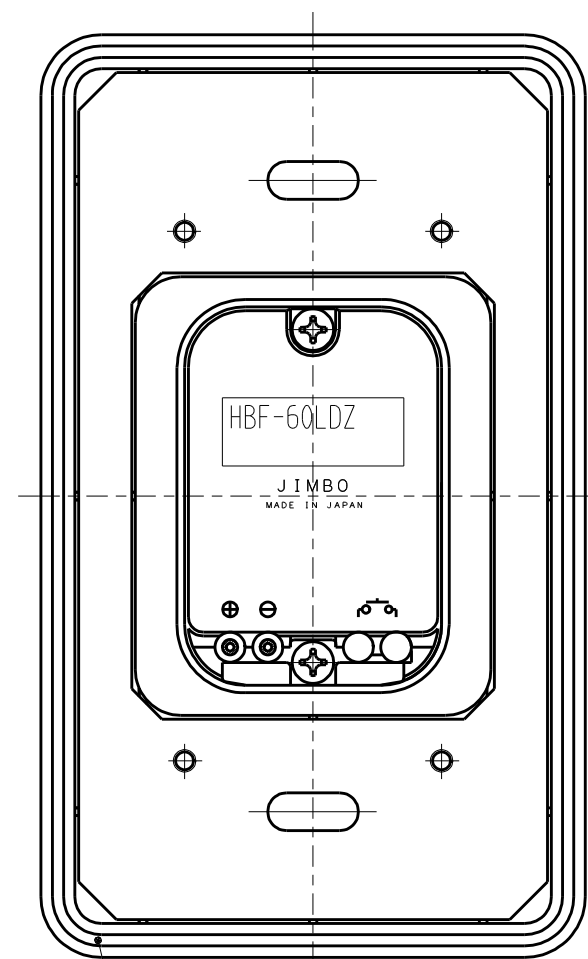
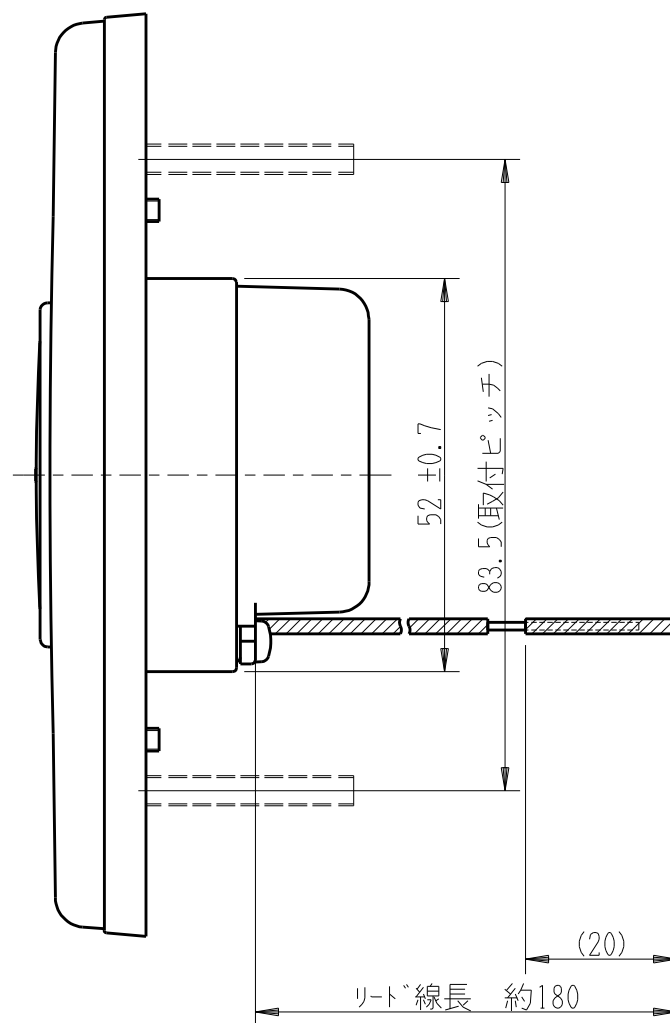
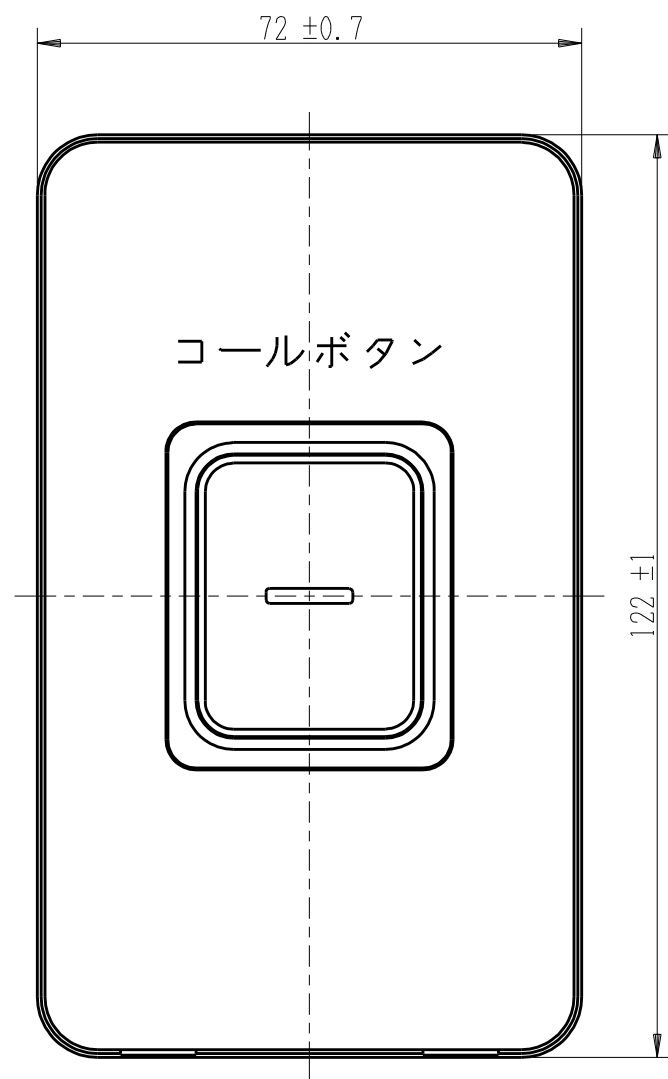



HBF-60L-DZ PW	コール用 押ボタンスイッチ 照光式	(フラットタイプ) 自己保持回路内蔵型	DC12V (消費電流 20mA)
	第三角法		

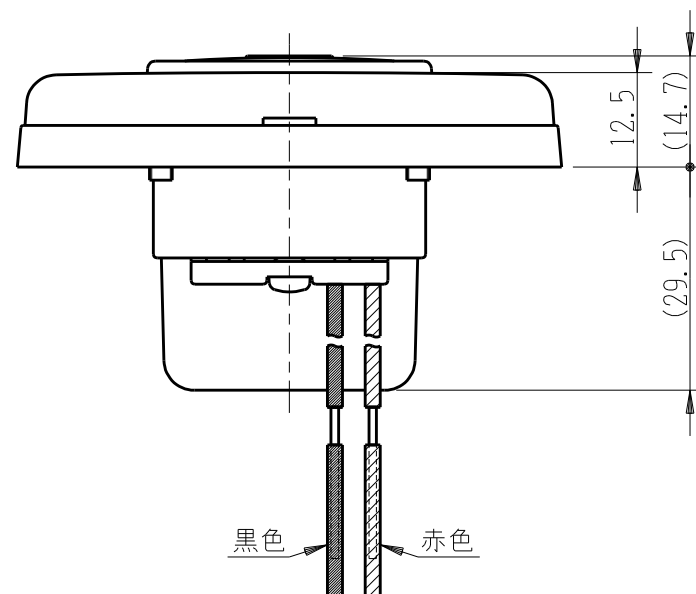

※防水性向上のためにはパッキン裏面の溝に
シール材を塗布してください。

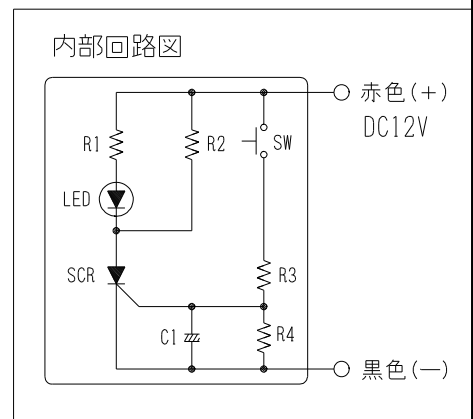

■パネル壁面穴明け寸法



- 自己保持内蔵形：押ボタンを押すと電氣的に閉回路となり、ON状態を保持します。
電源を回路より一旦外すとOFFとなり電源を接続しても再び
押ボタンを押すまではOFF状態となっています。
- 壁面取付状態にてJIS C 0920 IPX4 (防まつ形)に対応。
- この器具はJIS 1個用埋込ボックスに取付適合します。
- パネル壁に取付ける際は当社のパネル壁用取付フレーム (8334)をお使いください。
- なお、この製品にはボックスネジは添付されておりません。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2022年11月18日	 神保電器株式会社	
----	-------------	--	--