


JBC29G「」

ブロックコンセント 2口

特定電気用品

第三角法 1:1

※製品番号「」は本体色を表し、表-1に示します。

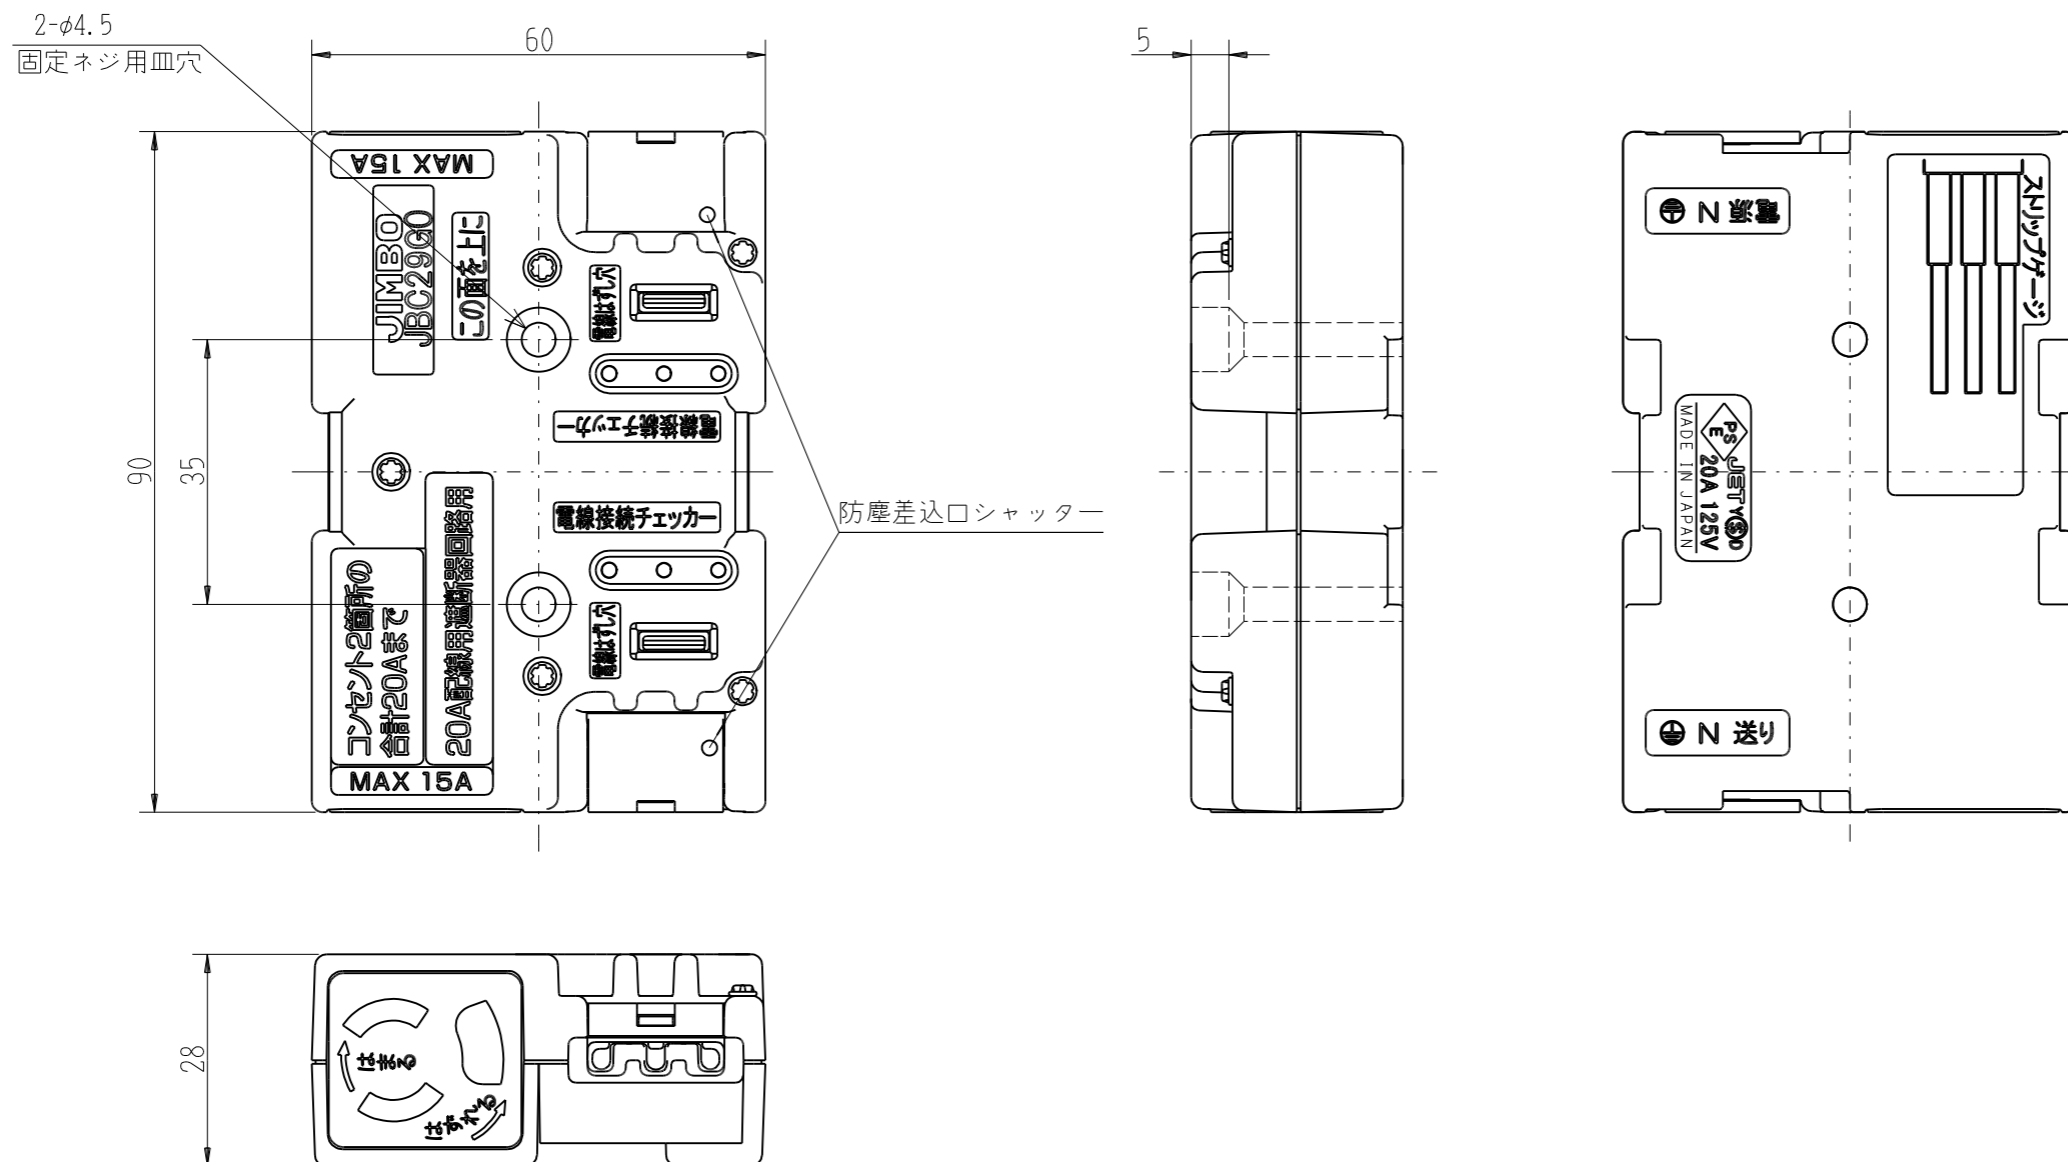

仕様

定格		コンセント 形状/口数	使用可能ケーブル
入線・送り回路部	コンセント部		
2P+E AC125V 20A	2P+E AC125V 15A (2箇所合計で 20Aまで)	抜止/2口	VVF φ1.6 3心 VVF φ2.0 3心 VCT 2mm <sup>2</sup> 3心 (TERADA製AHC20003をご使用ください) ※1 VCT 3.5~5.5mm <sup>2</sup> 3心 (TERADA製AHC55003をご使用ください) ※2

本体材質：ユリア

注 本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。

※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)  
：パナソニック電工製 WV22039と同等品

※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)  
：パナソニック電工製 WV2204Kと同等品

表-1

製品番号	色
JBC29G0WT	白
JBC29G0RD	赤
JBC29G0GN	緑
JBC29G0BL	青

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2023年12月25日

神保電器株式会社